
Noa 50

LL133000D3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Bianco RAL 9010

Bordo Mare Trattamento:

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: Diff. LED Tipo lampada: F Classe energetica:

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

L80B20 - 50.000h LB Factor:

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 9 1000 Lumen: 750

Real Lumen:

Alimentazione:

AC DIRECT LED:

Classe di isolamento: ⊕ CL.I

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ KK

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 50

Lombardo.

LL133000D3





Immagini di montaggio:












Noa 50

Lombardo.

LL133000D3

Simulazioni illuminotecniche:

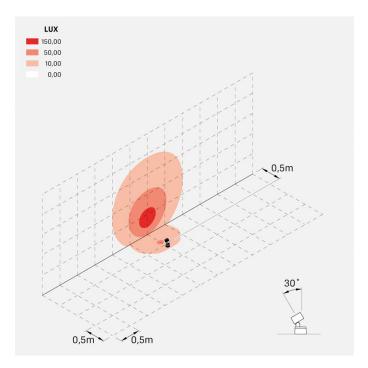

noa_50_optic_d

Curva fotometrica:

