
Noa 50

LL133003L2

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio
Finitura: Corten
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 60°

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 2700K

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 750

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 50

Lombardo.

LL133003L2





Immagini di montaggio:












Noa 50

Lombardo.

LL133003L2

Simulazioni illuminotecniche:

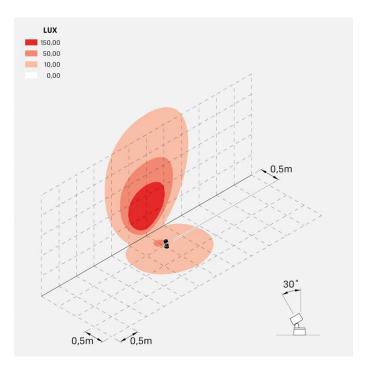

noa_50_optic_I

Curva fotometrica:

