


Noa 50

LL133004DN

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Soffitto, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Verde RAL 6003
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	Diff.
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 07 2J xx5
Marchi di Conformità:	<input type="checkbox"/> CE
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.






Noa 50

LL133004DN

Lombardo.



Immagini di montaggio:




Noa 50

LL133004DN

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

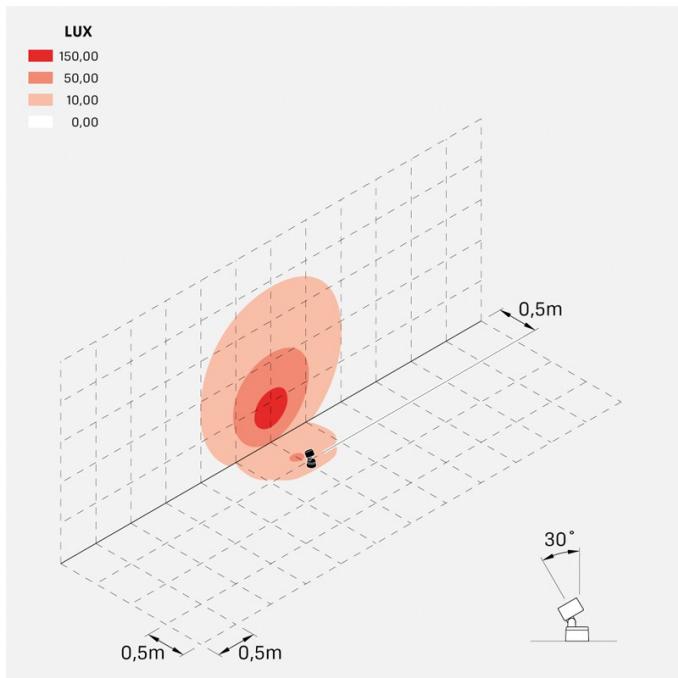

noa_50_optic_d

Curva fotometrica:

