
Noa 50

LL133005S3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Bianco RAL 9010

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 25°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 500

Versione con:

⇔ HONEYCOMB

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 50

Lombardo.

LL133005S3





Immagini di montaggio:












Noa 50

Lombardo.

LL133005S3

Simulazioni illuminotecniche:

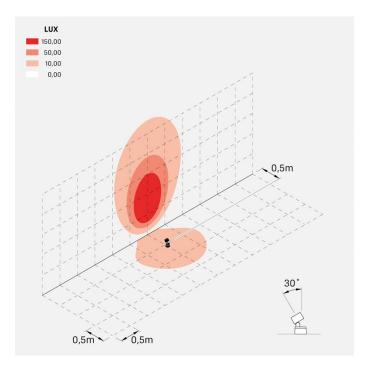

noa_50_honey_optic_s

Curva fotometrica:

