
Noa 50

LL133006MN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio High Tech RAL

9006

Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 40°

Tipo lampada: LED

Classe energetica: F

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 500

Versione con:

⇔ HONEYCOMB

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€监

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 50

Lombardo.

LL133006MN





Immagini di montaggio:












Noa 50

Lombardo.

LL133006MN

Simulazioni illuminotecniche:

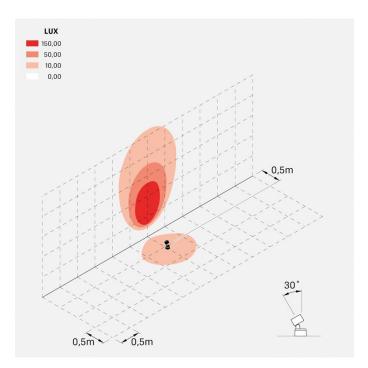

noa_50_honey_optic_m

Curva fotometrica:

