
Noa 50

LL133007M3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Soffitto, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	40°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	500
Alimentazione:	integrata
LED:	AC DIRECT
Versione con:	HONEYCOMB
Classe di isolamento:	CL.I
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UK CA
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.
L'ottica D è fornita con vetro opale.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Noa 50

LL133007M3

Lombardo.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Noa 50

LL133007M3

Lombardo.

Immagini di montaggio:












Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Noa 50


LL133007M3

Simulazioni illuminotecniche:

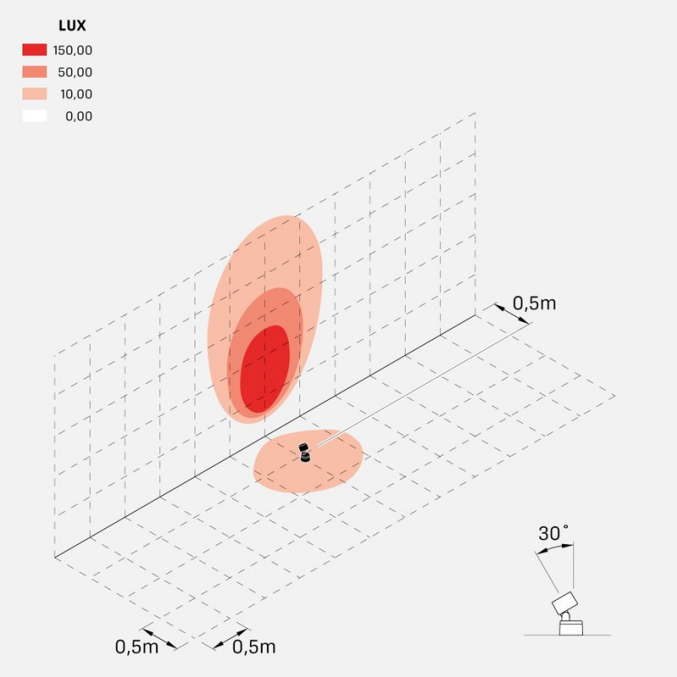

noa_50_honey_optic_m

Curva fotometrica:

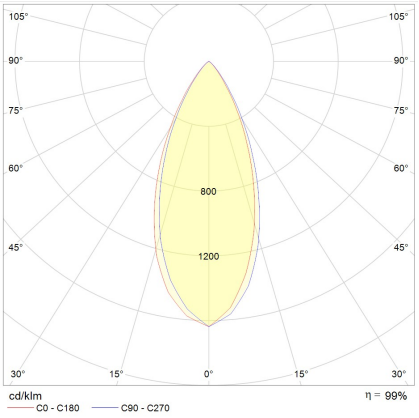

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it