Noa 50

LL133009S2

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Terra, Soffitto,

Superficie terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Verde RAL 6003
Trattamento: Bordo Mare

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Inclinazione ottica: 25°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: F

Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1000
Real Lumen: 500

Versione con:

⇔ HONEYCOMB

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 器

Dimmerazione Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.



Noa 50

Lombardo.

LL133009S2





Immagini di montaggio:












Noa 50

Lombardo.

LL133009S2

Simulazioni illuminotecniche:

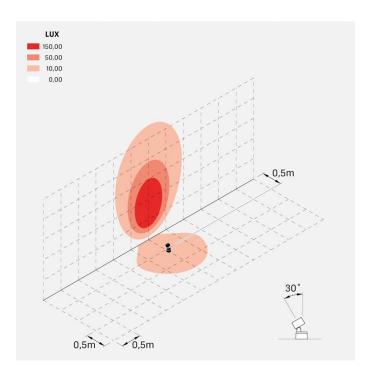

noa_50_honey_optic_s

Curva fotometrica:

