


# Noa 50

## LL133062LN

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Terra, Soffitto, Superficie terra
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Nero RAL 9005
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	60°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1000
Real Lumen:	750
Alimentazione:	<input checked="" type="checkbox"/> integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	<input type="checkbox"/> CL.I
Grado di protezione:	<b>IP 66</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	<input type="checkbox"/> CE
Dimmerazione	Taglio di fase

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.




**Noa 50**

LL133062LN

**Lombardo.**



**Immagini di montaggio:**




**Noa 50**

LL133062LN

**Lombardo.**

**Simulazioni illuminotecniche:**

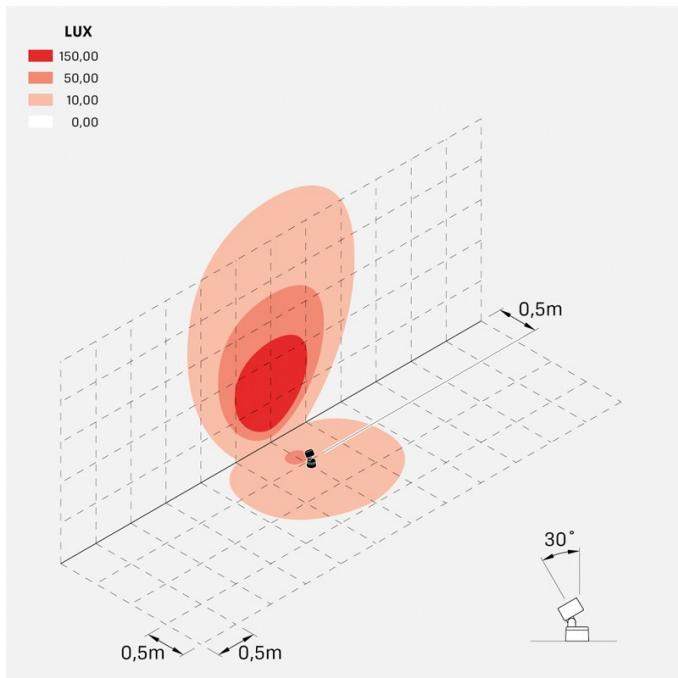

noa\_50\_optic\_l