
Pad Maxi RGBW

LX157020L

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	45°
Tipo lampada:	LED
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Potenza assorbita Watt:	35
Lumen:	3100
Real Lumen:	2365
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V DMX 512
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	0,8m LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C

Cavo 0,8m LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45%






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad Maxi RGBW

LX157020L

Lombardo.

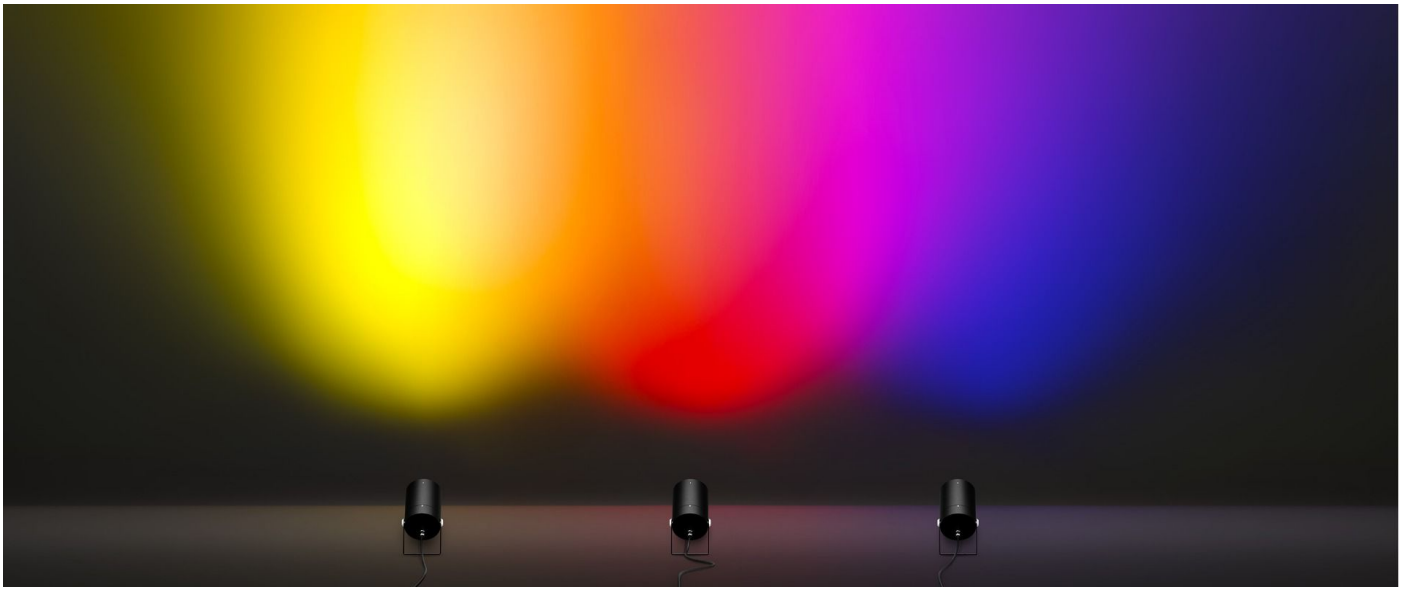



Immagini di montaggio:






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad Maxi RGBW


LX157020L

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

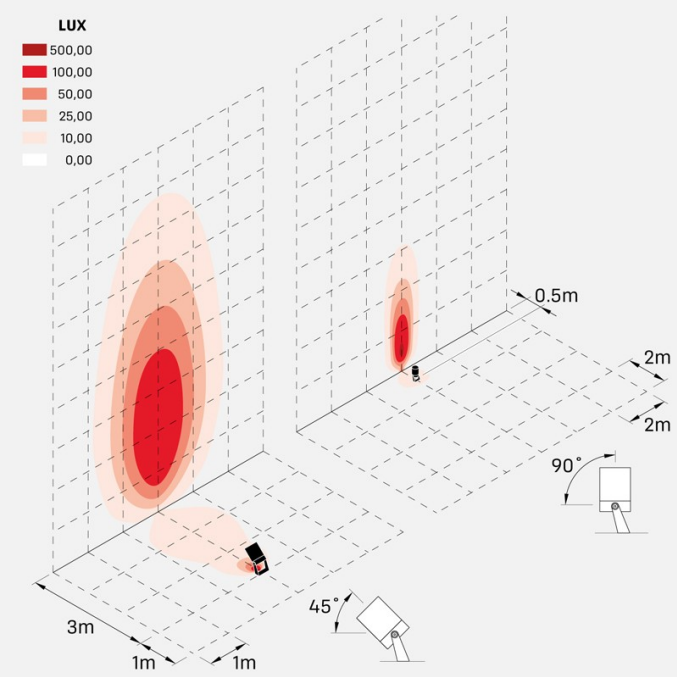


pad_maxi_rgbw_optic_A

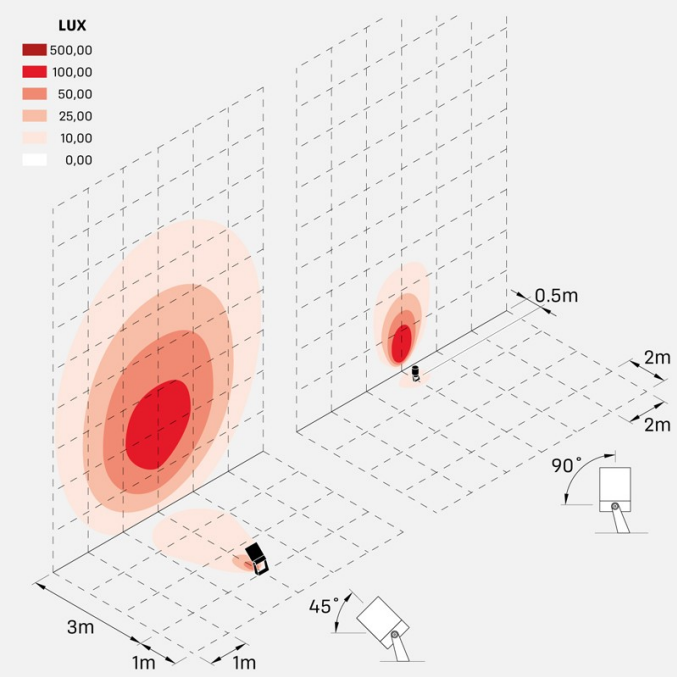

pad_maxi_rgbw_optic_L

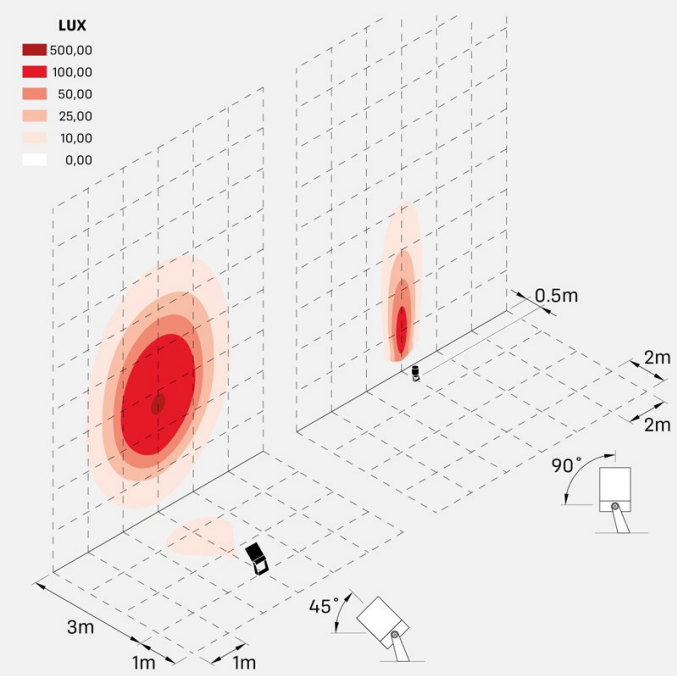

pad_maxi_rgbw_optic_M

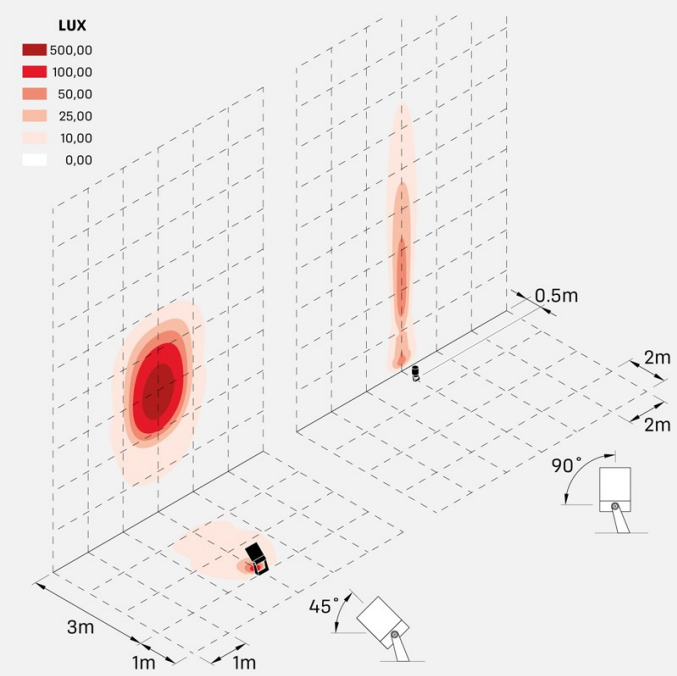


pad_maxi_rgbw_optic_S

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad Maxi RGBW

LX157020L

Curva fotometrica:

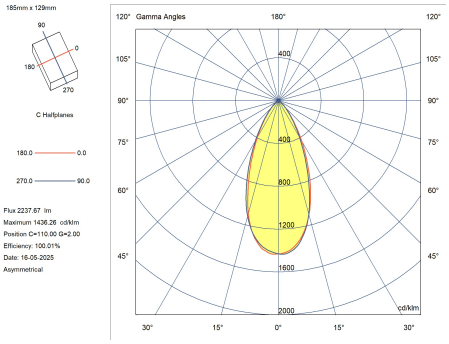

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it