


# Pad Maxi RGBW

LX157025A


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                          |
| Finitura:                     | Alluminio Anodizzato Marrone                       |
| Trattamento:                  | Anodizzazione                                      |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                                  |
| Inclinazione ottica:          | 20° X 45°                                          |
| Tipo lampada:                 | LED                                                |
| CRI:                          | >80                                                |
| LB Factor:                    | L70B10 - 50.000h                                   |
| Step MacAdam:                 | 3                                                  |
| Potenza assorbita Watt:       | 40                                                 |
| Lumen:                        | 3100                                               |
| Real Lumen:                   | 2365                                               |
| Alimentazione:                | ✓ integrata                                        |
| LED:                          | 220-240 V DMX 512                                  |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                                             |
| Cavo Alimentazione:           | 0,8m LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq            |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>                                |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                              |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C                                      |


Cavo 0,8m LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. Led RGBW - W=5700K R=15% G=30% B=10% W=45%




# Pad Maxi RGBW

LX157025A


**Lombardo.**

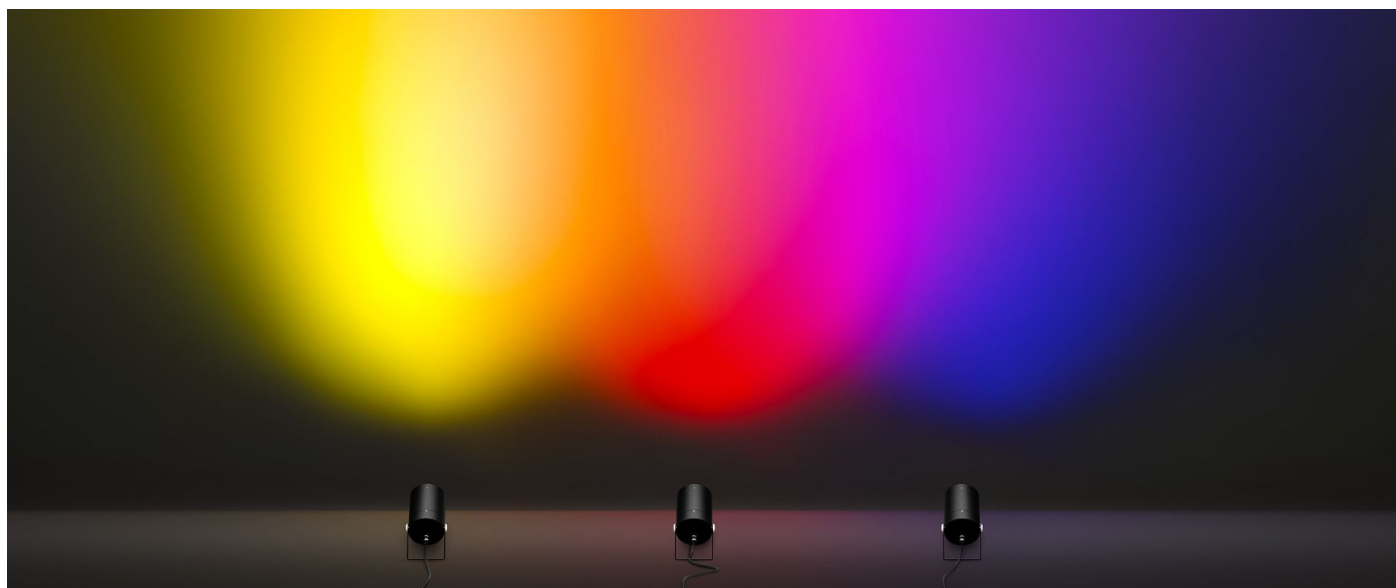


## Immagini di montaggio:




### Simulazioni illuminotecniche:

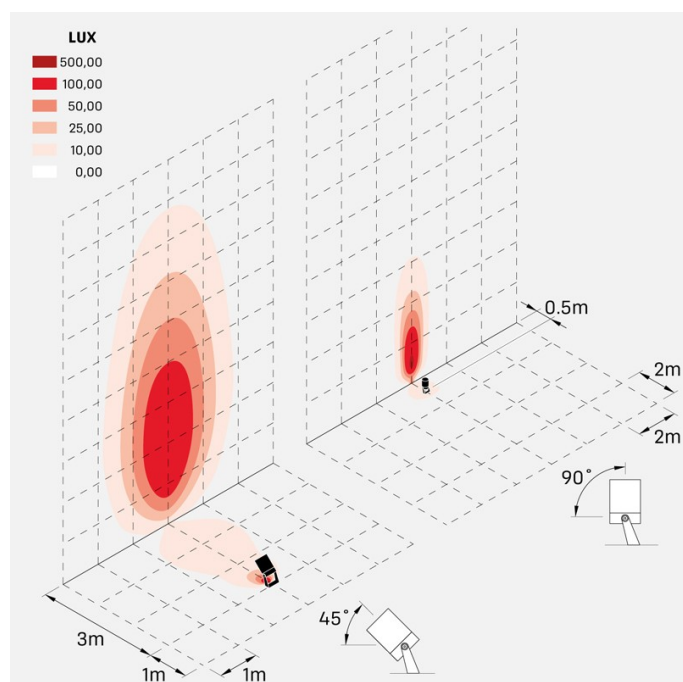


pad\_maxi\_rgbw\_optic\_A

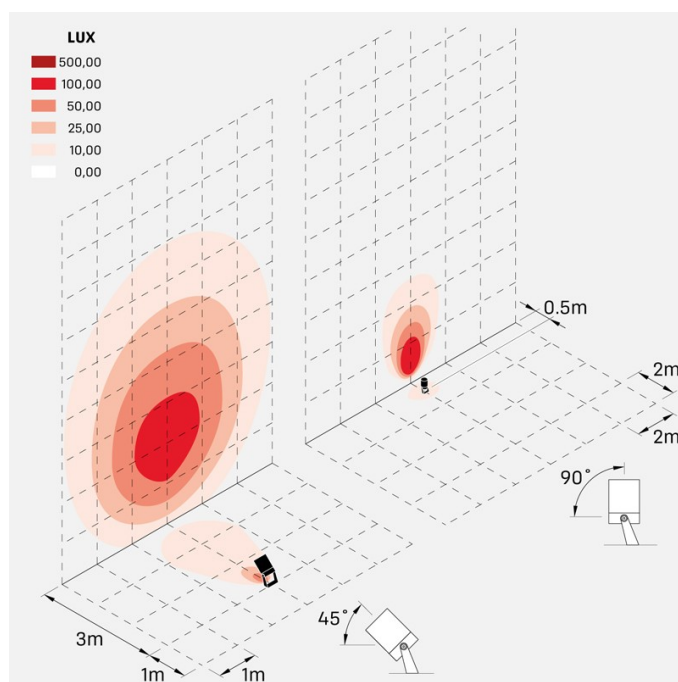

pad\_maxi\_rgbw\_optic\_L

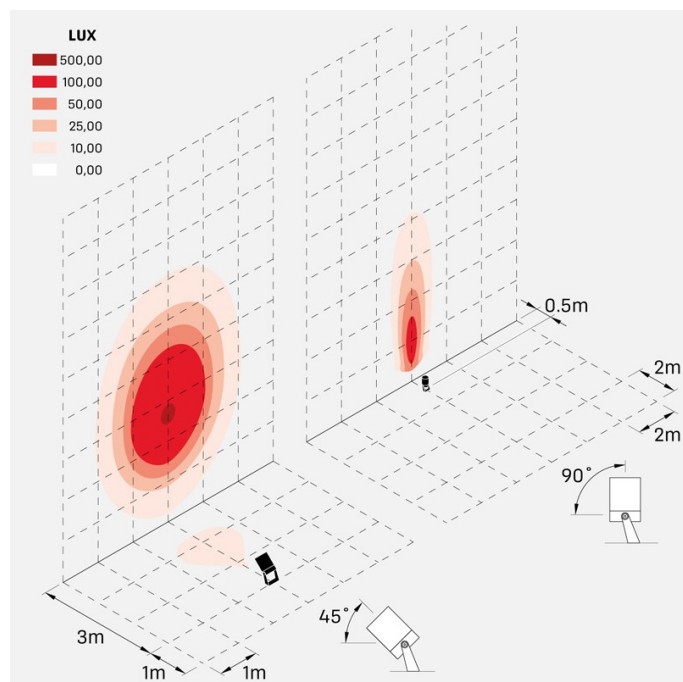

pad\_maxi\_rgbw\_optic\_M

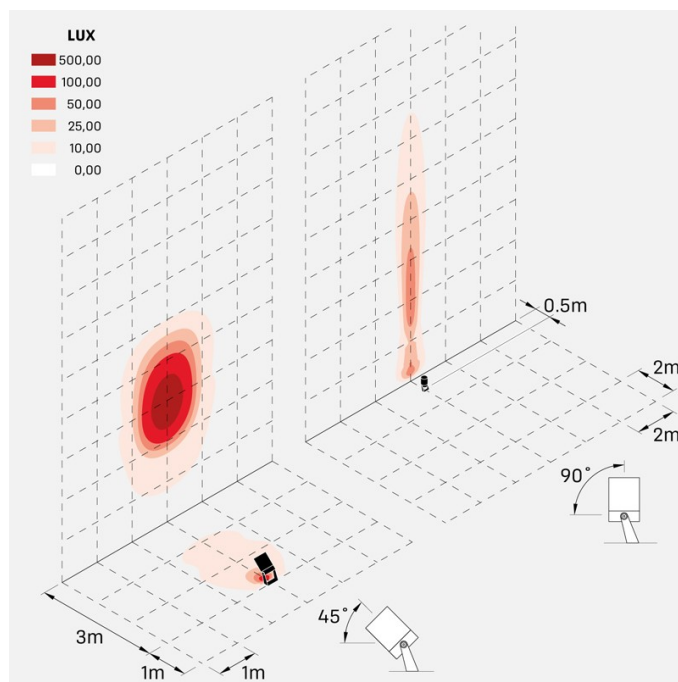

pad\_maxi\_rgbw\_optic\_S

### Curva fotometrica:

