

# Pad Maxi

LM157025S3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                          |
| Finitura:                     | Alluminio Anodizzato Marrone                       |
| Trattamento:                  | Anodizzazione                                      |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                                  |
| Inclinazione ottica:          | 10°                                                |
| Tipo lampada:                 | LED                                                |
| Temperatura colore:           | 3000K                                              |
| CRI:                          | >80                                                |
| LB Factor:                    | L70B10 - 50.000h                                   |
| Step MacAdam:                 | 3                                                  |
| Potenza assorbita Watt:       | 35                                                 |
| Lumen:                        | 4750                                               |
| Real Lumen:                   | 3780                                               |
| Alimentazione:                | ☑ integrata                                        |
| LED:                          | 220-240 V                                          |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                                             |
| Cavo Alimentazione:           | 0,8 m H07RN-F 3x1                                  |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 08 5J xx7</b>                                |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                              |
| Dimmerazione:                 | DALI2                                              |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C                                      |

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5X1,5.



# Pad Maxi

LM157025S3


Lombardo.




**Immagini di montaggio:**




### Simulazioni illuminotecniche:

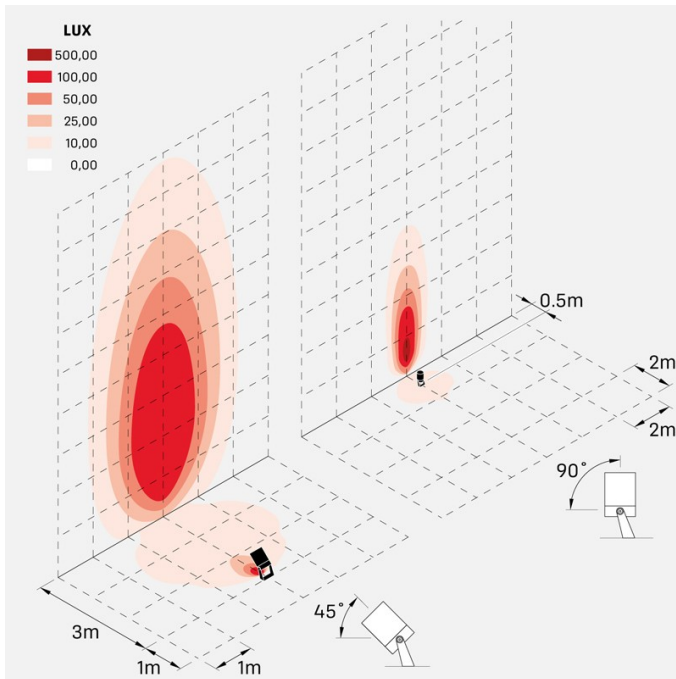


pad\_maxi\_optic\_A

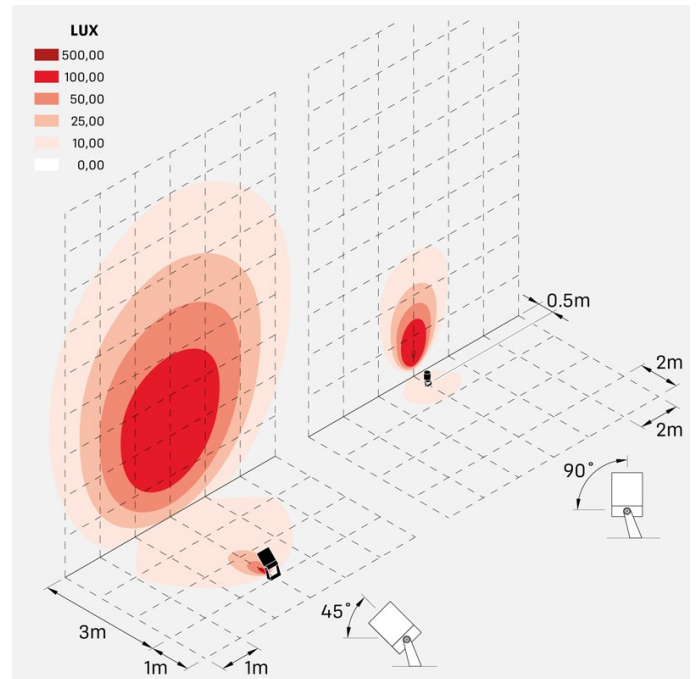

pad\_maxi\_optic\_L

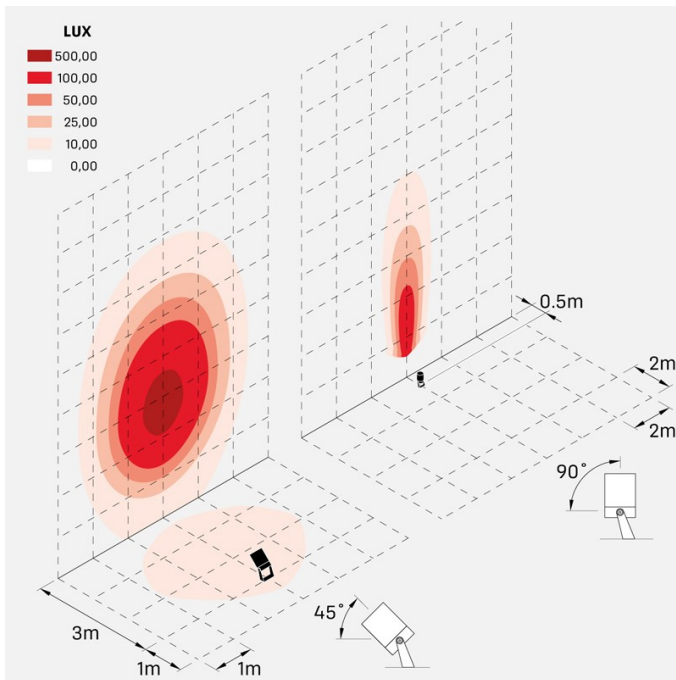

pad\_maxi\_optic\_M

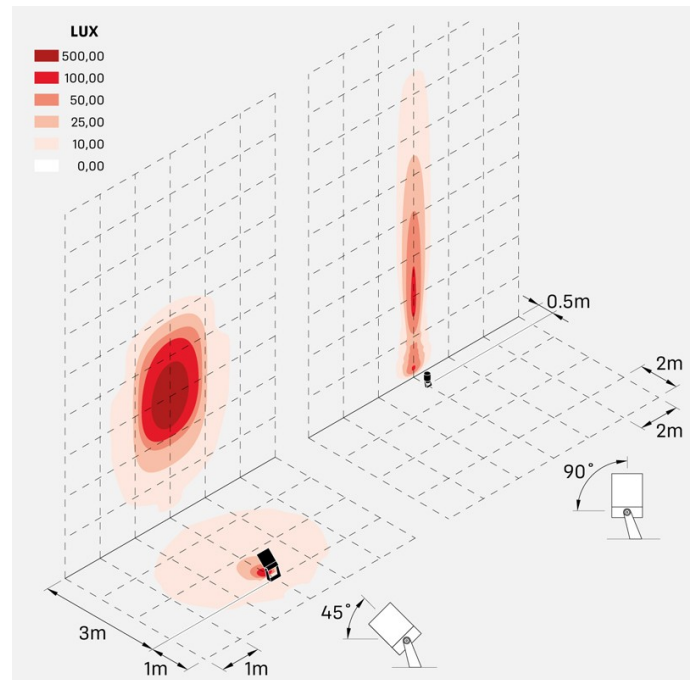

pad\_maxi\_optic\_S

### Curva fotometrica:

