


Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	30°
Tipo lampada:	LED
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Potenza assorbita Watt:	27
Lumen:	2.250
Real Lumen:	1710
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	24V DMX 512
Classe di isolamento:	⬡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 08 5J xx7
Marchi di Conformità:	CE UK
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C



Cavo: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. Led RGBW - W=5700K
R=15% G=30% B=10% W=45%




Pad RGBW

LX157000M


Lombardo.

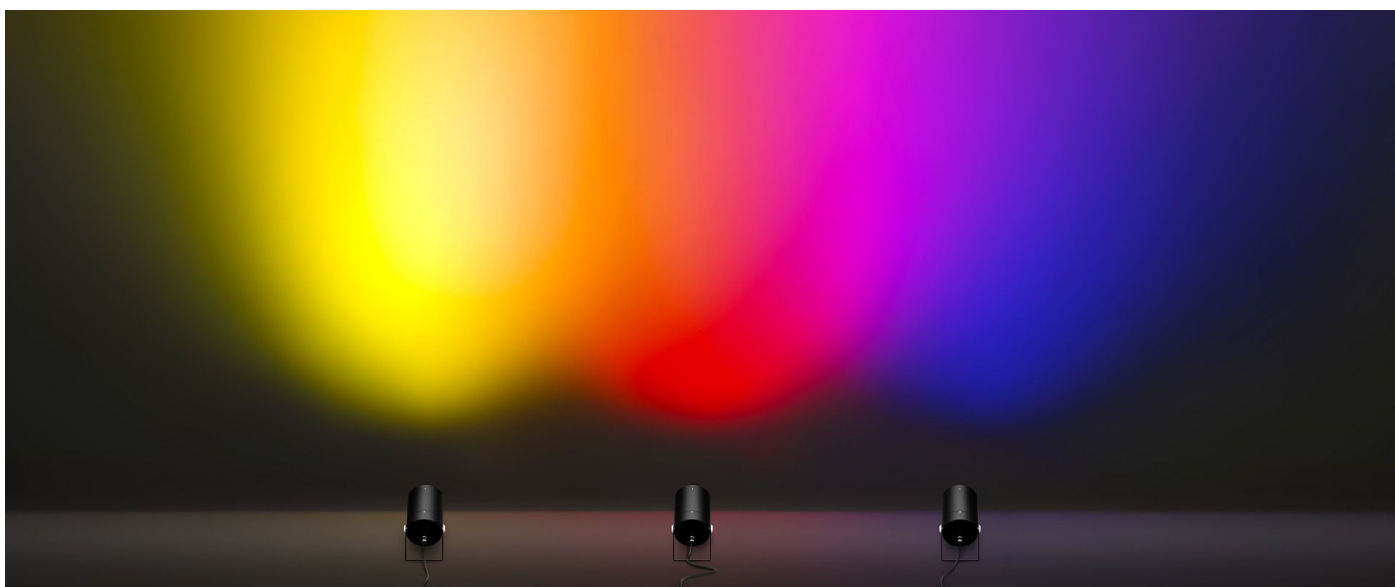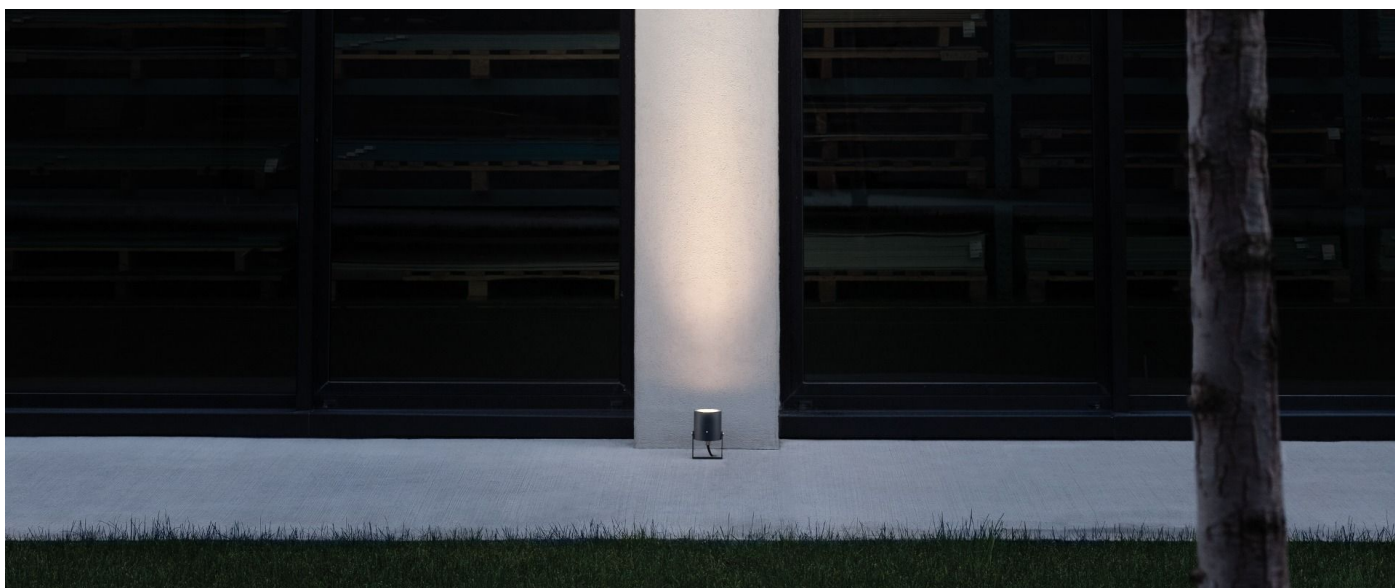


Immagini di montaggio:




Simulazioni illuminotecniche:

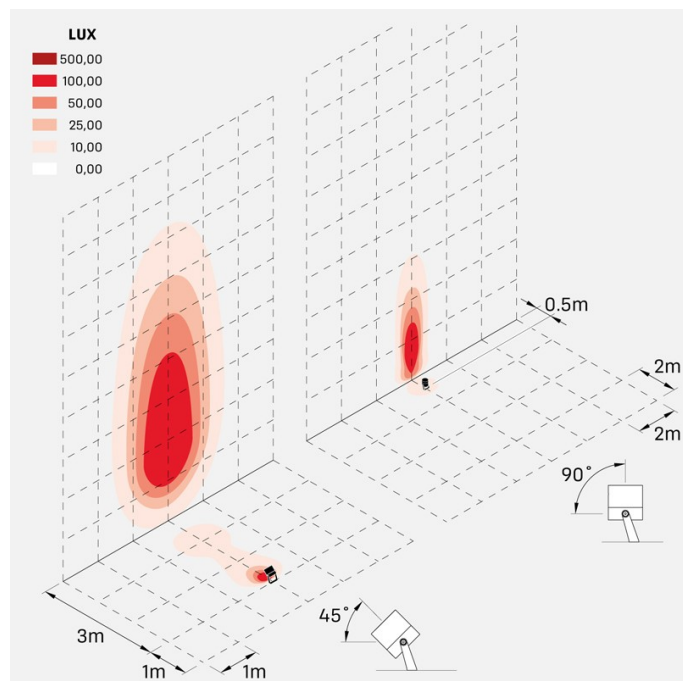

pad_rgbw_optic_A

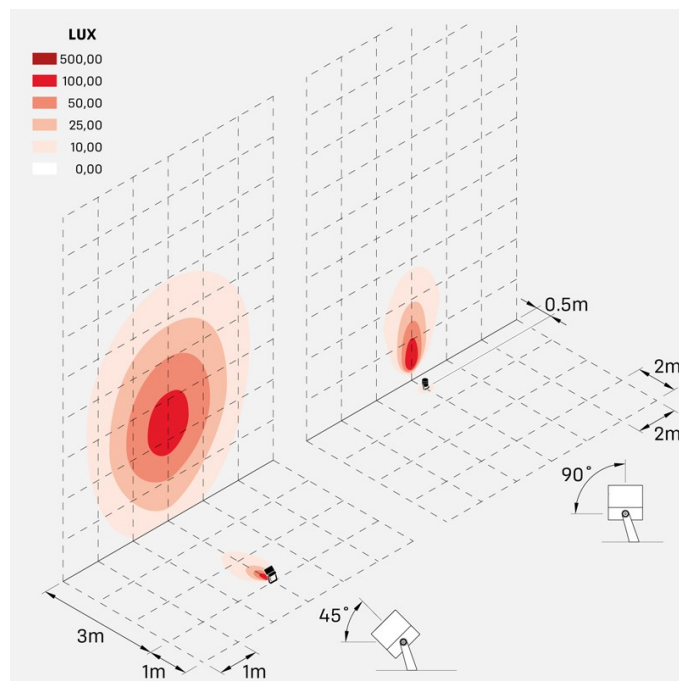

pad_rgbw_optic_M

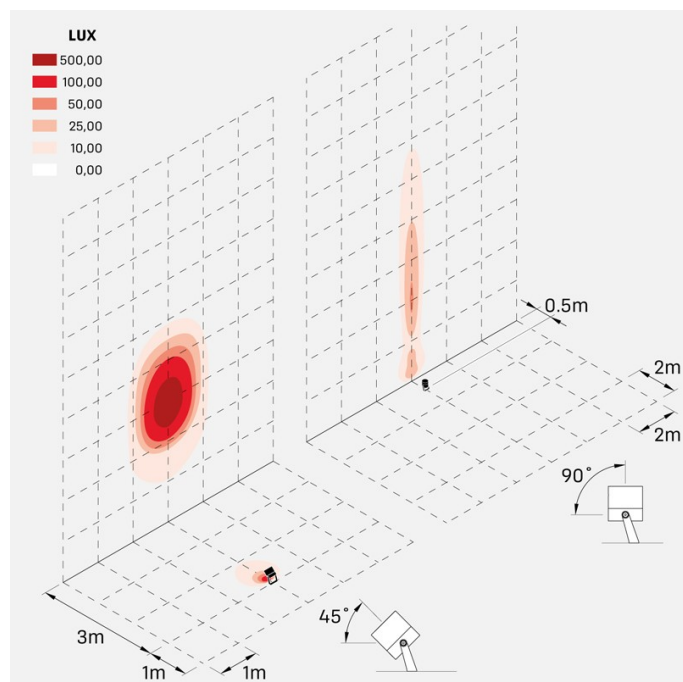


pad_rgbw_optic_S

Pad RGBW

LX157000M

Lombardo.

Curva fotometrica:

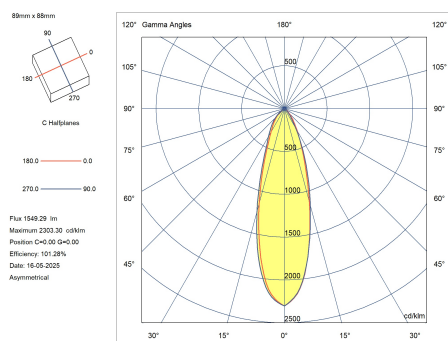

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it