

### LL157000AN

## Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Superficie

terra, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Nero

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Inclinazione ottica: 15° X 40°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: G
Temperatura colore: 4000K

CRI: >80

LB Factor: L70B10 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Potenza assorbita Watt: 20
Lumen: 2.550
Real Lumen: 2030

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3x1

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 08 5J xx7

Marchi di Conformità: C€监

Temperatura di -30°C / +50°C

funzionamento:

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5x1,5.





# Pad Lombardo.

# LL157000AN






### Immagini di montaggio:




# Lombardo.


# LL157000AN

#### Simulazioni illuminotecniche:

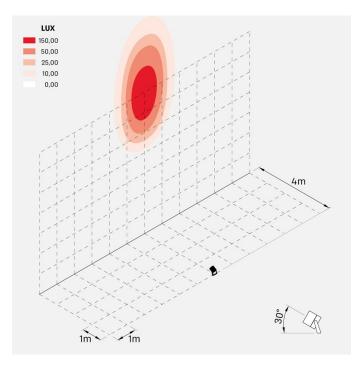

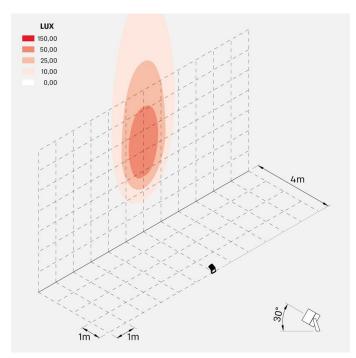

Pad\_10 Pad\_15

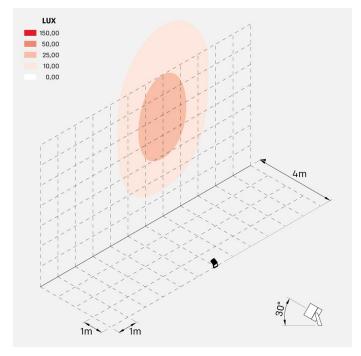

Pad\_30



Lombardo.

# LL157000AN

### **Curva fotometrica:**

