# Pad

LL157005S3

Lombardo.






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Marrone |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Vetro trasparente |
| Inclinazione ottica: | 10° |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L70B10 - 50.000h |
| Step MacAdam: | 3 |
| Potenza assorbita Watt: | 20 |
| Lumen: | 2.550 |
| Real Lumen: | 2030 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Cavo Alimentazione: | 0,8 m H07RN-F 3x1 |
| Grado di protezione: | **IP 66** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 08 5J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C |

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5x1,5.







**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pad

LL157005S3

Lombardo.





**Immagini di montaggio:**



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pad

LL157005S3

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**

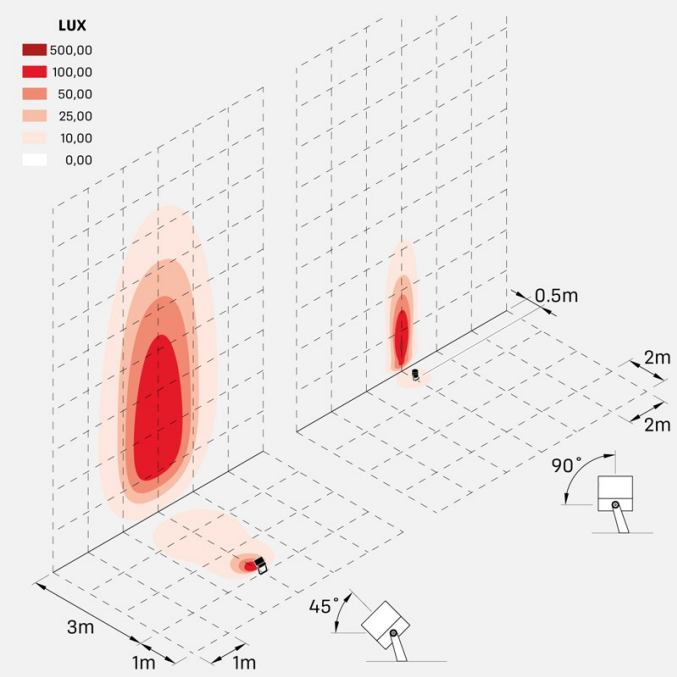


pad_optic_A

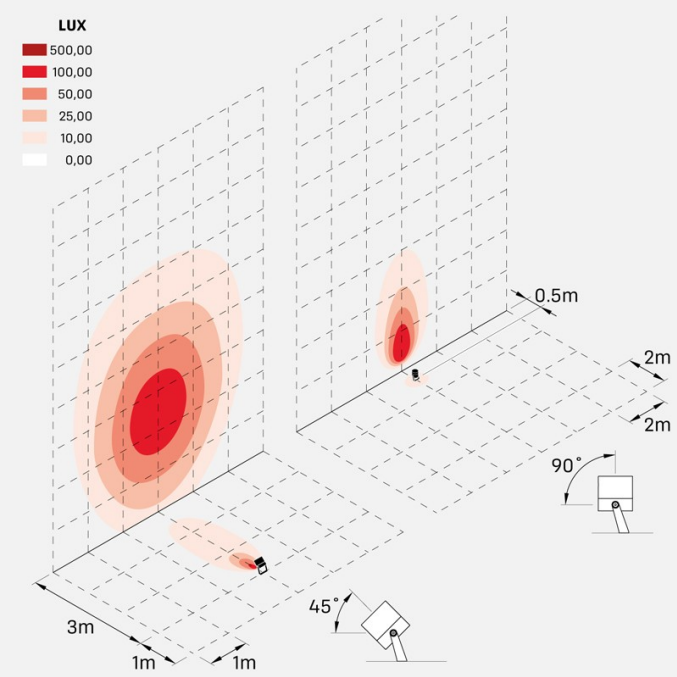


pad_optic_M

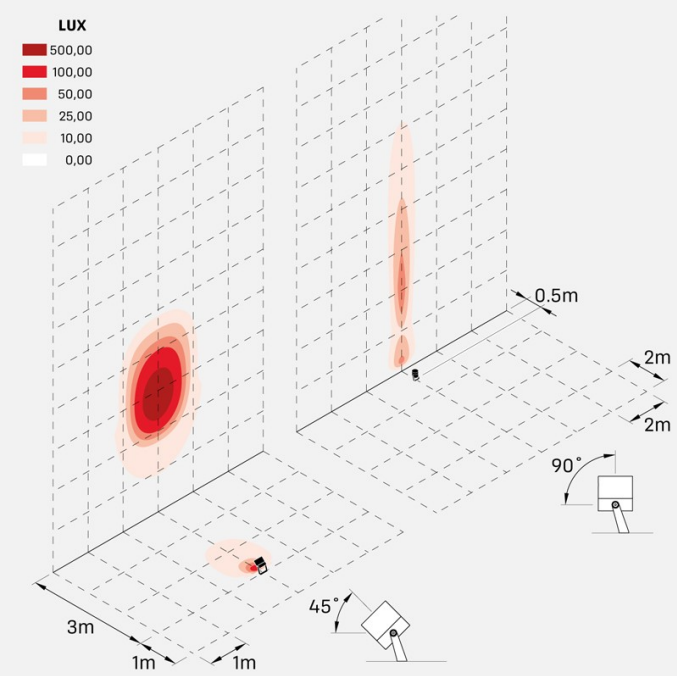


pad_optic_S

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pad

LL157005S3

## Curva fotometrica:

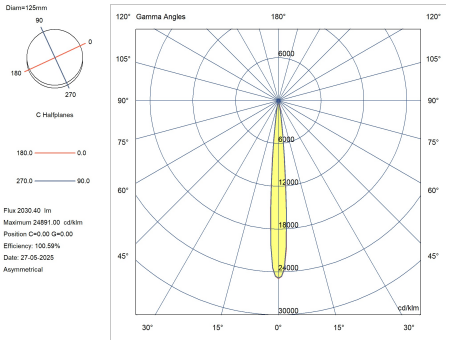


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it