Pad

LM157005S3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Marrone
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	10°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Potenza assorbita Watt:	20
Lumen:	2.550
Real Lumen:	2030
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	0,8 m H07RN-F 3x1
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 08 5J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	DALI2
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5x1,5.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad

LM157005S3





Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad

LM157005S3

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

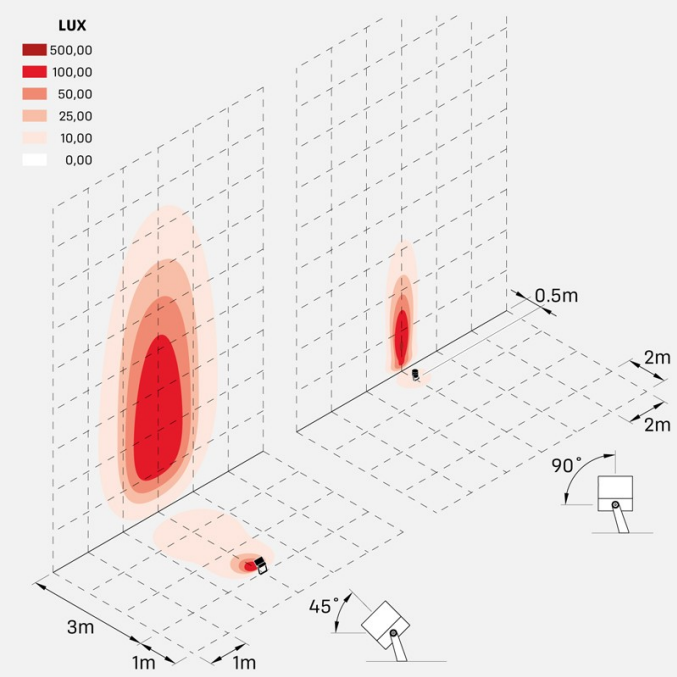

pad_optic_A

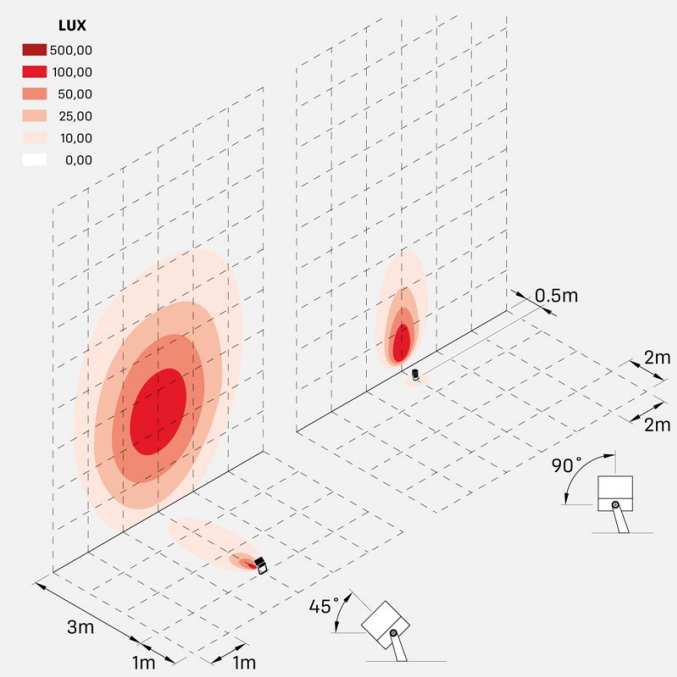

pad_optic_M

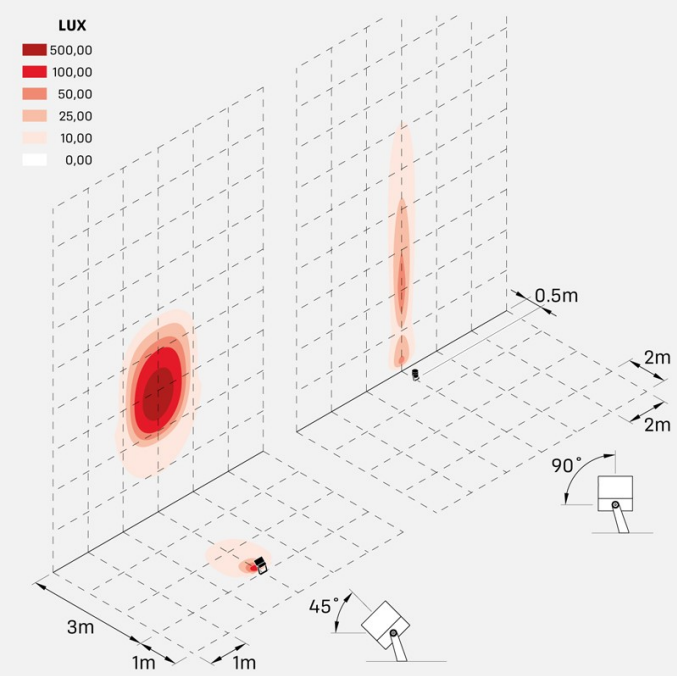

pad_optic_S

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pad

LM157005S3

Curva fotometrica:

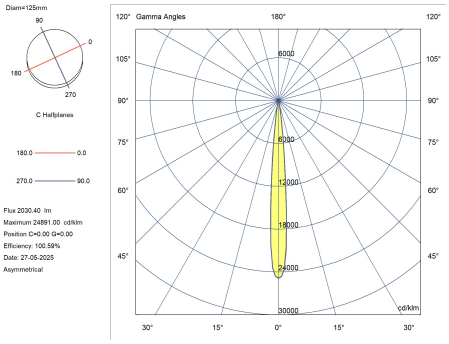

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it