

LM157005S3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Parete, Superficie

terra, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Marrone

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Inclinazione ottica: 10°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: G
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L70B10 - 50.000h

Step MacAdam: 3
Potenza assorbita Watt: 20
Lumen: 2.550
Real Lumen: 2030

Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3x1

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 08 5J xx7

Marchi di Conformità: C€ ĽÃ Dimmerazione DALI2

Temperatura di -30°C / +50°C

funzionamento:

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5x1,5.






Pad

Lombardo.

LM157005S3



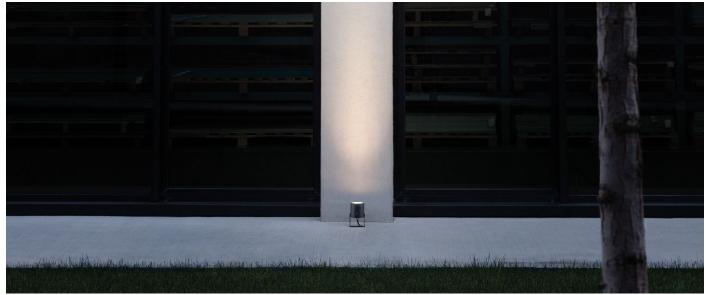


Immagini di montaggio:




Lombardo.


LM157005S3

Simulazioni illuminotecniche:

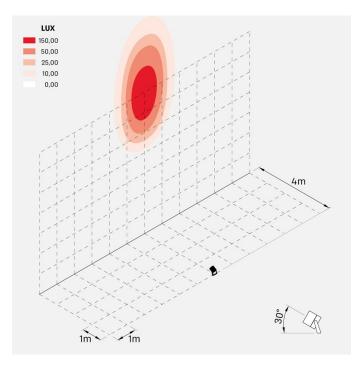

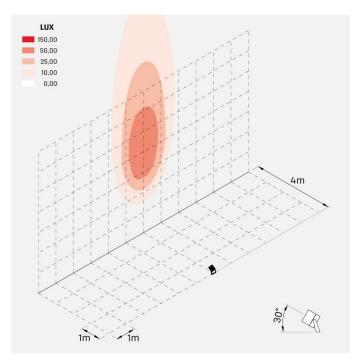

Pad_10 Pad_15

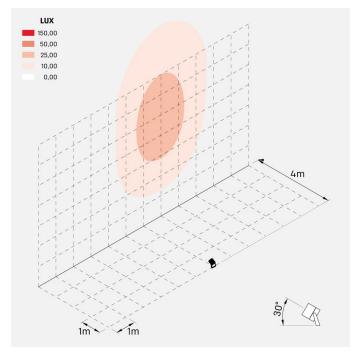

Pad_30



Lombardo.

LM157005S3

Curva fotometrica:

