



# PIK



- ↘ Pik 80 H 250
- ↘ Pik 80 H 500
- ↘ Pik 160 H 250
- ↘ Pik 160 H 500
- ↘ Pik 80 Wall
- ↘ Pik 160 Wall

# PIK

The range



••• **PIK 160**  
••• H 500



••• **PIK 80**  
••• H 500

NEW  
SAND COLOUR  
RAL1013

PIK  
WALL



PIK 160  
H 250



PIK 80  
H 250

# PIK

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Terra

Ground  
Sol  
Suelo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT - 24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Cavo Alimentazione: 2 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 2 m H05RN-F 3×1  
Câble d'alimentation: 2 m H05RN-F 3×1  
Cable de alimentación: 2 m H05RN-F 3×1



**PIK**  
80 H 250



**PIK**  
80 H 500



**PIK**  
160 H 250



**PIK**  
160 H 500

## COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium



Sand RAL 1013

### Pik 80 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245		LL135000	
					LL135001	
					LL135002	
					LL135003	
					LL13500S	
	4,5	520	245		LT135000	
					LT135001	
					LT135002	
					LT135003	
					LT13500S	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

### Pik 80 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245		LL135004	
					LL135005	
					LL135006	
					LL135007	
					LL13502S	
	4,5	520	245		LT135004	
					LT135005	
					LT135006	
					LT135007	
					LT13502S	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).












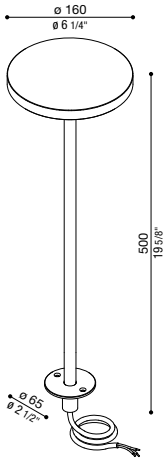


### Pik 160 H 250

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780		LL135100	
					LL135101	
					LL135102	
					LL135103	
					LL13510S	
	9	1035	780		LT135100	
					LT135101	
					LT135102	
					LT135103	
					LT13510S	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

## Pik 160 H 500

IP65 IK 08 5J xx7 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780		 LL135104 □	
					 LL135105 □	
					 LL135106 □	
					 LL135107 □	
					 LL13512S □	
	9	1035	780		 LT135104 □	
 LT135105 □						
 LT135106 □						
 LT135107 □						
 LT13512S □						

\* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Braccetto Pik

**Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.**

#### Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.






#### Bras Pik

Possibilité d'installation Pik sur bras, hauteur: 250 mm - 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.






#### Brazo Pik


Posibilidad de instalar Pik sobre palo, altura: 250 mm - 500 mm. Predisuesto para la instalación en el suelo. Palo de extruido de aluminio. Gran resistencia contra la oxidación gracias al tratamiento de pasivación. Atura máxima 1500 mm.

#### Braccetto Pik H 250

Col.	Code
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004
	LB135000S

#### Braccetto Pik H 500

Col.	Code
	LB1350008
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB135001S



### Morsettiera coassiale 3 poli

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**

#### 3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


#### Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

#### Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



### Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**

#### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


#### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

#### Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294



## Armatura da incasso CNC25

### Armatura da incasso in termoplastico.

#### Thermoplastic recess box CNC25

Thermoplastic recess box.

#### Armature à encastrer CNC25


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

#### Caja de empotrar CNC25

Caja de empotrar de material termoplástico.

CoL. Code

LB1190001



## Cavo H05RN-F CNC 3x1

### Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

#### Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

#### Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

#### Cable H05RN-F CNC 3x1

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

5m

Code

LB1070054

15m

Code

LB1070056

10m


Code

LB1070055

20m

Code

LB1070057



## Accessorio giardino

### Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

#### Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

#### Accessoire de jardin


Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

#### Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

CoL. Code

LB1150035




## Alimentatori 24V in tensione costante Pik 80

### 24V constant voltage driver Pik 80

### Alimentations à tension constante de 24V Pik 80

### Alimentadores de tensión constante de 24V Pik 80

N° max	IP	Code
1/6	20	LB1070029
1/11	20	LB1070030
1/7	67	LB1070031
1/13	67	LB1070032
1/4 DALI	20	LB1070065
1/10 0-10V	67	LB1070113
1/10 DALI	67	LB1070114




## Alimentatori 24V in tensione costante Pik 160

### 24V constant voltage driver Pik 160

### Alimentation à tension constante de 24V Pik 160

### Alimentador de tensión constante de 24V Pik 160

N° max	IP	Code
1/3	20	LB1070029
1/5	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/6	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 1-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



# PIK WALL

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete

Wall  
Mur  
Pared

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Anodizzazione

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Anodization  
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Anodisation  
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Policarbonato | Tratamiento: Anodización

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Cavo Alimentazione: 0,20 metri H05RN-F 3×1

Power cable: 0.20 m H05RN-F 3×1  
Câble d'alimentation: 0,20 m H05RN-F 3×1  
Cable de alimentación: 0,20 m H05RN-F 3×1




**PIK 80 WALL**



**PIK 160 WALL**



## COLOURS



Grey Anodized Aluminium



Black Anodized Aluminium



Green Anodized Aluminium



Brown Anodized Aluminium



Sand RAL 1013



## Pik 80 Wall

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK CA	LED			W    LM    REAL LM	COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,5	520	245	AC DIRECT	LL135016 □ LL135017 □ LL135018 □ LL135019 □ LL13501S □	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP68 for wiring. Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage. Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Se suministra con rosetón para su fijación. Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado. Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

## Pik 160 Wall

<b>IP65 IK 08 5J xx7</b> CE UK CA	LED			W    LM    REAL LM	COL.    CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9	1035	780	AC DIRECT	LL135116 □ LL135117 □ LL135118 □ LL135119 □ LL13511S □	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Fornito con rosone per il fissaggio. Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio. Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare. | Supplied with mounting base. Including quick gel connectors IP 68 for wiring. Sand RAL 1013 finish: painted aluminium, sea treatment against salt spray is not included (Bordo Mare). | Livré avec support de fixation. Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage. Finition sable RAL 1013 : aluminium peint, n'est pas protégé contre le brouillard salin (Bordo Mare). | Se suministra con rosetón para su fijación. Incluye conectores de gel rápido IP 68 para el cableado. Acabado arena RAL 1013: aluminio pintado, no tiene protección contra la niebla salina (Bordo Mare).

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

**Cable type H05RN-F 3x1**

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.


**Câble H05RN-F 3x1**

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

**Cable H05RN-F CNC 3x1**

Cable H05RN-F de Neopreno, sección 3X1. Adecuado para el uso al exteriores.

<b>5m</b>	<b>15m</b>
<b>Code</b>	<b>Code</b>
LB1070054	LB1070056
<b>10m</b>	<b>20m</b>
<b>Code</b>	<b>Code</b>
LB1070055	LB1070057



### Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

**3-pole coaxial terminal block**

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


**Bornier coaxial à 3 pôles**

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

**Bloque de terminales coaxiales de 3 polos**

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



### Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

**3 way linear terminal block**

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


**Bornier linéaire 3 voies**

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

**Caja de bornes lineal de 3 vías**

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294





## FEATURES



### Montaggio con accessorio da giardino.

Installation with garden accessory.

Installation avec accessoire de jardin.

Montaje con accesorio de jardín.





### Montaggio con Armatura da incasso CNC25.

Installation with recess box CNC25.

Installation avec boîte d'encastrement CNC25.

Montaje con caja de empotrar CNC25.

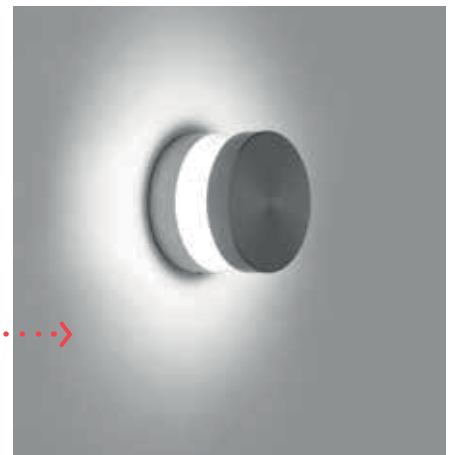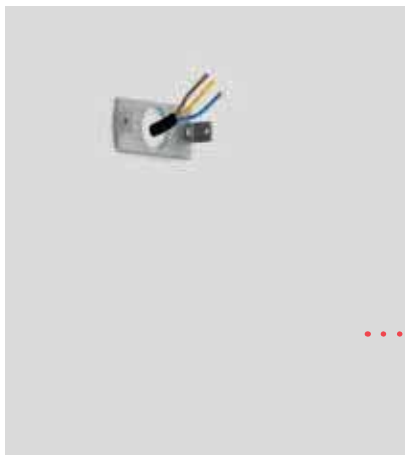

**Differenti combinazioni disponibili. Altezza massima 1500 mm.**

Different combinations available. Maximum height 1500mm.

Différentes combinaisons. Hauteur maximum 1500mm.

Diferentes combinaciones disponibles. Altura máxima 1500 mm.



PIK 80



PIK 160





PIK 80 WALL



PIK 80



PIK 80 WALL

