
# Pik 160 H 500

LL135105N

Lombardo.



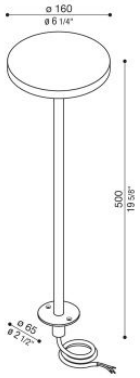



## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Superficie terra, Picchetto terra, Incasso terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Nero |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 4000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 9 |
| Lumen: | 1035 |
| Real Lumen: | 780 |
| Alimentazione: | integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 08 5J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.*




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pik 160 H 500

LL135105N

Lombardo.





**Immagini di montaggio:**










**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pik 160 H 500

LL135105N

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**

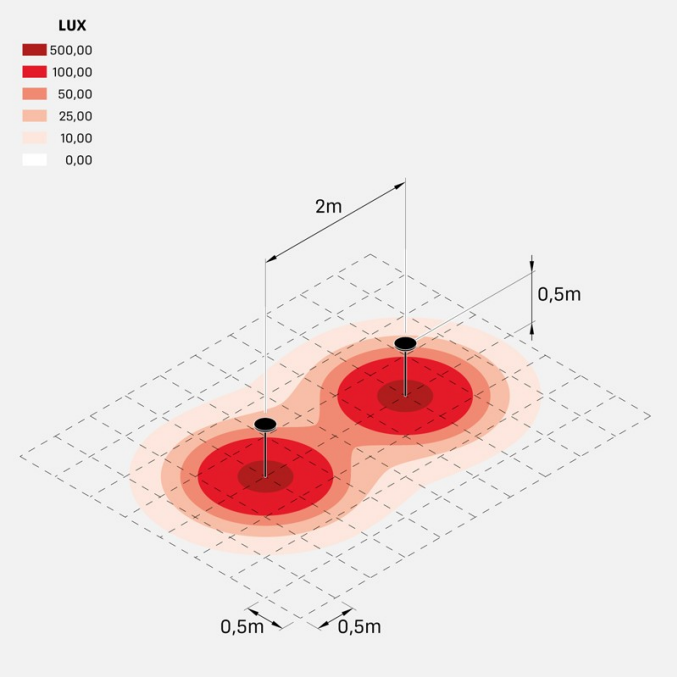


pik_160_h500

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it