## Pik 160 H 500

### LT1351042

## Lombardo.

### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Superficie terra,

Picchetto terra, Incasso

terra

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Alluminio Anodizzato

Grigio

Trattamento: Anodizzazione
Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 2700K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 9
Lumen: 1035
Real Lumen: 780

LED: 24V

Classe di isolamento:

Grado di protezione: IP 65


Resistenza alla rottura: IK 08 5J xx7

Marchi di Conformità: C€器

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.

Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.





## LT1351042





## Immagini di montaggio:




# Pik 160 H 500

# Lombardo.

# LT1351042

#### Simulazioni illuminotecniche:

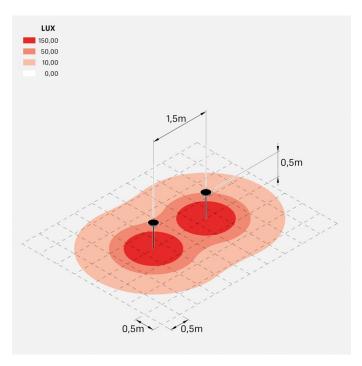

pik\_160\_h500

### **Curva fotometrica:**

