# Pik 80 H 250

LT1350003

Lombardo.






## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Terra, Superficie terra, Picchetto terra, Incasso terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Alluminio Anodizzato Grigio |
| Trattamento: | Anodizzazione |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 4,5 |
| Lumen: | 520 |
| Real Lumen: | 245 |
| Alimentazione: | ⊗ esclusa |
| LED: | 24V |
| Classe di isolamento: | CL.III |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 08 5J xx7** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Finitura Sand RAL 1013: alluminio verniciato, non presenta protezione bordo mare.

*Tutte le parti a contatto diretto con il terreno non devono mai essere ricoperte dal terreno stesso o venire a contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, prodotti per la pulizia di piscine e/o pavimenti ecc..). Pulire periodicamente le parti ricoperte da accumuli di terriccio o da polveri di cemento. I prodotti da esterni devono essere installati con gli appositi accessori in plastica, non possono essere installati direttamente sul terreno o direttamente su cemento perché il contatto fra i due materiali può creare una sconveniente ossidazione accelerata dell'apparecchio.*




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pik 80 H 250

LT1350003

Lombardo.





**Immagini di montaggio:**









**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pik 80 H 250

LT1350003

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:

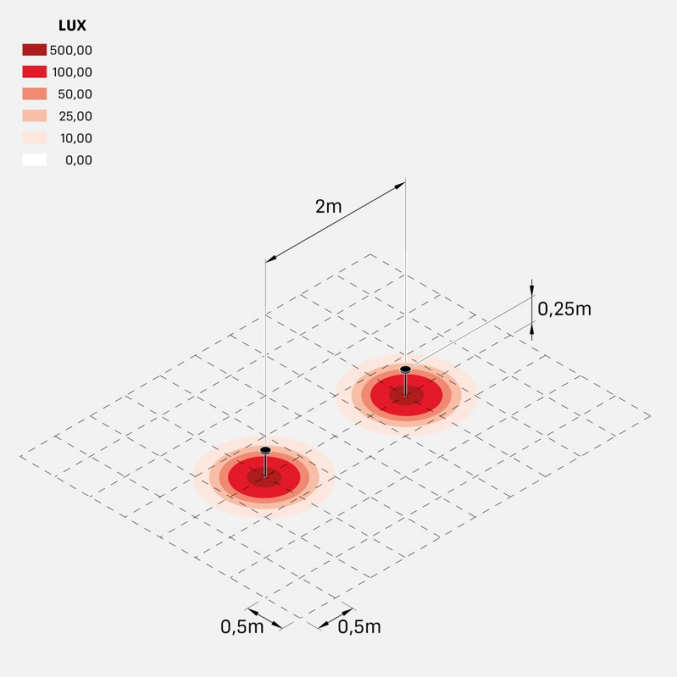


pik_80_h250

## Curva fotometrica:

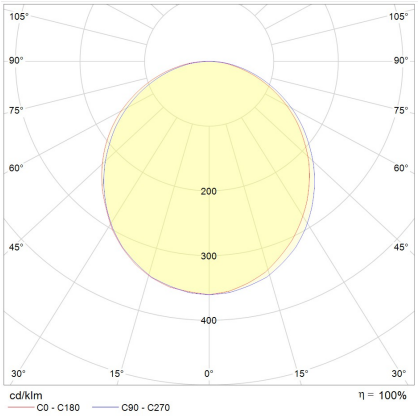


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it