


Pik



LED



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 84



Adatto per l'installazione a terra e parete.

Corpo e palo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Diffusore in policarbonato ottico con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone.

PIK: Apparecchio inaccessibile, fornito con 2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

PIK WALL: Apparecchio inaccessibile, fornito con 0,2m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibile versione LED a tensione di rete. Disponibile versione 24V.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico; RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for floor and wall installation. Body and pole in EN-6026 anodized aluminium; high resistance to oxidation thanks to the anodizing treatment. Optical polycarbonate diffuser with PoliGLASS finish, obtained by injection moulding. Silicone gaskets.

PIK: inaccessible fixture, supplied with 2m of pre-wired H05RN-F power cable.

PIK WALL: inaccessible fixture, supplied with 0,2m of pre-wired H05RN-F power cable. Stainless steel A4 bolts. Available LED AC direct.

Available 24V version.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage; RG0 risk group (EN62471).

FRA Convient pour une installation au sol et en saillie.

Corps et poteau en aluminium anodisé EN-6026; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation.

Diffuseur en polycarbonate optique avec finition PoliGLASS, obtenu au moyen d'un moulage à injection. Joints en silicone.

PIK: Appareil câblé en usine, fourni précâblé avec 2 m de câble d'alimentation H05RN-F.

PIK WALL: Appareil câblé en usine, fourni précâblé avec 0,2 m de câble d'alimentation H05RN-F. Visserie en acier inox type A4. Disponible en LED AC direct 220-240V. Disponible en version 24V.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2). Led direct 220-240V. Pas de risque photobiologique; RG0 groupe (EN62471).

Pik 80 H 250



Pik 80 H 500



Pik 160 H 250



Pik 160 H 500



Pik 80 Wall



Pik 160 Wall



Outdoor e waterproof



Anodizzazione
Anodisation



Pre-cablato
Pre-wired
Pré-câblé



Anni di garanzia sul circuito LED
Years warranty on LED circuit
Ans de garantie sur la source LED

Pik




1

2

1 PIK 160 H 500

2 PIK 80 H 500

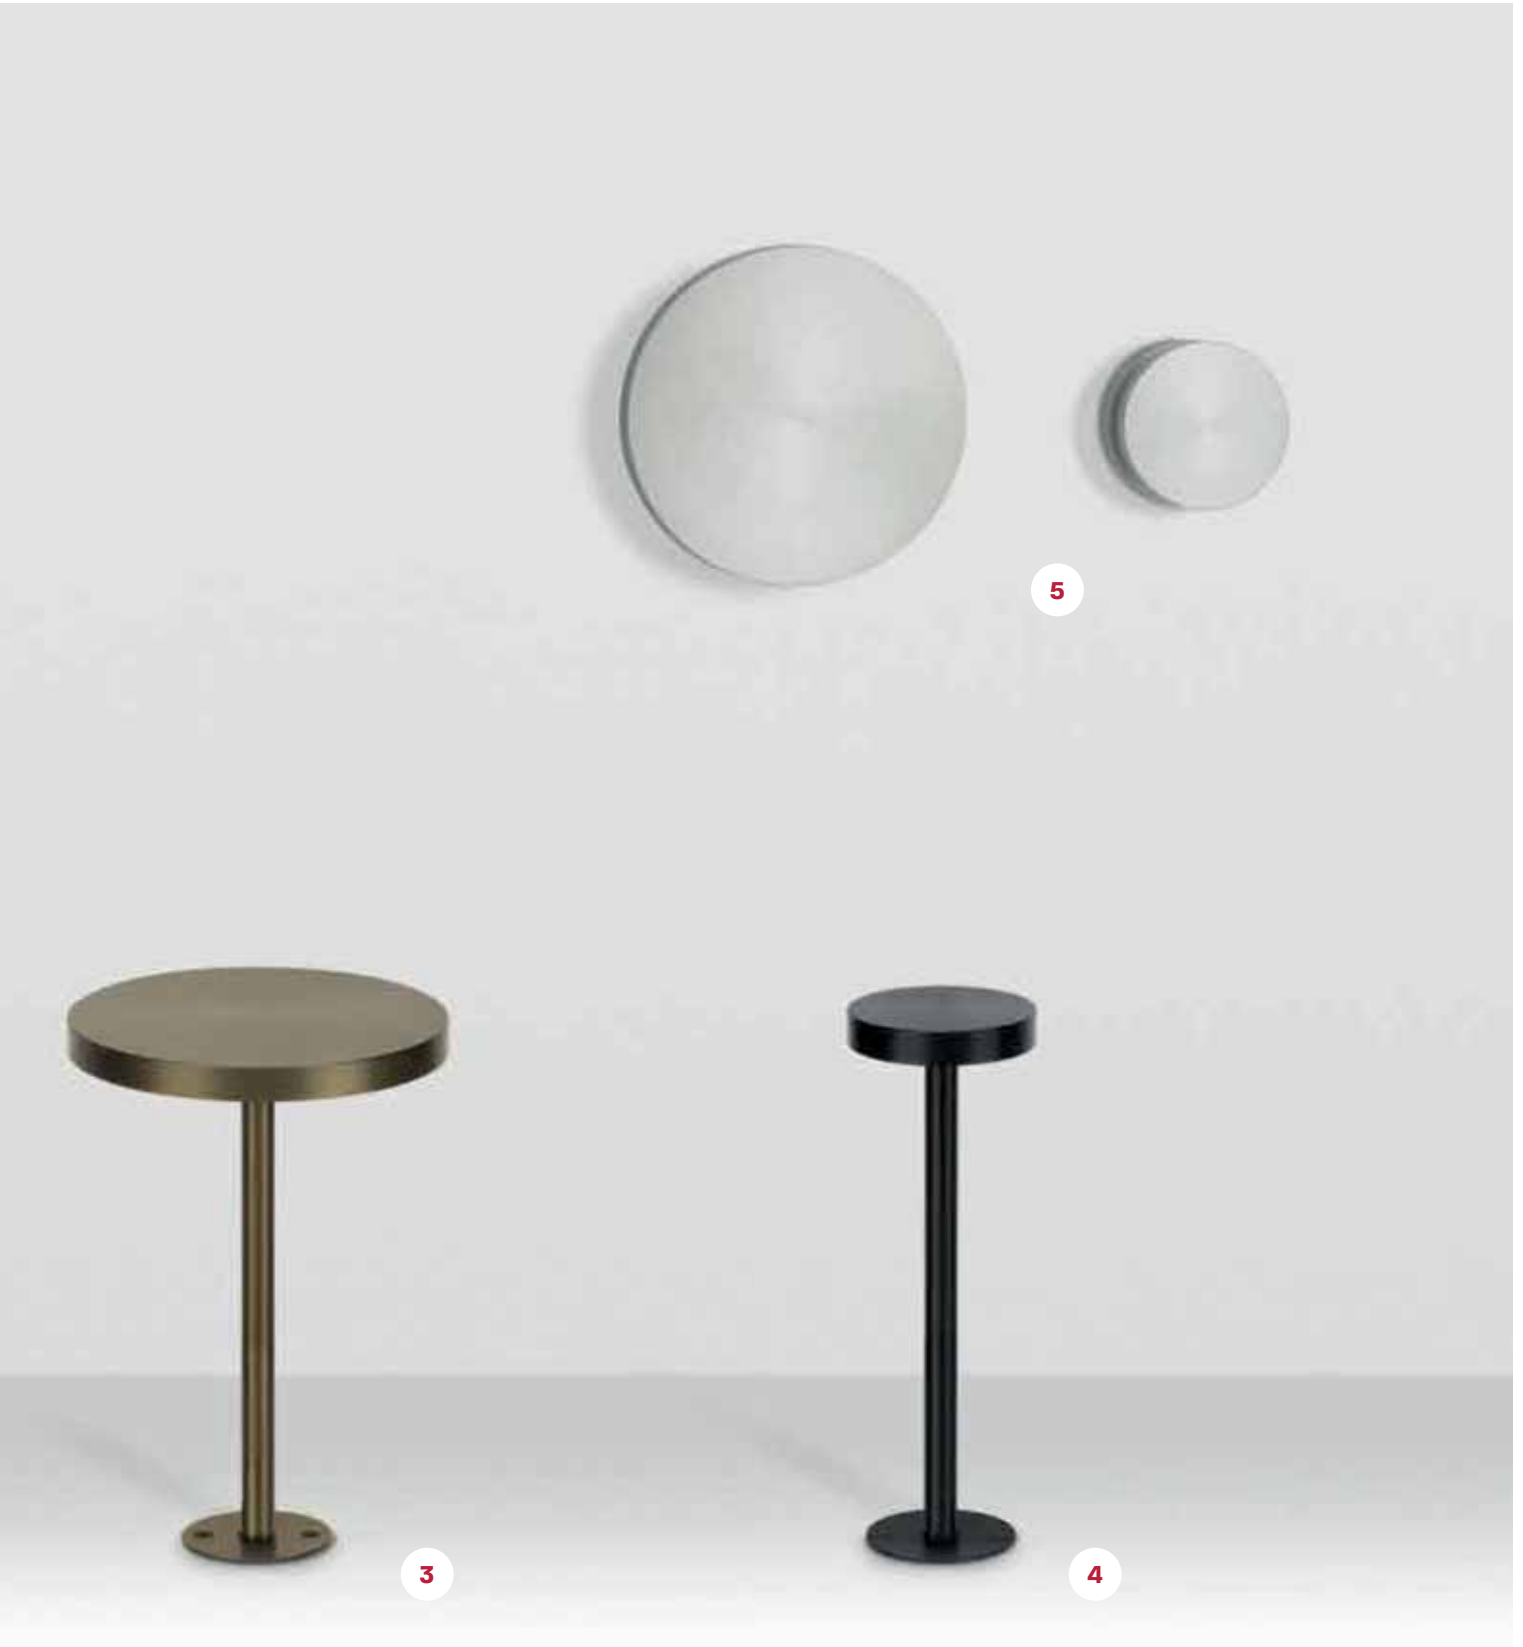

3 PIK 160 H 250

4 PIK 80 H 250

5 PIK WALL


Pik

Pik 80 H 250

DIFF.
POLIGLASS

IP 65 IK 08 5J xx7 CE $\frac{\text{UK}}{\text{CA}}$

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
	4,5	520	245	\oplus \checkmark AC DIRECT		LL135000□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
						LL135001□	
						LL135002□	
						LL135003□	
	4,5	520	245	\diamond \times 24V		LT135000□	
						LT135001□	
						LT135002□	
						LT135003□	




Pik 80 H 500

DIFF.
POLIGLASS

IP 65 IK 08 5J xx7 CE $\frac{\text{UK}}{\text{CA}}$

LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
	4,5	520	245	\oplus \checkmark AC DIRECT		LL135004□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
						LL135005□	
						LL135006□	
						LL135007□	
	4,5	520	245	\diamond \times 24V		LT135004□	
						LT135005□	
						LT135006□	
						LT135007□	

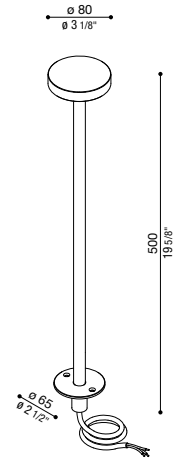


Pik 160 H 250

DIFF.
POLIGLASS

IP 65 IK 08 5J xx7 CE $\frac{\text{UK}}{\text{CA}}$


LED	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *	* LED COLOUR
	9	1035	780	\oplus \checkmark AC DIRECT		LL135100□	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
						LL135101□	
						LL135102□	
						LL135103□	
	9	1035	780	\diamond \times 24V		LT135100□	
						LT135101□	
						LT135102□	
						LT135103□	





Pik 160 H 500

DIFF. POLIGLASS

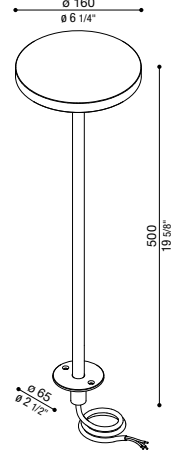


IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
9	1035	780	AC DIRECT	LL135104	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
				LL135105		
				LL135106		
				LL135107		
9	1035	780	24V	LT135104	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
				LT135105		
				LT135106		
				LT135107		

Pik 80 Wall

DIFF. POLIGLASS



IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
4,5	520	245	AC DIRECT	LL135016	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
				LL135017		
				LL135018		
				LL135019		


Fornito con rosone per il fissaggio.
Compreso di connettori gel rapidi IP68 per il cablaggio.

Supplied with mounting base.
Including quick gel connectors IP68 for wiring.

Livré avec support de fixation.
Compris des connecteurs gel rapides IP 68 pour le câblage.

Pik 160 Wall

DIFF. POLIGLASS



IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
9	1035	780	AC DIRECT	LL135116	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%	
				LL135117		
				LL135118		
				LL135119		

Fornito con rosone per il fissaggio.
Compreso di connettori gel rapidi IP 68 per il cablaggio.

Supplied with mounting base.
Including quick gel connectors IP 68 for wiring.

Livré avec support de fixation.
Compris des connecteurs gel rapides IP68 pour le câblage.

Finishing

Alluminio Anodizzato Grigio Grey Anodized Aluminium Aluminium anodisé Gris	Alluminio Anodizzato Verde Green Anodized Aluminium Aluminium anodisé Vert
Alluminio Anodizzato Nero Black Anodized Aluminium Aluminium anodisé Noir	Alluminio Anodizzato Marrone Brown Anodized Aluminium Aluminium anodisé Marron

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%


Completa il codice
sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code
by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code
en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- Alimentatore integrato**
Integrated driver
Alimentation intégrée
- Alimentatore escluso**
Driver not included
Alimentation non incluse

Braccetto Pik

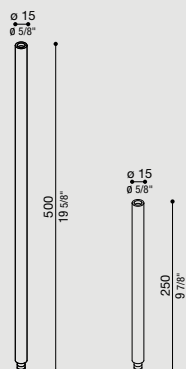

Possibilità di installazione Pik su braccetto altezza: 250 mm e 500 mm. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di anodizzazione. Altezza massima 1500 mm.

Bracket Pik

For Pik installation on bracket, height: 250 mm and 500 mm. Designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the anodizing treatment. Maximum height 1500mm.

Bras Pik

Possibilità d'installazione Pik sur bras, hauteur: 250 mm – 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation. Hauteur maximum 1500mm.


Braccetto Pik H 250 - Bracket Pik - Bras Pik

COL.	CODE
	LB1350001
	LB1350002
	LB1350003
	LB1350004

Braccetto Pik H 500 - Bracket Pik - Bras Pik

COL.	CODE
	LB1350005
	LB1350006
	LB1350007
	LB1350008

Armatura da incasso CNC25



Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25
Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25
Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

COL.	CODE
	LB1190001

Cavo H05RN-F CNC 3x1




Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1
Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1
Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5 m	10 m	15 m	20 m
CODE	CODE	CODE	CODE
LB1070054	LB1070055	LB1070056	LB1070057

Accessorio giardino




Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory
Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

COL.	CODE
	LB1150035

Morsettiera coassiale




Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm

COL.	CODE
	LB11293

Morsettiera lineare a 3 vie



Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo \varnothing 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable \varnothing 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

COL.	CODE
	LB11294



Montaggio con
accessorio da giardino.
*Installation with
garden accessory.*
*Installation avec
accessoire de jardin.*

Montaggio con Armatura
da incasso CNC25.
*Installation with recess
box CNC25.*
*Installation avec boîte
d'encastrement CNC25.*

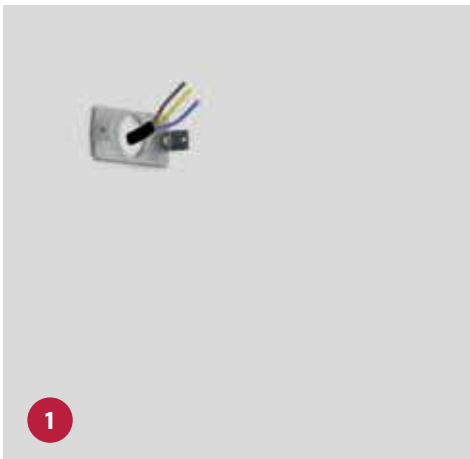

1



2



3

Differenti combinazioni disponibili.
Altezza massima 1500 mm.
Different combinations available.
Maximum height 1500mm.
Différentes combinaisons.
Hauteur maximum 1500mm.



250

LL1350013/N

500

500

LL1351063/N + LB1350007

500

LL1350043/N


500

250

LL1351073/N + LB1350004


Pik



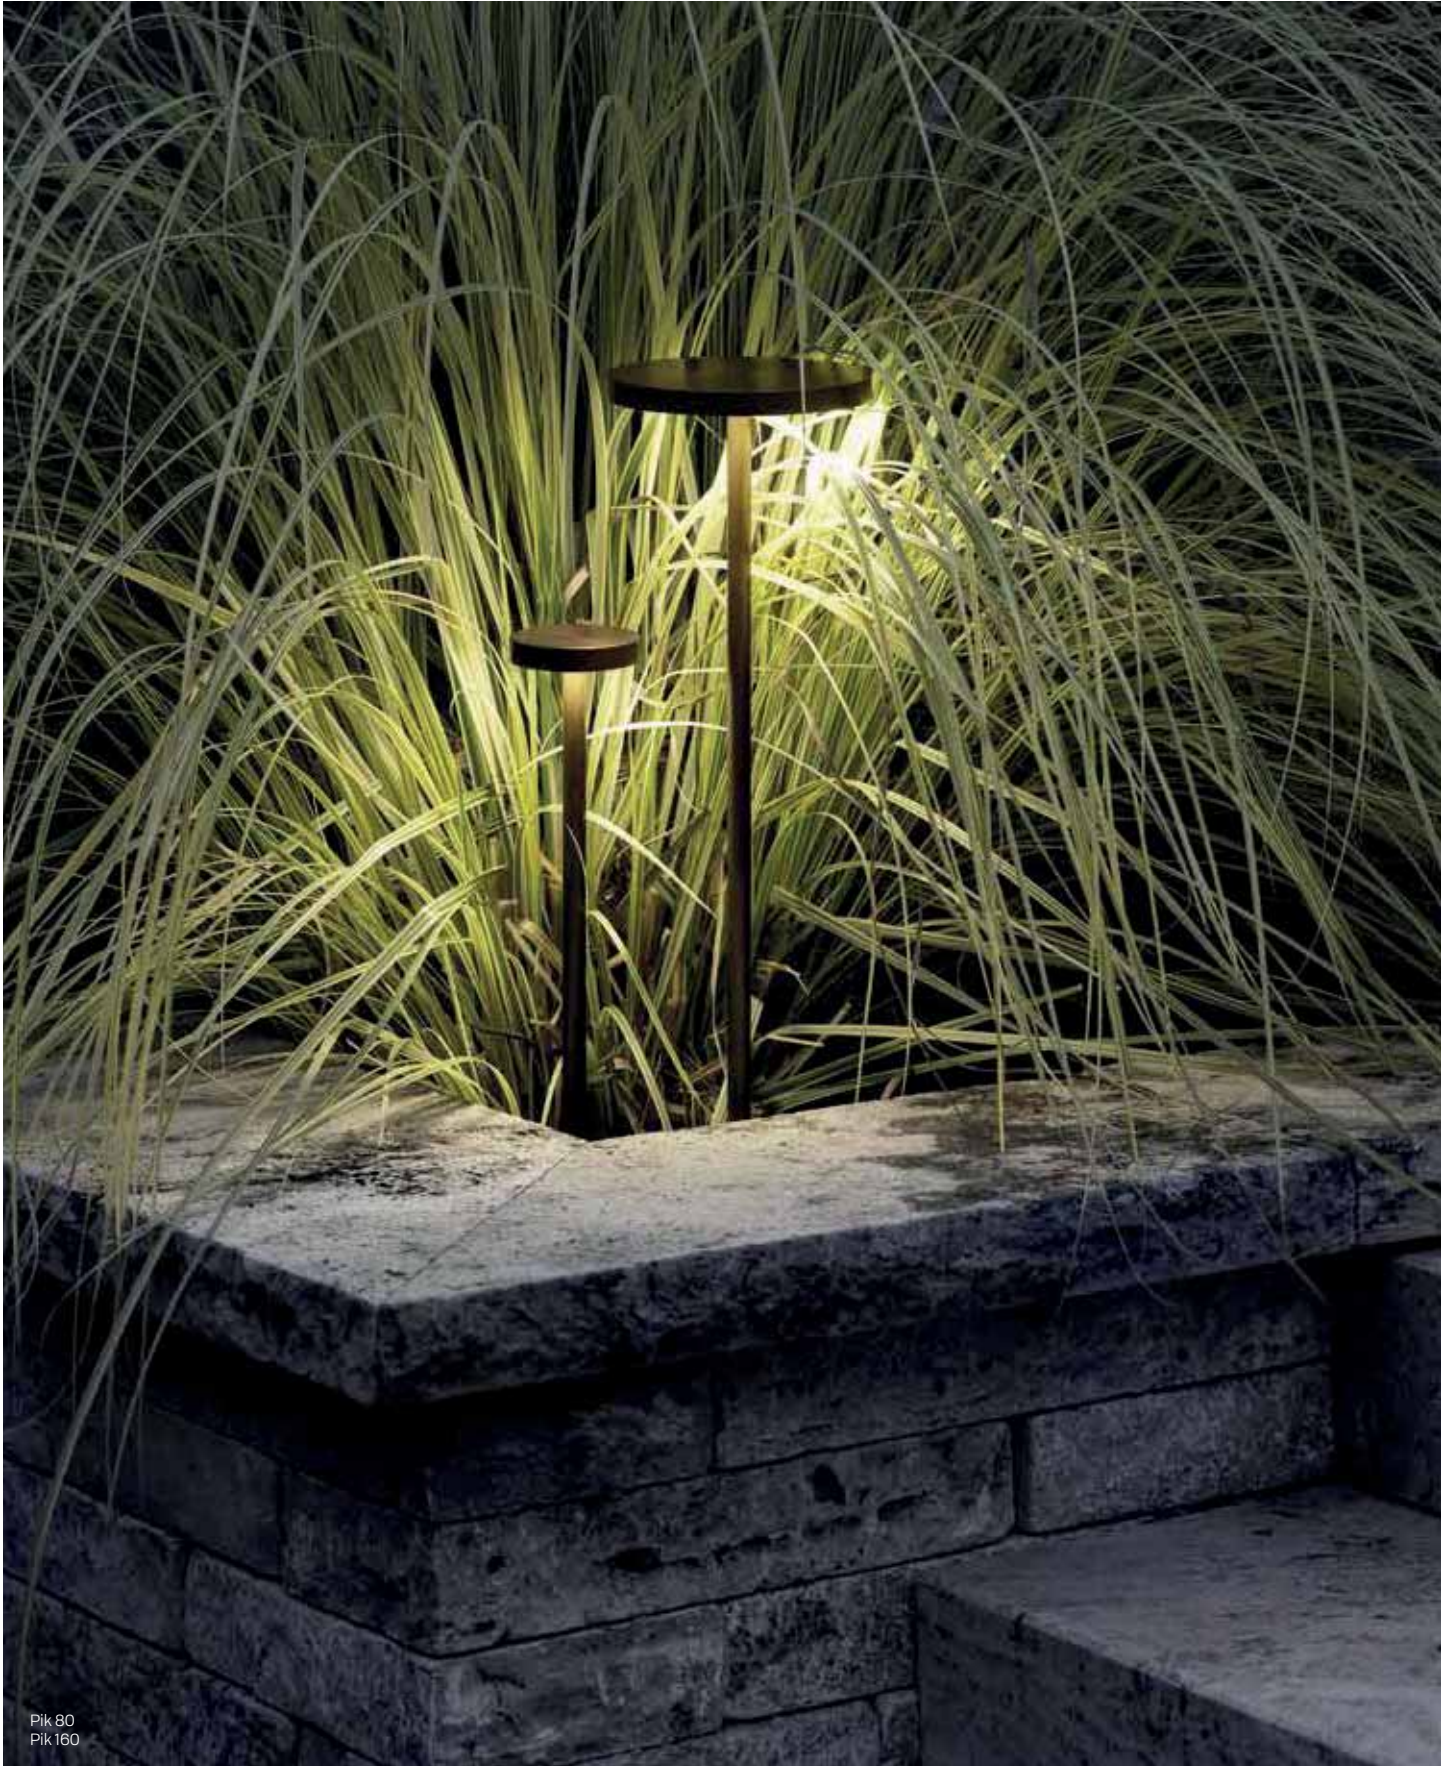

Pik 80
Pik 160

Pik

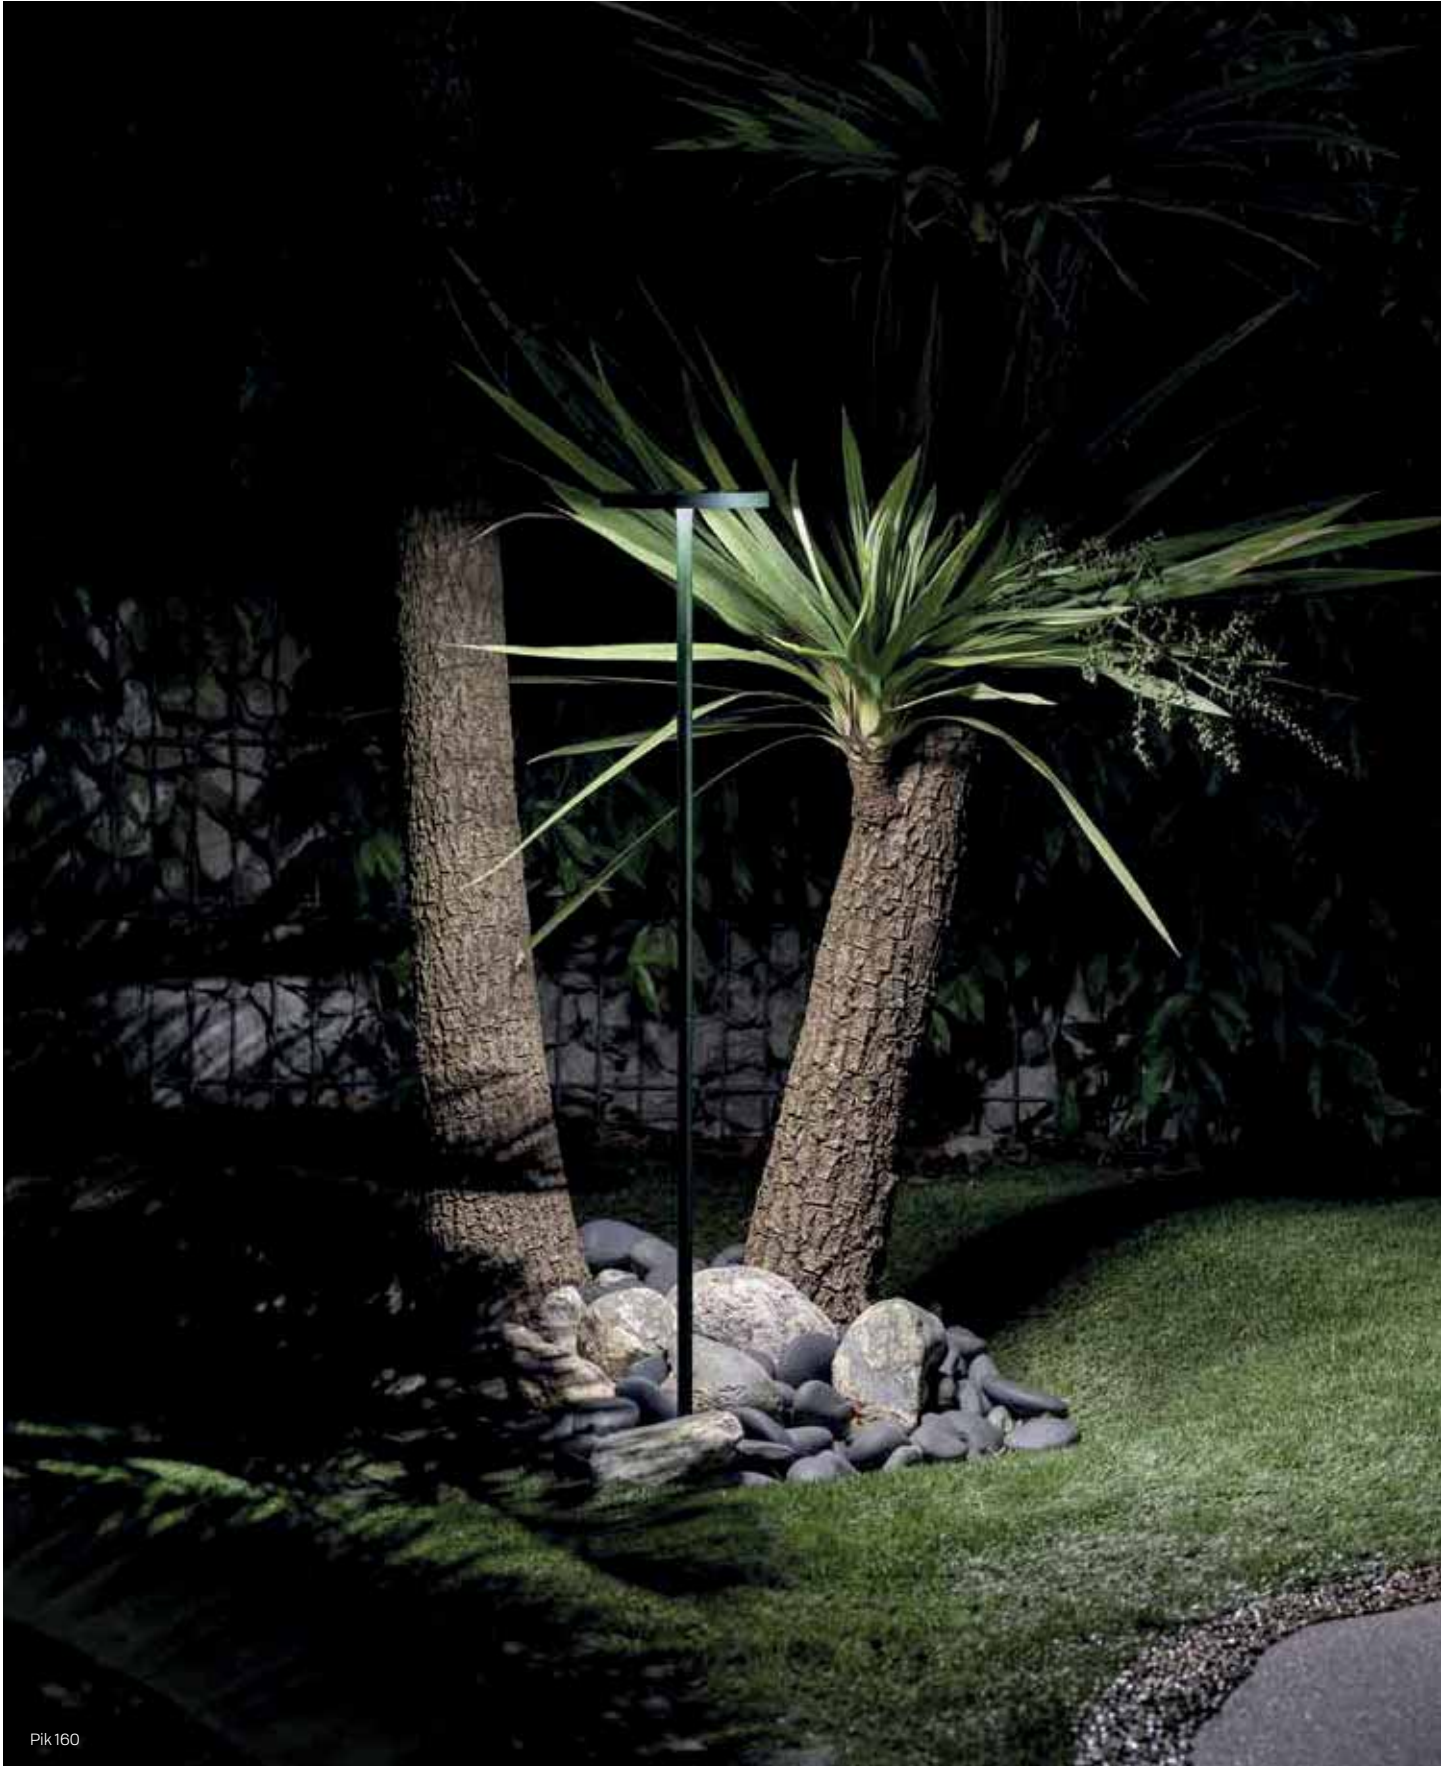



Pik 80



Pik 80 wall



Pik 80 wall