Pin Q

LL125010N

Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso parete, Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Serigrafia Grigio High Tech
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	2
Lumen:	200
Real Lumen:	56
Alimentazione:	✓ integrata
LED:	AC DIRECT
Classe di isolamento:	⏚ CL.I
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H05RN-F
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 07 2J xx5**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Dimmerazione	Taglio di fase

Codici LL12510, LL12511: KIT composto da Pin Q + armatura da incasso 502 LB1250001.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pin Q

LL125010N

Lombardo.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

lombardo.it

Pin Q

LL125010N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

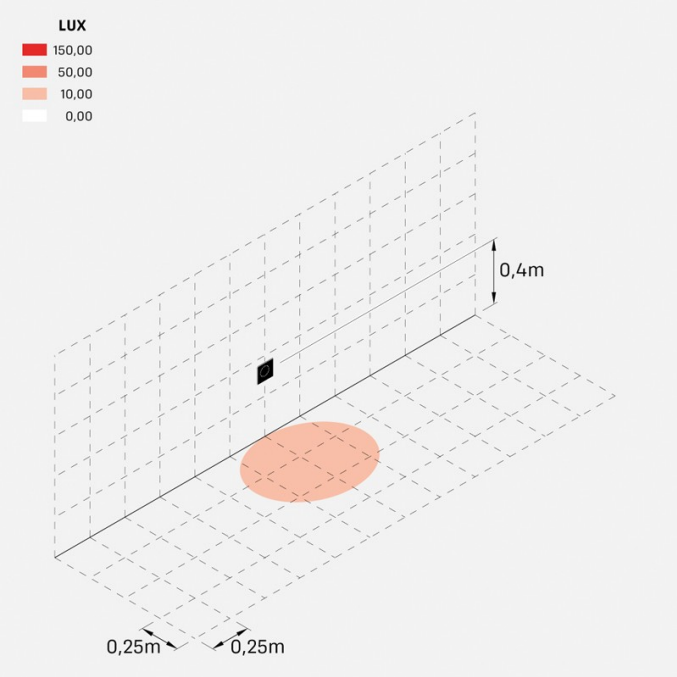

pin_q

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it