
LL14606BM3

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto

Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: Bianco - Nero RAL 9005

Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: 45°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E
Temperatura colore: 3000K

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000

DRIVER INCLUDED

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Real Lumen:

56-70-82-100

800

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 0.25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5


Marchi di Conformità: C€ \\

Codici LL14606A, LL14606N, LZ14606A e LZ14606N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14606S e LZ14606S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Lombardo.

LL14606BM3

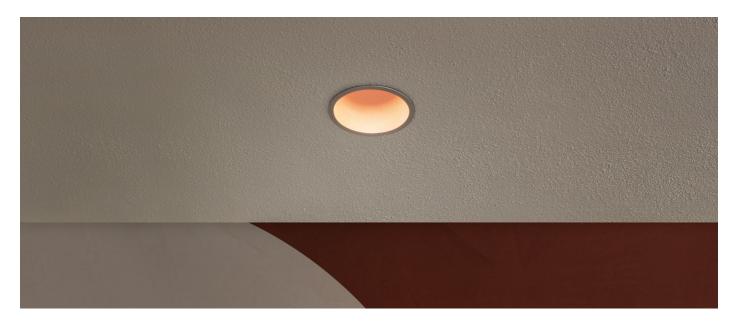





Lombardo.

LL14606BM3


Simulazioni illuminotecniche:

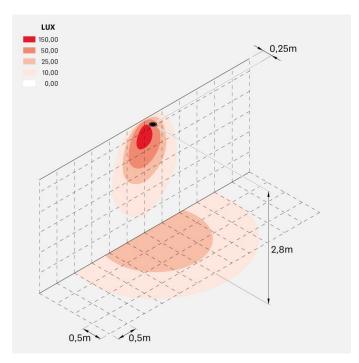

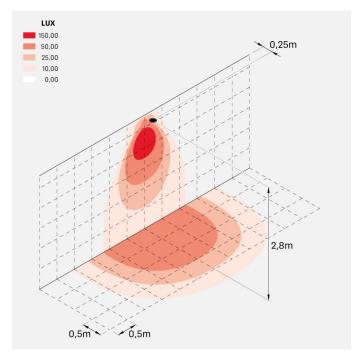

pop_100t_d



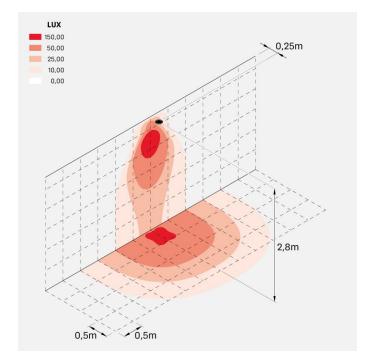

pop_100t_s

LL14606BM3

Lombardo.

Curva fotometrica:

