
#### LZ14606ADN

#### Lombardo.







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: All Black

Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: Diff.

Tipo lampada: LED

Classe energetica: E

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000
Real Lumen: 800

Alimentazione: 

© esclusa

LED: 

500mA - 14V

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Codici LL14606A, LL14606N, LZ14606A e LZ14606N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14606S e LZ14606S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Lombardo.

### LZ14606ADN







#### LZ14606ADN

### Lombardo.


#### Simulazioni illuminotecniche:

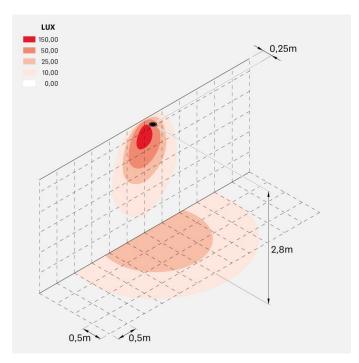

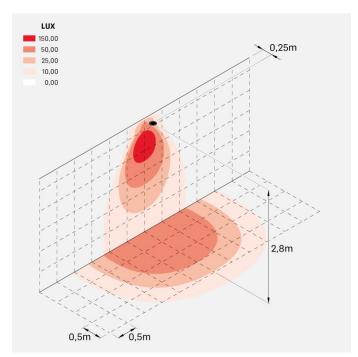

pop\_100t\_d

pop\_100t\_m

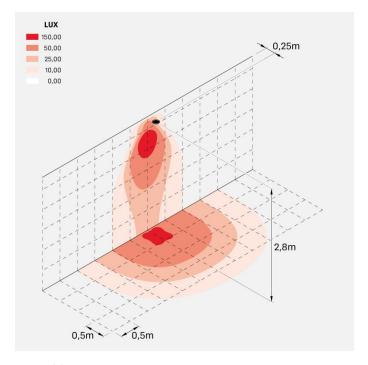

pop\_100t\_s

### LZ14606ADN

### Lombardo.

#### **Curva fotometrica:**

