Pop 60 Q

LL14601BD2

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto

Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: Bianco - Nero RAL 9005

Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: Diff.
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E
Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000
Real Lumen: 840

DRIVER INCLUDED

56-70-82-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

CL.III


Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 🖔


Codici LL14601A, LL14601N, LZ14601A e LZ14601N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14601S e LZ14601S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Pop 60 Q

Lombardo.

LL14601BD2

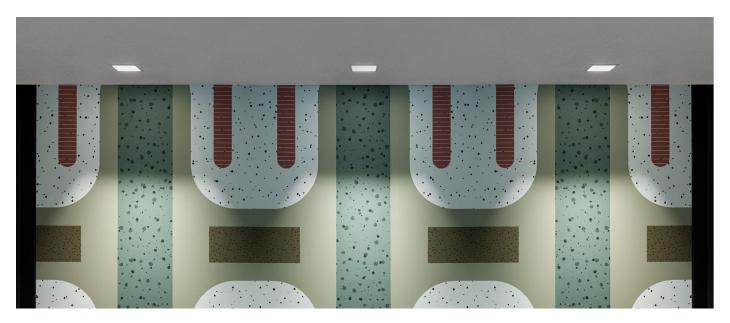





Lombardo.

Pop 60 Q

LL14601BD2


Simulazioni illuminotecniche:

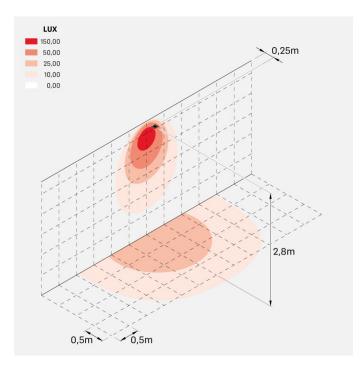

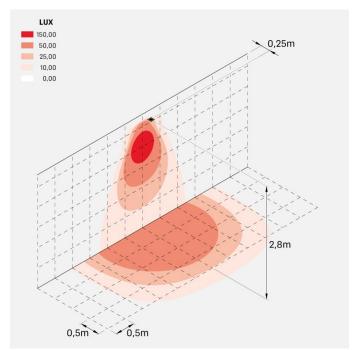

pop_60q_d

pop_60q_m

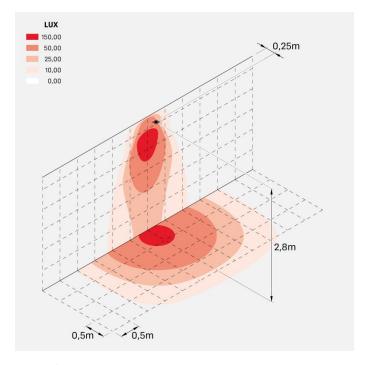

pop_60q_s

Pop 60 Q

LL14601BD2

Lombardo.

Curva fotometrica:

