
# **Pop 60 Q**

#### **LL14601GDN**

#### Lombardo.







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto
Materiale Corpo: Policarbonato
Finitura: Bianco - Silver
Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: Diff.

Tipo lampada: LED

Classe energetica: E

Temperatura colore: 4000K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000
Real Lumen: 840

56-70-82-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 🕌


Codici LL14601A, LL14601N, LZ14601A e LZ14601N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14601S e LZ14601S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# **Pop 60 Q**

## Lombardo.

## LL14601GDN

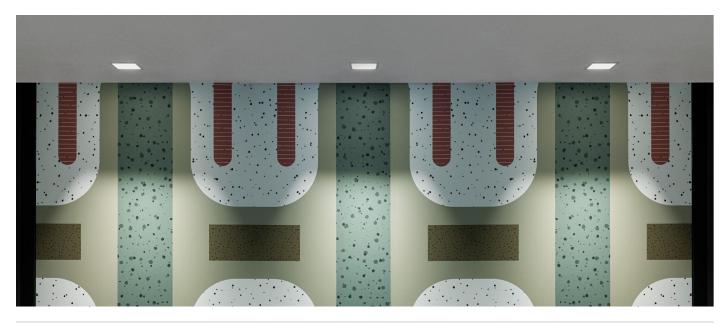





## Lombardo.

# **Pop 60 Q** LL14601GDN


#### Simulazioni illuminotecniche:

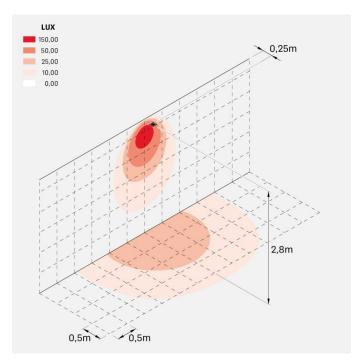

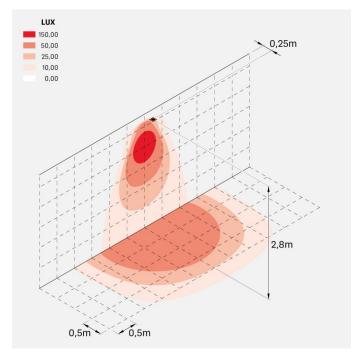

pop\_60q\_d



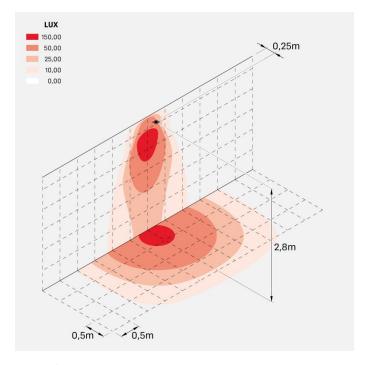

pop\_60q\_s

# **Pop 60 Q**

#### LL14601GDN

## Lombardo.

#### **Curva fotometrica:**

