


### Informazioni tecniche:

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                                 |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                                    |
| Finitura:                | Nero da stampaggio<br>POP                        |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                                    |
| Inclinazione ottica:     | 25°                                              |
| Tipo lampada:            | LED                                              |
| Classe energetica:       | E                                                |
| Temperatura colore:      | Dim to warm<br>1900K-3500K, only for LZ<br>codes |
| CRI:                     | >90                                              |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                 |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                              |
| Potenza assorbita Watt:  | 7                                                |
| Lumen:                   | 1000                                             |
| Real Lumen:              | 840                                              |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                        |
| LED:                     | 500mA - 14V                                      |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                                         |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F                             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                                     |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                              |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                            |


Codici LL14601A, LL14601N, LZ14601A e LZ14601N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14601S e LZ14601S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop 60 Q

LZ14601NSD

**Lombardo.**

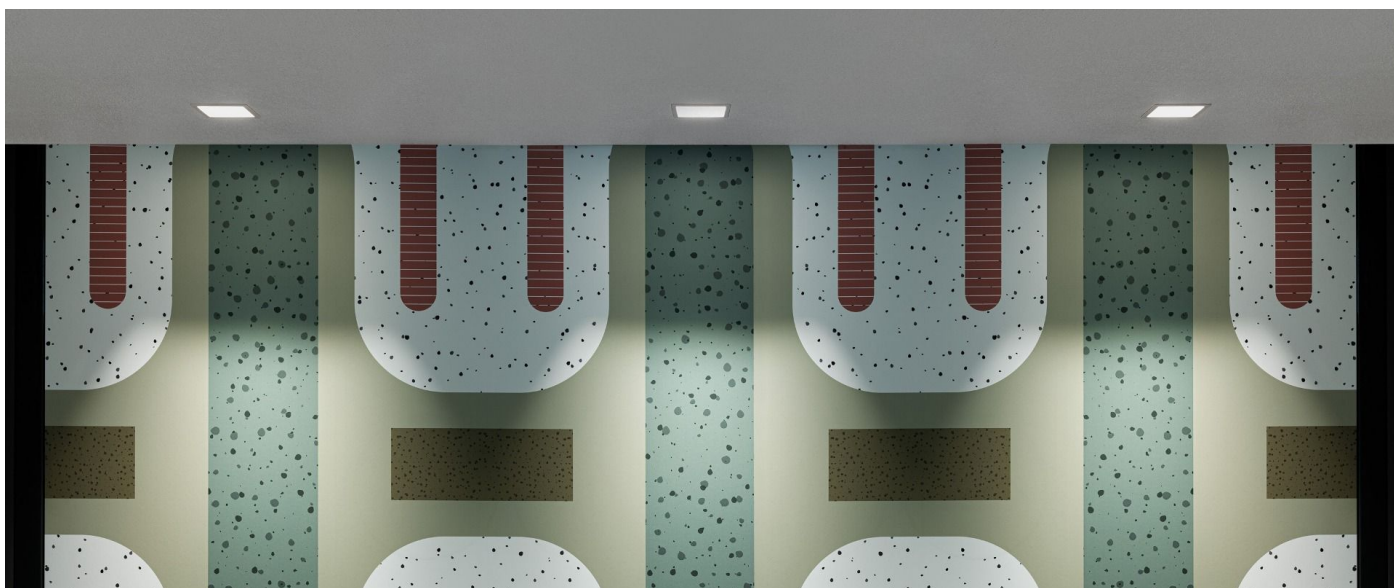


**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**


### Simulazioni illuminotecniche:

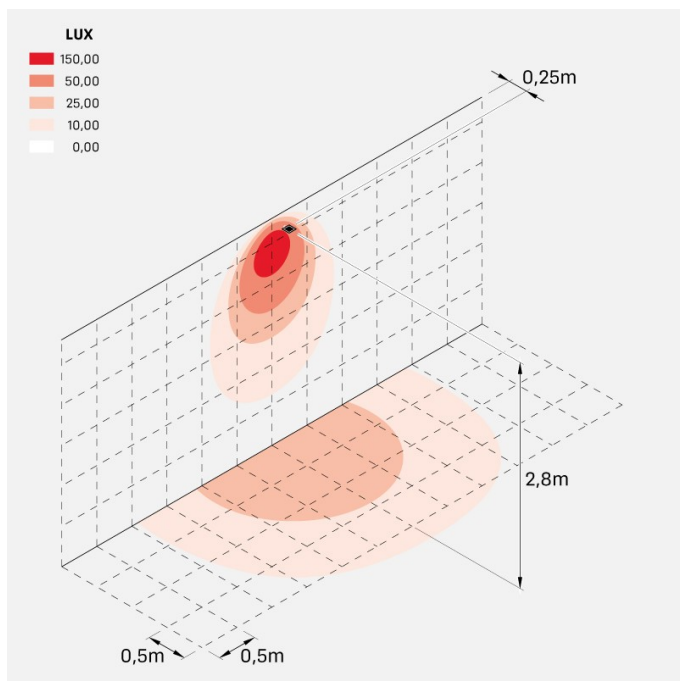

pop\_60q\_d

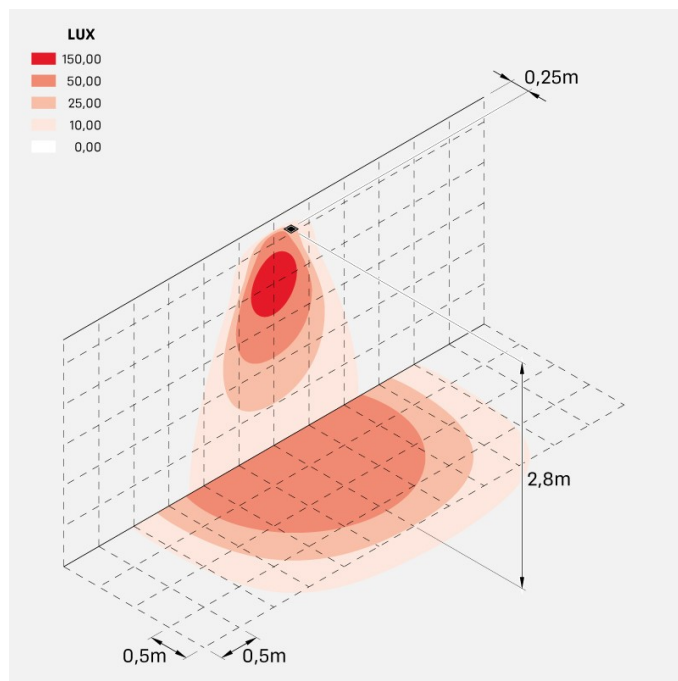

pop\_60q\_m

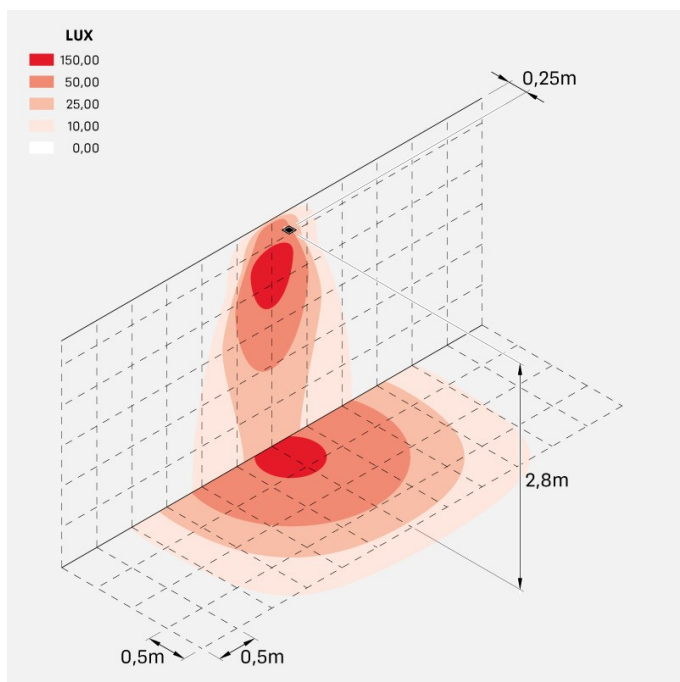


pop\_60q\_s

# Pop 60 Q

## LZ14601NSD

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

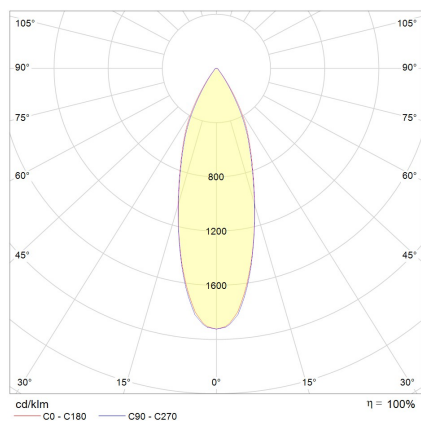

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**