
## **Pop 60 T**

#### LL14600SM2

#### Lombardo.







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto
Materiale Corpo: Policarbonato
Finitura: Sabbia RAL 1013
Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: 45°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E
Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000
Real Lumen: 800

mico **56-70-82-100** 

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16 Classe di isolamento:

CL.III


Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Codici LL14600A, LL14600N, LZ14600A e LZ14600N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14600S e LZ14600S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# **Pop 60 T**

## Lombardo.

### LL14600SM2







### Lombardo.

# **Pop 60 T**

### LL14600SM2


#### Simulazioni illuminotecniche:

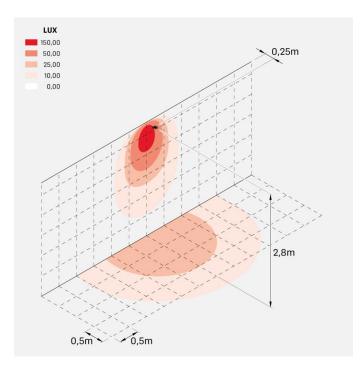

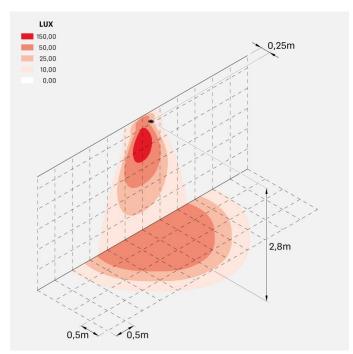

pop\_60t\_d



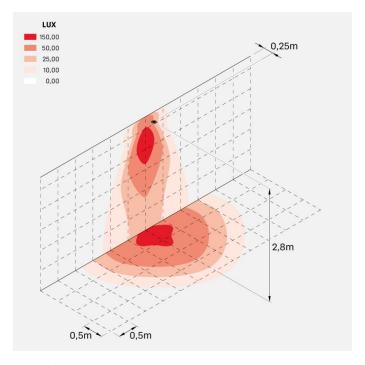

pop\_60t\_s

# **Pop 60 T**

### LL14600SM2

### Lombardo.

#### **Curva fotometrica:**

