



# Pop 80 Q Asimmetrico

LZ14605BSD


**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                              |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                                 |
| Finitura:                | Bianco - Nero RAL 9005                        |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                                 |
| Inclinazione ottica:     | 25°                                           |
| Tipo lampada:            | LED                                           |
| Classe energetica:       | E                                             |
| Temperatura colore:      | Dim to warm<br>1900K-3500K, only for LZ codes |
| CRI:                     | >90                                           |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                              |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 7                                             |
| Lumen:                   | 1000                                          |
| Real Lumen:              | 850                                           |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                     |
| LED:                     | 500mA - 14V                                   |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                                      |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F                          |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                                  |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                         |


Codici LL14605A, LL14605N, LZ14605A e LZ14605N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14605S e LZ14605S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop 80 Q Asimmetrico

LZ14605BSD

**Lombardo.**

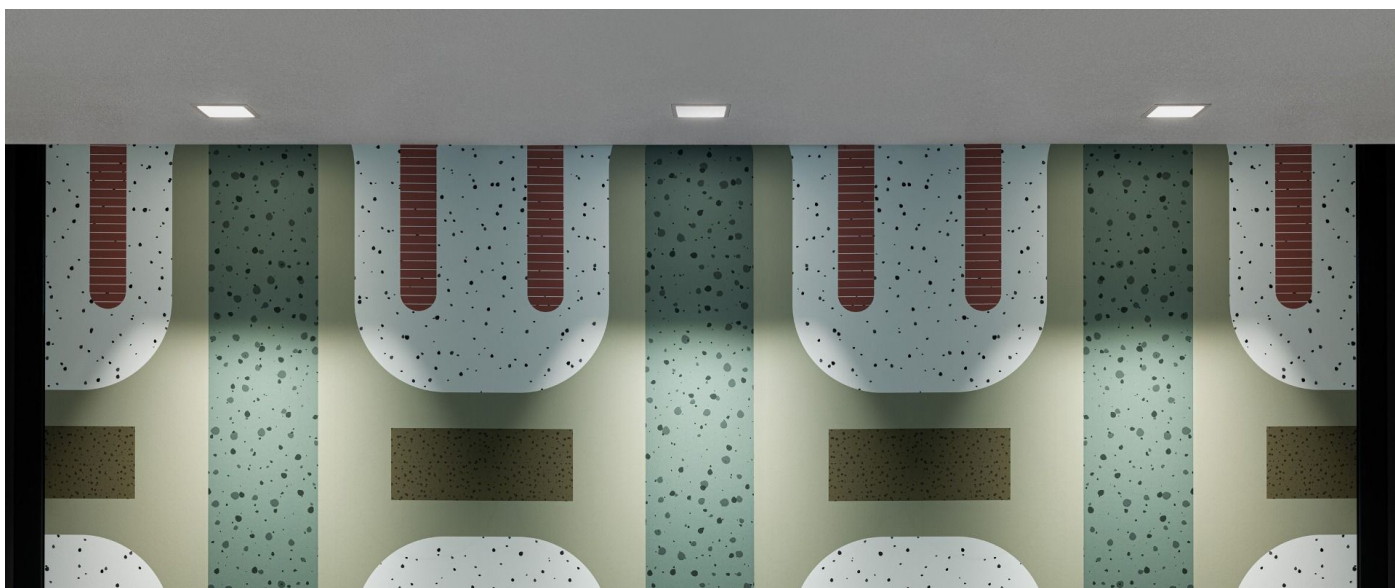


# Pop 80 Q Asimmetrico


LZ14605BSD

**Lombardo.**


## Simulazioni illuminotecniche:

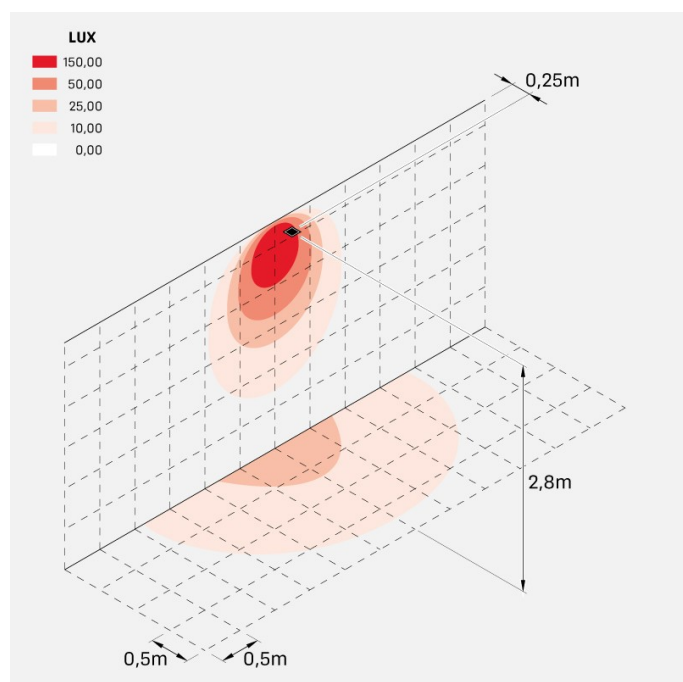

pop\_80\_asim\_q\_d

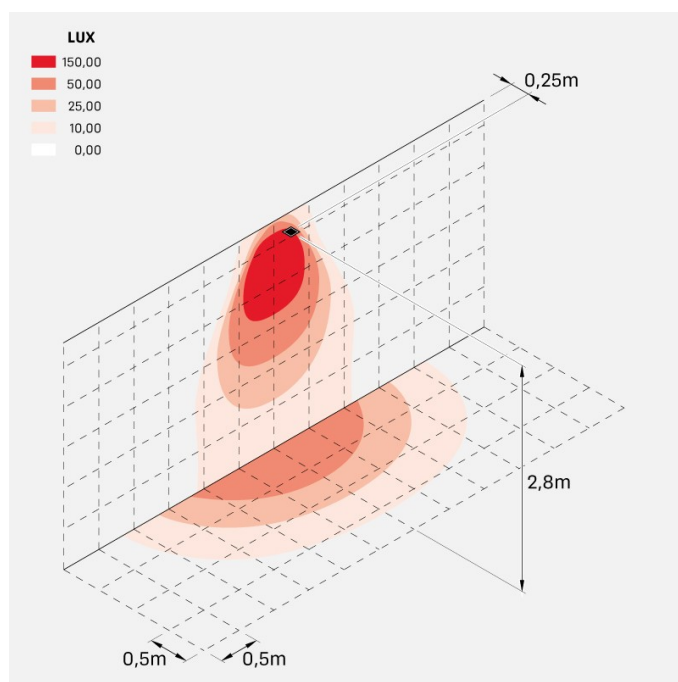

pop\_80\_asim\_q\_m

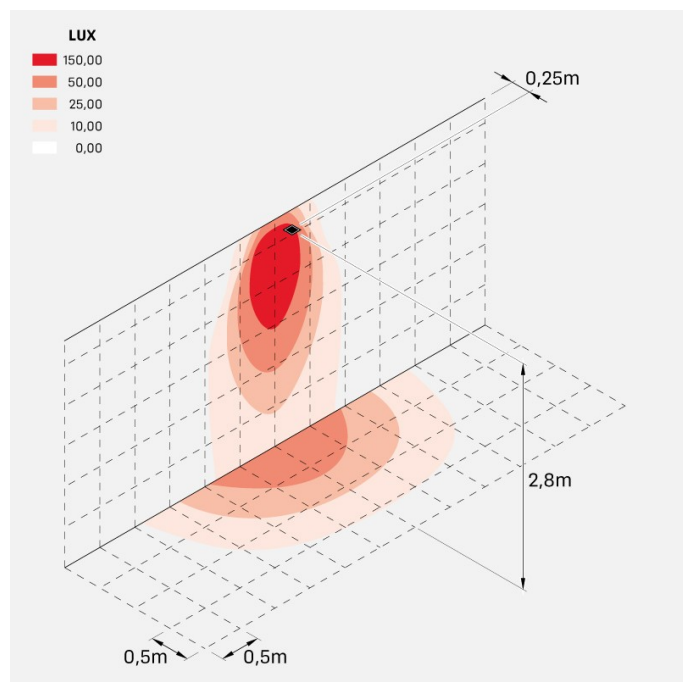


pop\_80\_asim\_q\_s

# Pop 80 Q Asimmetrico

LZ14605BSD

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

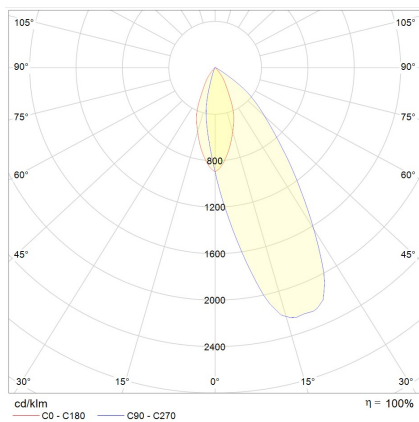

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**