
LL14604BD2

Lombardo.







Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto

Materiale Corpo: Policarbonato

Finitura: Bianco - Nero RAL 9005

Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: Diff.

Tipo lampada: LED

Classe energetica: E

Temperatura colore: 2700K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000
Real Lumen: 850

56-70-82-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Codici LL14604A, LL14604N, LZ14604A e LZ14604N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14604S e LZ14604S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



Lombardo.

LL14604BD2







Lombardo.

LL14604BD2


Simulazioni illuminotecniche:

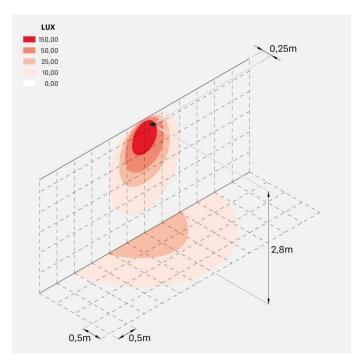

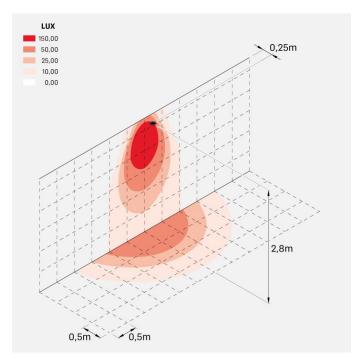

pop_80_asim_t_d



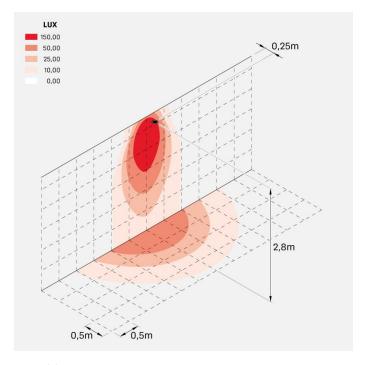

pop_80_asim_t_s

Lombardo.

LL14604BD2

Curva fotometrica:

