




Pop 80 T



DIFF. TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
7	1000	820	220-240 V		LL14602W□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
					LL14602B□□		
					LL14602Z□□		
					LL14602U□□		
					LL14602G□□		
7	1000	820	500mA - 14V		LZ14602W□□		
					LZ14602B□□		
					LZ14602Z□□		
					LZ14602U□□		
					LZ14602G□□		

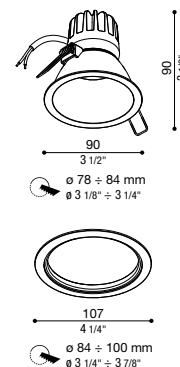

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.


Pop 80 T Asimmetrico



DIFF. TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
7	1000	850	220-240 V		LL14604W□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
					LL14604B□□		
					LL14604Z□□		
					LL14604U□□		
					LL14604G□□		
7	1000	850	500mA - 14V		LZ14604W□□		
					LZ14604B□□		
					LZ14604Z□□		
					LZ14604U□□		
					LZ14604G□□		

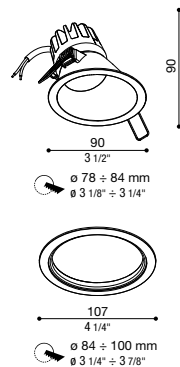

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code

en remplaçant la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic**



Completa il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.