


Pop



LED



indoor



outdoor

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Pag. 287



Adatto per installazioni in controsoffittature di cartongesso ad uso interno ed esterno. Corpo in policarbonato. Dissipatore in alluminio primario pressofuso EN-AB44100. Diffusore in policarbonato trasparente tampografato. Installazione ad incasso tramite molle. Alimentatore esterno al prodotto. Fornito con 0,25m di cavo H03VVH2-F. Dimmerazione disponibile. Fornito con adattatore extra per coprire incassi di dimensioni maggiori. Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.

Codici LL: forniti con alimentatore esterno al prodotto. Alimentazione diretta 220-240V.

Codici LZ: alimentazione esclusa.

LED 4000K (N), 3000K (3) e 2700K (2). Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Suitable for installation in plasterboard ceilings for indoor and outdoor use. Polycarbonate body.

Die-cast primary aluminium heat sink EN-AB44100.

Transparent polycarbonate diffuser.

Recessed installation by means of springs.

External power supply. Supplied with 0,25m H03VVH2-F cable.

Dimming available.

Supplied with extra adapter to cover larger recesses.

A4 or AISI 316L stainless steel hardware.

LL codes: supplied with external driver. Direct power supply 220-240V.

LZ codes: power supply excluded.

4000K (N), 3000K (3) and 2700K (2) LED.

No photobiological risk, RGO risk group exempt (EN62471).

FRA Convient pour une installation dans les plafonds en plaques de plâtre pour une utilisation intérieure et extérieure.

Corps en polycarbonate. Dissipateur thermique en aluminium primaire moulé sous pression EN-AB44100. Diffuseur en polycarbonate transparent. Installation encastrée au moyen de ressorts.

Alimentation externe. Fourni avec un câble H03VVH2-F de 0,25 m.

Gradation disponible. Fourni avec un adaptateur supplémentaire pour couvrir de plus grandes cavités. Boulons en acier inoxydable A4 ou AISI 316L.

Codes LL : fournis avec une unité d'alimentation externe. Alimentation électrique directe 220-240V.

Codes LZ : alimentation exclue.

LED 4000K (N), 3000K (3) et 2700K (2).

Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).

Pop 60 T



Pop 60 Q



Pop 80 T



Pop 80 T Asimmetrico



Pop 80 Q



Pop 80 Q Asimmetrico



Pop 100 T



**Outdoor
e waterproof**



Pre-cablato
Pre-wired
Pré-câblé



**Anni di garanzia
sul circuito LED**
Years warranty on LED circuit
Ans de garantie sur la source LED

Pop

Colori disponibili.
Available colours.
Couleurs disponibles.




1





2

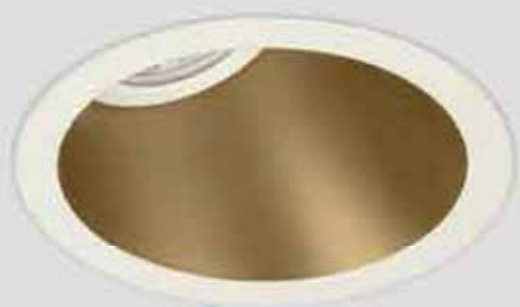

Pop



Pop 60 T

NEW

DIFF.
TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
	7	1000	800	◆	LL14600W□□ LL14600B□□ LL14600Z□□ LL14600U□□ LL14600G□□ LL14600A□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	7	1000	800	◆	LZ14600W□□ LZ14600B□□ LZ14600Z□□ LZ14600U□□ LZ14600G□□ LZ14600A□□		



Codici LL14600A e LZ14600A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14600A and LZ14600A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14600A et LZ14600A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.



Pop 60 Q

NEW

DIFF.
TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK
CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
	7	1000	840	◆	LL14601W□□ LL14601B□□ LL14601Z□□ LL14601U□□ LL14601G□□ LL14601A□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
	7	1000	840	◆	LZ14601W□□ LZ14601B□□ LZ14601Z□□ LZ14601U□□ LZ14601G□□ LZ14601A□□		



Codici LL14601A e LZ14601A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14601A and LZ14601A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14601A et LZ14601A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Bianco - Rame White - Copper Blanc - Cuivre
	Bianco - Nero verniciato White - Black painted Blanc - Noir peint		Bianco - Silver White - Silver Blanc - Silver
	Bianco - Gold White - Gold Blanc - Gold		All Black All Black All Black

✓ Alimentatore incluso da remoto

Remote driver included
Alimentation déportée incluse

✗ Alimentatore escluso

Driver not included
Alimentation non incluse




Pop 80 T



DIFF. TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
7	1000	820	220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL14602W□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
				<input type="checkbox"/>	LL14602B□□		
				<input type="checkbox"/>	LL14602Z□□		
				<input type="checkbox"/>	LL14602U□□		
				<input type="checkbox"/>	LL14602G□□		
7	1000	820	500mA - 14V	<input type="checkbox"/>	LZ14602W□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14602B□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14602Z□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14602U□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14602G□□		
<input type="checkbox"/>	LZ14602A□□						

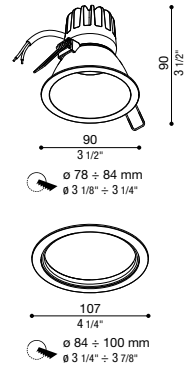

Codici LL14602A e LZ14602A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14602A and LZ14602A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14602A et LZ14602A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.


Pop 80 T Asimmetrico



DIFF. TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
7	1000	850	220-240 V	<input type="checkbox"/>	LL14604W□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
				<input type="checkbox"/>	LL14604B□□		
				<input type="checkbox"/>	LL14604Z□□		
				<input type="checkbox"/>	LL14604U□□		
				<input type="checkbox"/>	LL14604G□□		
7	1000	850	500mA - 14V	<input type="checkbox"/>	LZ14604W□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14604B□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14604Z□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14604U□□		
				<input type="checkbox"/>	LZ14604G□□		
<input type="checkbox"/>	LZ14604A□□						

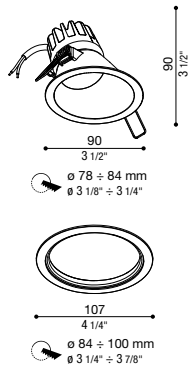

Codici LL14604A e LZ14604A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14604A and LZ14604A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14604A et LZ14604A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.

*** Led colour**

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code

en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

*** Optic**



Completa il codice

sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code

by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Compléter le code

en remplaçant le carré gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

Pop


Pop 80 Q

NEW


DIFF. TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CRA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
	7	1000	820	✓ 220-240 V	LL14603W□□ LL14603B□□ LL14603Z□□ LL14603U□□ LL14603G□□ LL14603A□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
	7	1000	820	✗ 500mA - 14V	LZ14603W□□ LZ14603B□□ LZ14603Z□□ LZ14603U□□ LZ14603G□□ LZ14603A□□		



78x78 ÷ 84x84 mm
3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"



84x84 ÷ 100x100 mm
3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"

Codici LL14603A e LZ14603A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14603A and LZ14603A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14603A et LZ14603A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.


Pop 80 Q Asimmetrico

NEW


DIFF. TRASP.

IP65 IK 07 2J xx5 CE UK CRA

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
	7	1000	850	✓ 220-240 V	LL14605W□□ LL14605B□□ LL14605Z□□ LL14605U□□ LL14605G□□ LL14605A□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
	7	1000	850	✗ 500mA - 14V	LZ14605W□□ LZ14605B□□ LZ14605Z□□ LZ14605U□□ LZ14605G□□ LZ14605A□□		



78x78 ÷ 84x84 mm
3 1/8" x 3 1/8" ÷ 3 1/4" x 3 1/4"



84x84 ÷ 100x100 mm
3 1/4" x 3 1/4" ÷ 3 7/8" x 3 7/8"

Codici LL14605A e LZ14605A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.

Codes LL14605A and LZ14605A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14605A et LZ14605A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.

Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Bianco - Rame White - Copper Blanc - Cuivre
	Bianco - Nero verniciato White - Black painted Blanc - Noir peint		Bianco - Silver White - Silver Blanc - Silver
	Bianco - Gold White - Gold Blanc - Gold		All Black All Black All Black

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

✓ Alimentatore incluso da remoto

Remote driver included
Alimentation déportée incluse

✗ Alimentatore escluso


Driver not included
Alimentation non incluse



Pop 100 T




DIFF. TRASP.



IP65 IK 07 2J xx5

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
7	1000	800	220-240 V		LL14606W□□	S 25° M 45° D Diff.	N 4000K 3 3000K, Im -5% 2 2700K, Im -5%
					LL14606B□□		
					LL14606Z□□		
					LL14606U□□		
					LL14606G□□		
7	1000	800	500mA - 14V		LZ14606W□□		
					LZ14606B□□		
					LZ14606Z□□		
					LZ14606U□□		
					LZ14606A□□		



Codici LL14606A e LZ14606A in versione All Black con vetro serigrafato nero e anello adattatore nero.


Codes LL14606A and LZ14606A in All Black version with black serigraphed glass and black adapter ring.

Codes LL14606A et LZ14606A en version All Black avec verre sérigraphié noir et bague d'adaptation noire.

ACCESSORI

Accessories / Accessoires

Alimentatori in corrente costante Pop




Drivers in constant current Pop

Alimentations à courant constant Pop

Prod	Spec	CC	N° max	IP	*	CODE
Pop	On-Off	350mA	1	20	✓ ≥60mm	LB1070009
Pop	On-Off	350mA	1/3	20	✓ ≥60mm	LB1070011
Pop	1-10 Push	350mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070012
Pop	On-Off	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070018
Pop	1-10 Push	500mA	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070019
Pop	Dali	Settable	1/3	20	✓ ≥72mm	LB1070064

* Passante dal foro del prodotto.
The driver can pass through the plasterboard hole of the product.
Le alimentation électrique peut passer par le trou de la plaque de plâtre du produit.

Convertitore Pop



Voltage-current converter Pop

Convertisseur tension-courant Pop

Prod	Spec	N° max	IP	CODE
Pop	24V - 350mA	1	20	LB1460001
Pop	48V - 350mA	2	20	LB1460001
Pop	24V - 500mA	1	20	LB1460002
Pop	48V - 500mA	2	20	LB1460002



Pop



Adattatore sempre incluso.
Adapter always included.
Adaptateur toujours inclus.

POP 80T



adatto per foro
suitable for
convient pour

Ø 78-84 MM



con adattatore incluso
with adapter
avec adaptateur



adatto per foro
suitable for
convient pour

Ø 84-100 MM

POP 80Q



Adatto per foro
Suitable for
Convient pour

78-84 MM



con adattatore incluso
with adapter
avec adaptateur



adatto per foro
suitable for
convient pour

84-100 MM

Dimensioni foro cartongesso per:

Plasterboard hole dimension for all models:

Dimensions des trous pour plaques de plâtre pour tous les modèles:


**60 Q
60 T**

62-66 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur



66-78 mm





**80 QA
80 TA
80 Q
80 T**

78-84 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur



84-100 mm




100 T

100-106 mm

con adattatore
with adapter
avec adaptateur



106-120 mm






Diversi gradi di protezione:
IP20 e IP65.


*Different degrees of
protection: IP20 and IP65.*

*Différents degrés de
protection : IP20 et IP65.*



Pop

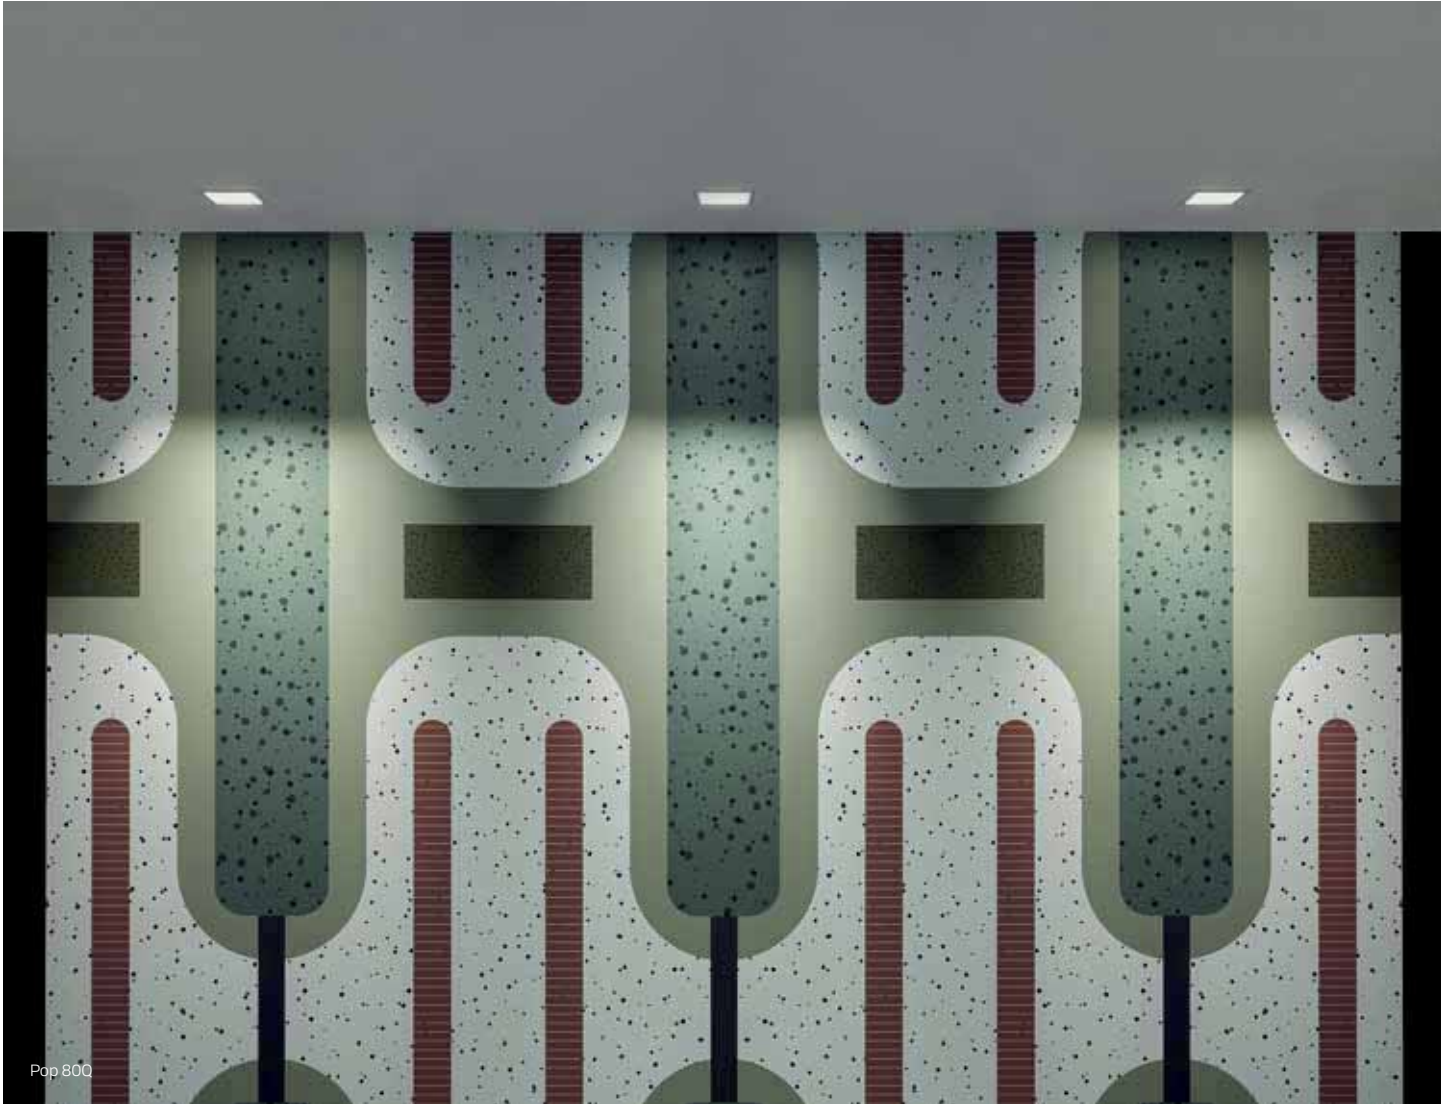

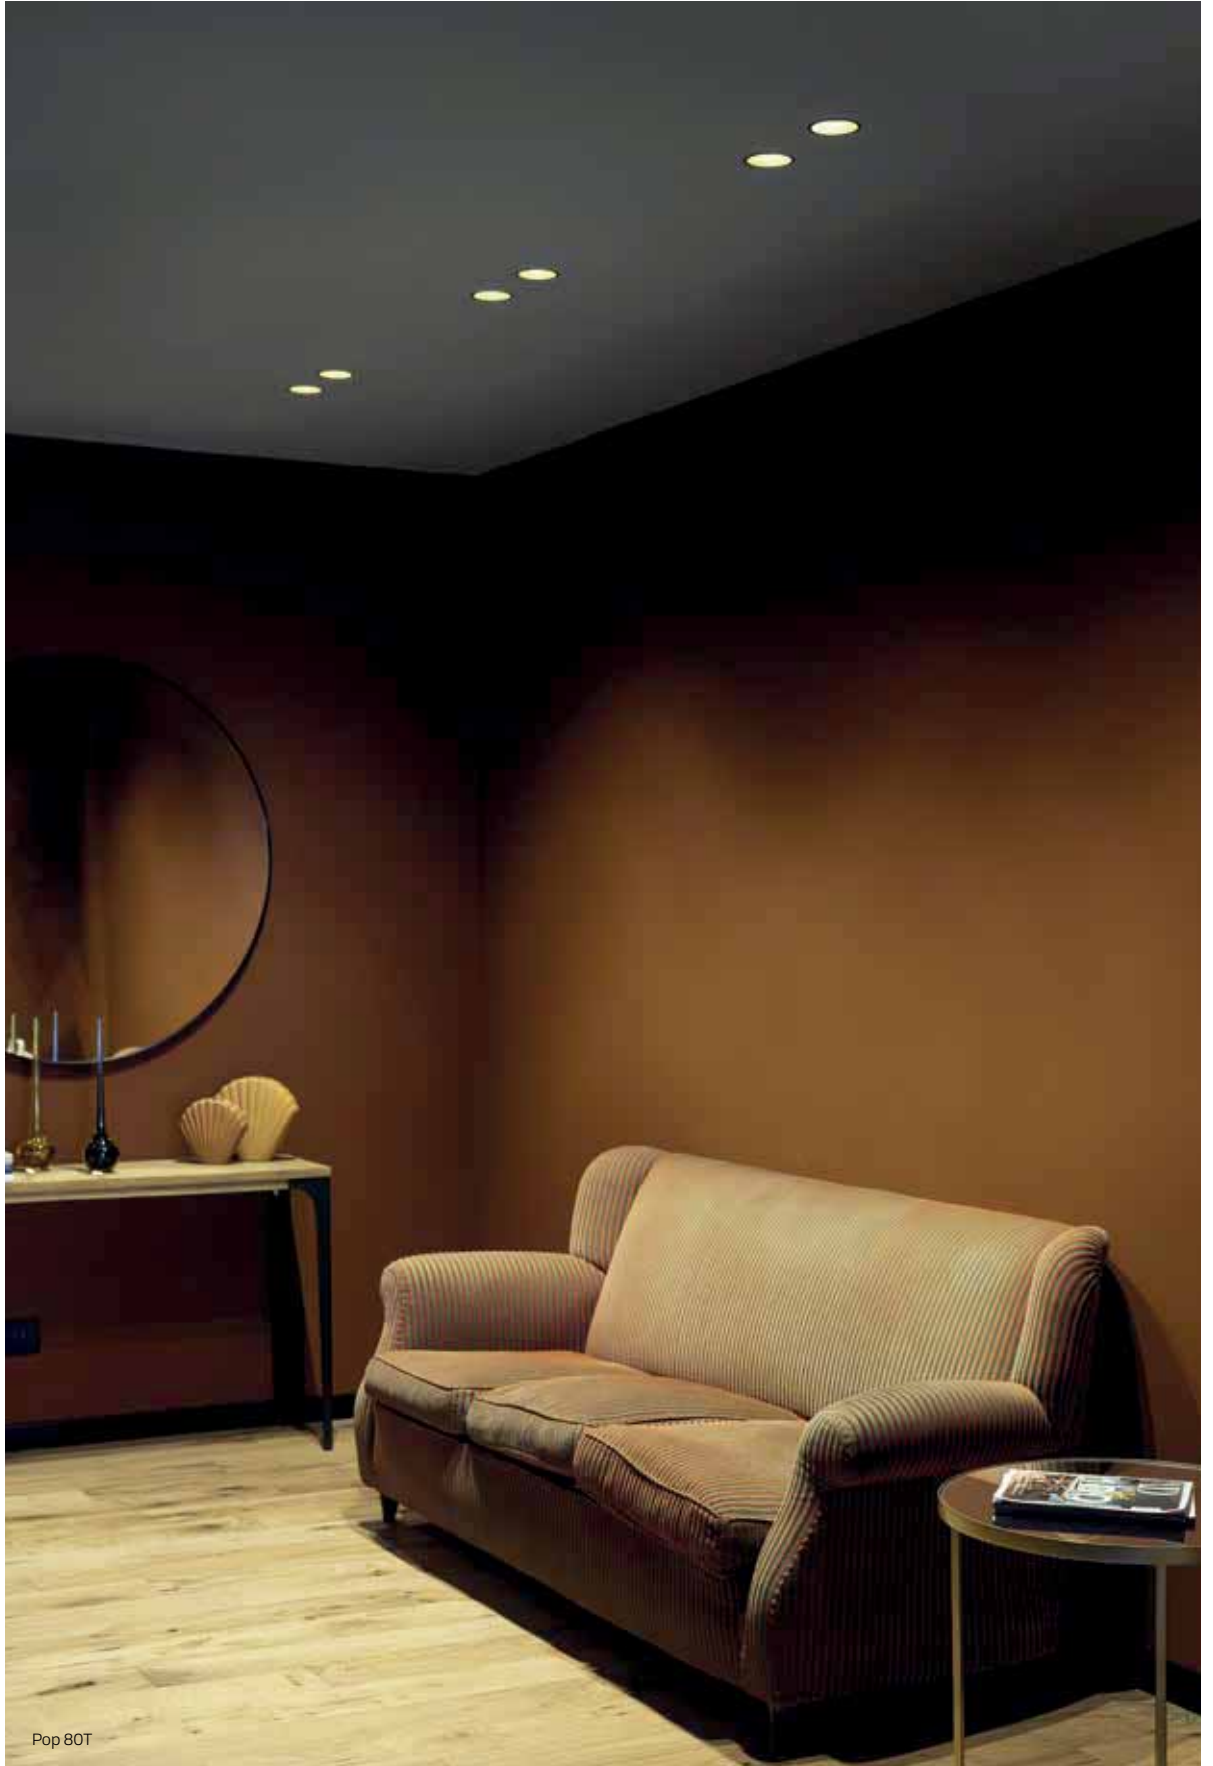


Pop 80T

Pop






Pop 100T

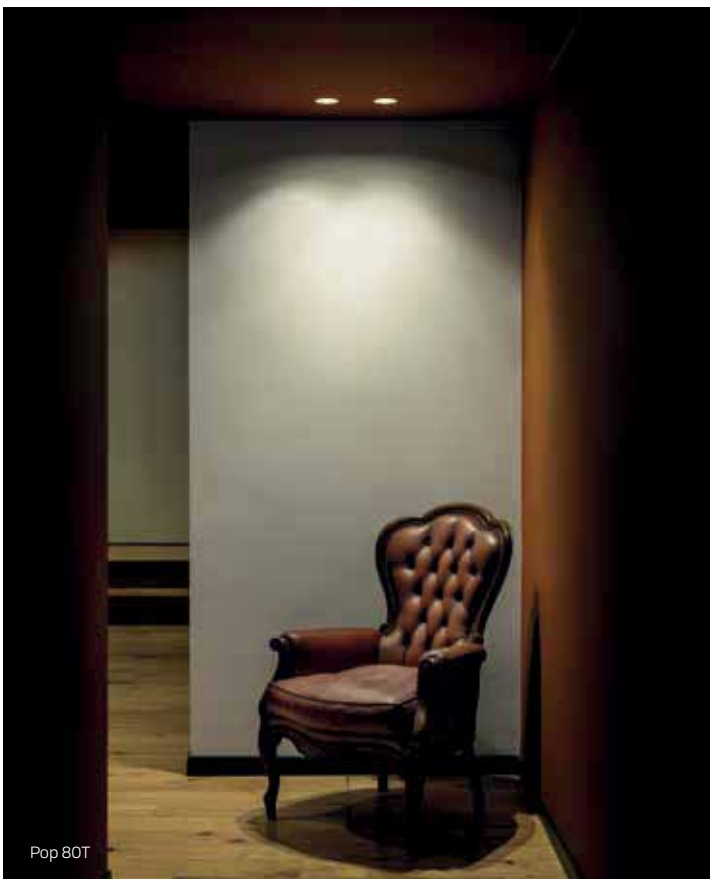

Pop 80T

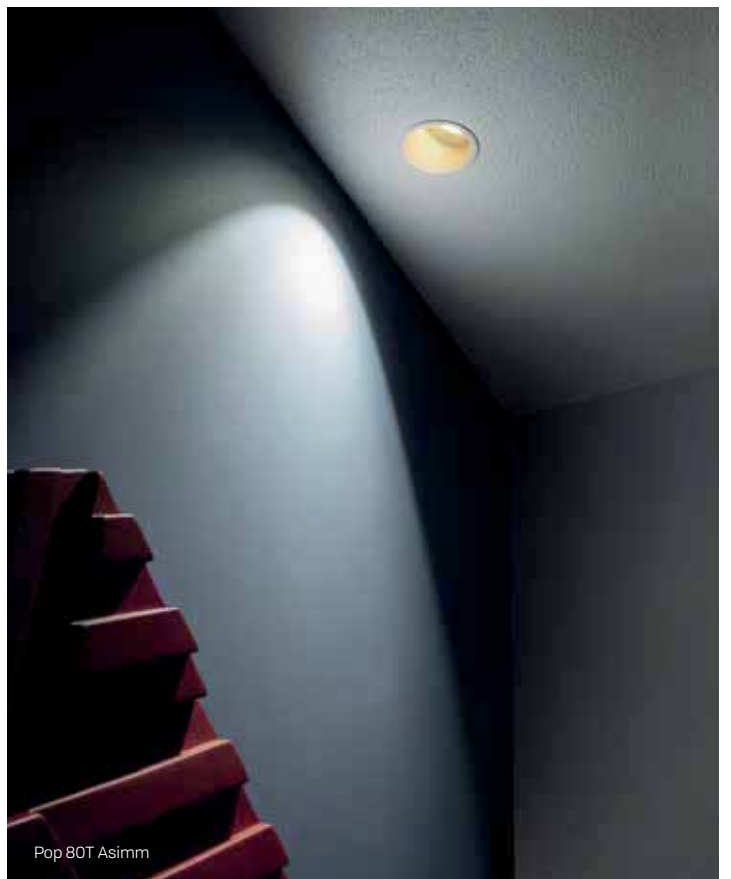

Pop 80T Asimm