

# Pop 80 T

LL14602GSN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco - Silver
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Inclinazione ottica:	25°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	E
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>90
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	7
Lumen:	1000
Real Lumen:	820
Alimentazione:	☑ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Interruttore magnetotermico	56-70-82-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Classe di isolamento:	⚡ CL.III
Cavo Alimentazione:	0,25 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 07 2J xx5</b>
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL14602A, LZ14602N, LL14602N e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14602S e LZ14602S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



**Pop 80 T**

LL14602GSN

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



pop\_80t\_d



pop\_80t\_m




pop\_80t\_s

# Pop 80 T

## LL14602GSN

Lombardo.

### Curva fotometrica:

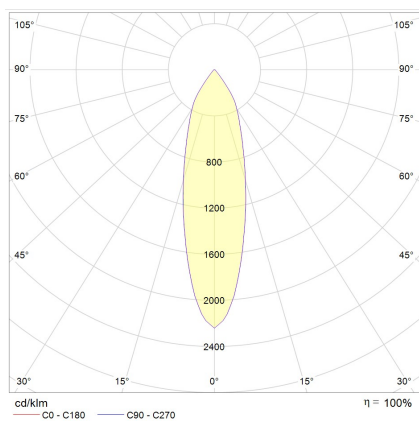

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

[lombardo.it](http://lombardo.it)