## **Pop 80 T**

### LL14602US3

## Lombardo.







#### Informazioni tecniche:

Installazione: Incasso soffitto
Materiale Corpo: Policarbonato
Finitura: Bianco - Rame
Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: 25°
Tipo lampada: LED
Classe energetica: E
Temperatura colore: 3000K

CRI: >90

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 7
Lumen: 1000
Real Lumen: 820

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

56-70-82-100

Classe di isolamento:


Cavo Alimentazione: 0,25 metri H03VVH2-F

Grado di protezione: IP 65

Resistenza alla rottura: IK 07 2J xx5

Marchi di Conformità: C€ ¼

Codici LL14602A, LZ14602N, LZ14602N e LZ14602A in versione All Black con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14602S e LZ14602S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# **Pop 80 T**

## Lombardo.

LL14602US3







## Lombardo.

# **Pop 80 T** LL14602US3


#### Simulazioni illuminotecniche:

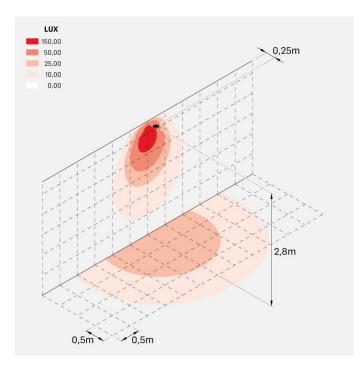

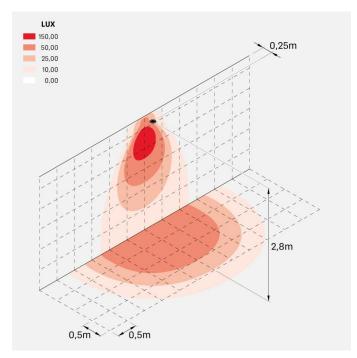

pop\_80t\_d

pop\_80t\_m

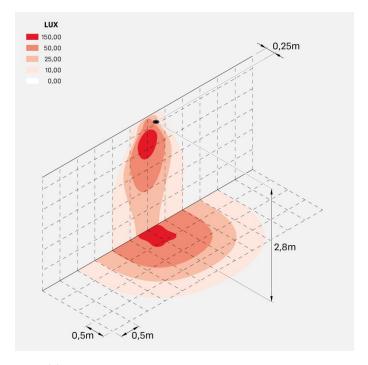

pop\_80t\_s

# **Pop 80 T**

LL14602US3

## Lombardo.

#### **Curva fotometrica:**

