
# Pop Flat 150 Power

LL14621WN

Lombardo.






**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Incasso soffitto |
| Materiale Corpo: | Policarbonato |
| Finitura: | Bianco da stampaggio POP |
| Tipo di diffusore: | PMMA |
| Tipo lampada: | LED |
| Temperatura colore: | 4000K |
| Potenza assorbita Watt: | 24,5 |
| Lumen: | 2780 |
| Real Lumen: | 1680 |
| Alimentazione: | ⊘ inclusa da remoto |
| LED: | 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED |
| Classe di isolamento: | ⧈ CL.II |
| Cavo Alimentazione: | 0,20 metri H03VVH2-F |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UK CA |

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14621A, LL14621N, LZ14621A e LZ14621N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14621S e LZ14621S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop Flat 150 Power

LL14621WN

Lombardo.



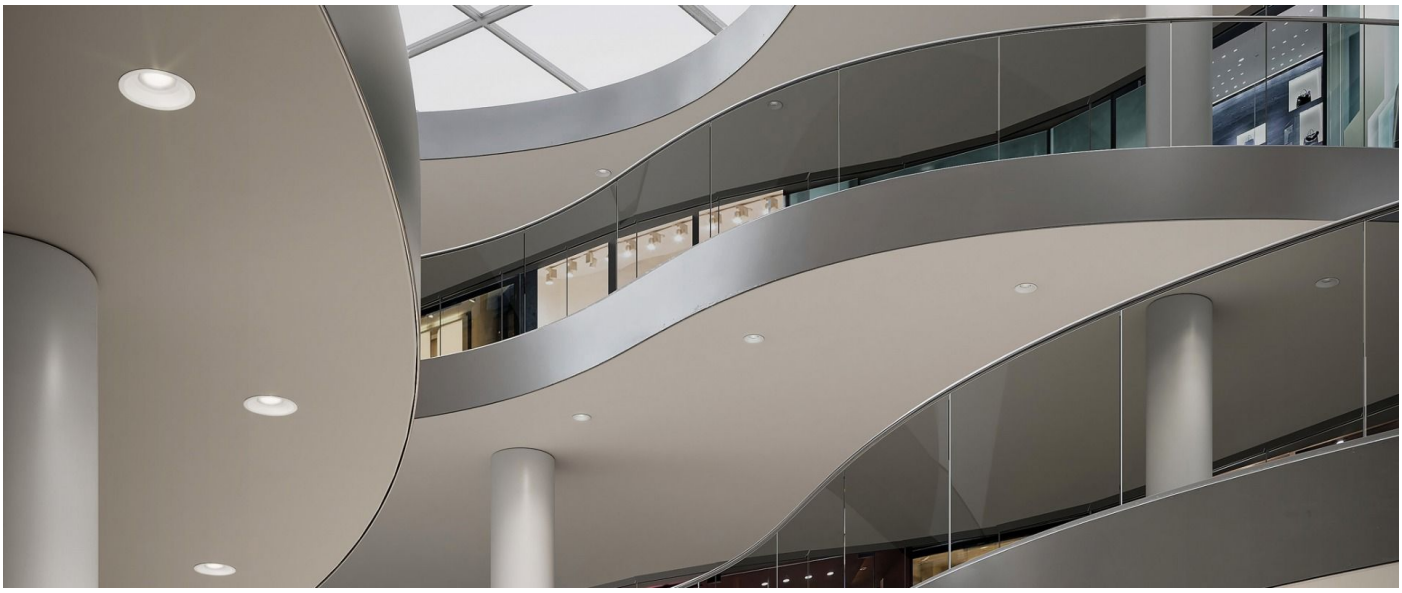

**Immagini di montaggio:**




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Pop Flat 150 Power


LL14621WN

## Simulazioni illuminotecniche:

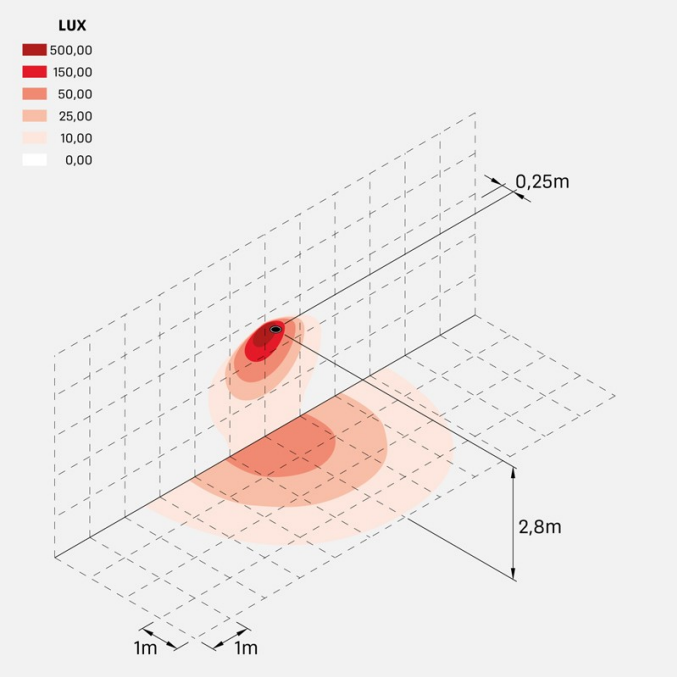


pop_flat_150_power

## Curva fotometrica:

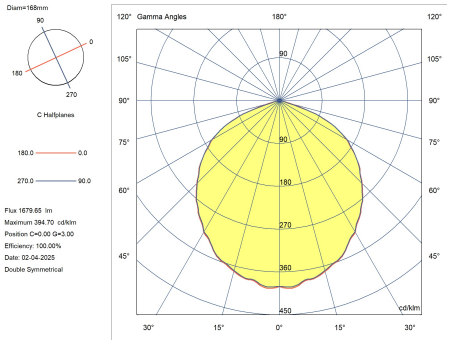


**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it