


# Pop Flat 200 Power

LL14631BN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                   |
| Materiale Corpo:         | Policarbonato                      |
| Finitura:                | Bianco - Nero RAL 9005             |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                               |
| Tipo lampada:            | LED                                |
| Temperatura colore:      | 4000K                              |
| Potenza assorbita Watt:  | 43                                 |
| Lumen:                   | 5400                               |
| Real Lumen:              | 3935                               |
| Alimentazione:           | ✓ inclusa da remoto                |
| LED:                     | 220-240V REMOTE<br>DRIVER INCLUDED |
| Classe di isolamento:    | □ CL.II                            |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri H03VVH2-F               |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                       |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 10 20J xx9</b>               |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                              |

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A, LL14631N, LZ14631A e LZ14631N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

# Pop Flat 200 Power

LL14631BN

**Lombardo.**

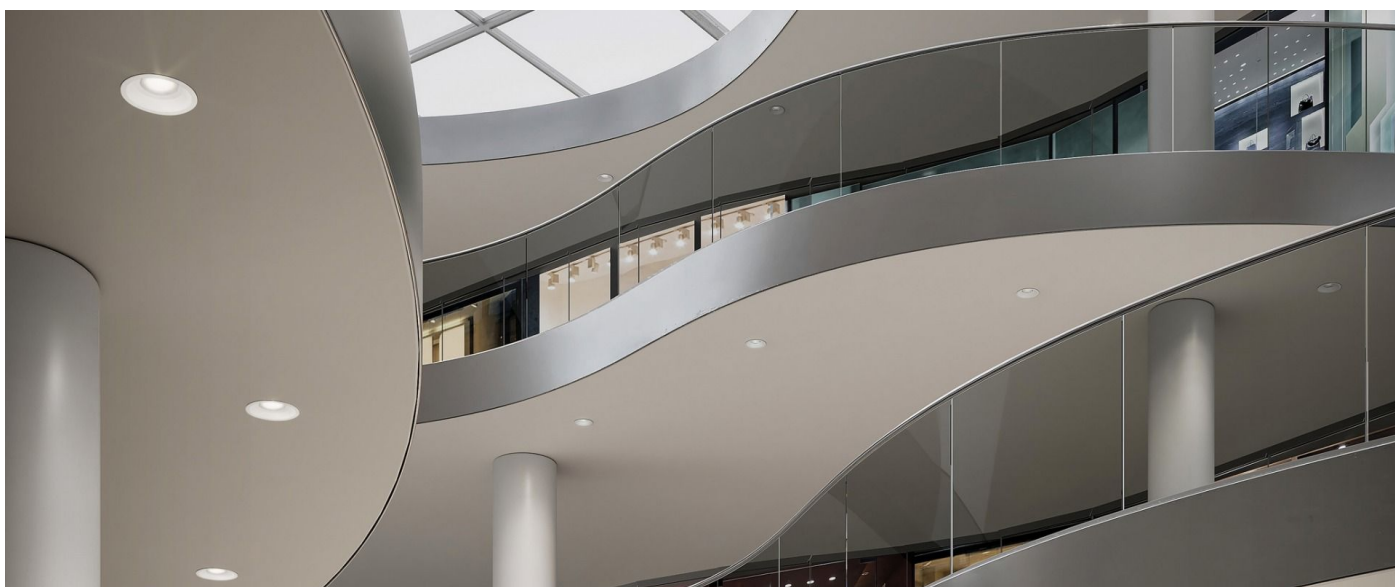

## Immagini di montaggio:




# Pop Flat 200 Power

LL14631BN


**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

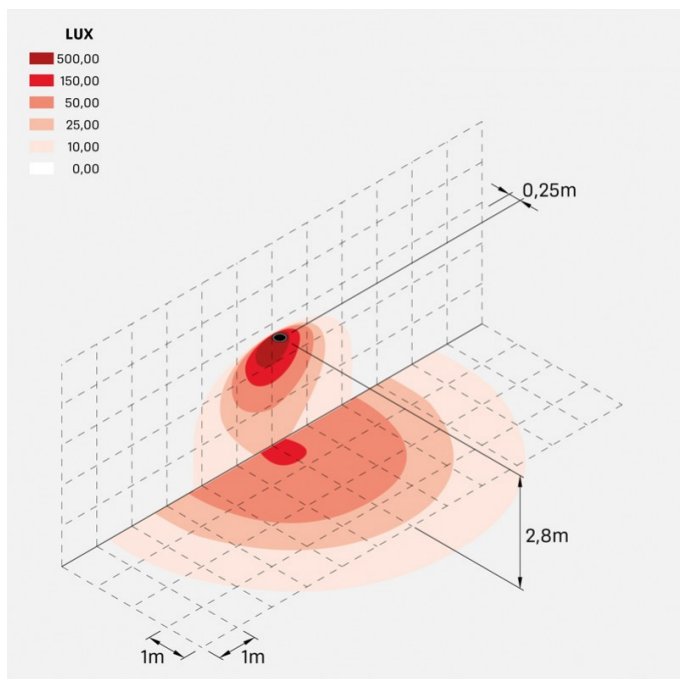

pop\_flat\_200\_power

## Curva fotometrica:

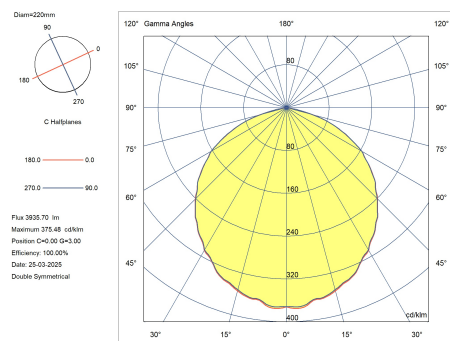

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**