Pop Flat 200 Power

LL14631N3

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Policarbonato
Finitura:	Nero da stampaggio POP
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	3000K
Potenza assorbita Watt:	43
Lumen:	5400
Real Lumen:	3935
Alimentazione:	⊘ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	**IP 65**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UK CA

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A, LL14631N, LZ14631A e LZ14631N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 200 Power

LL14631N3



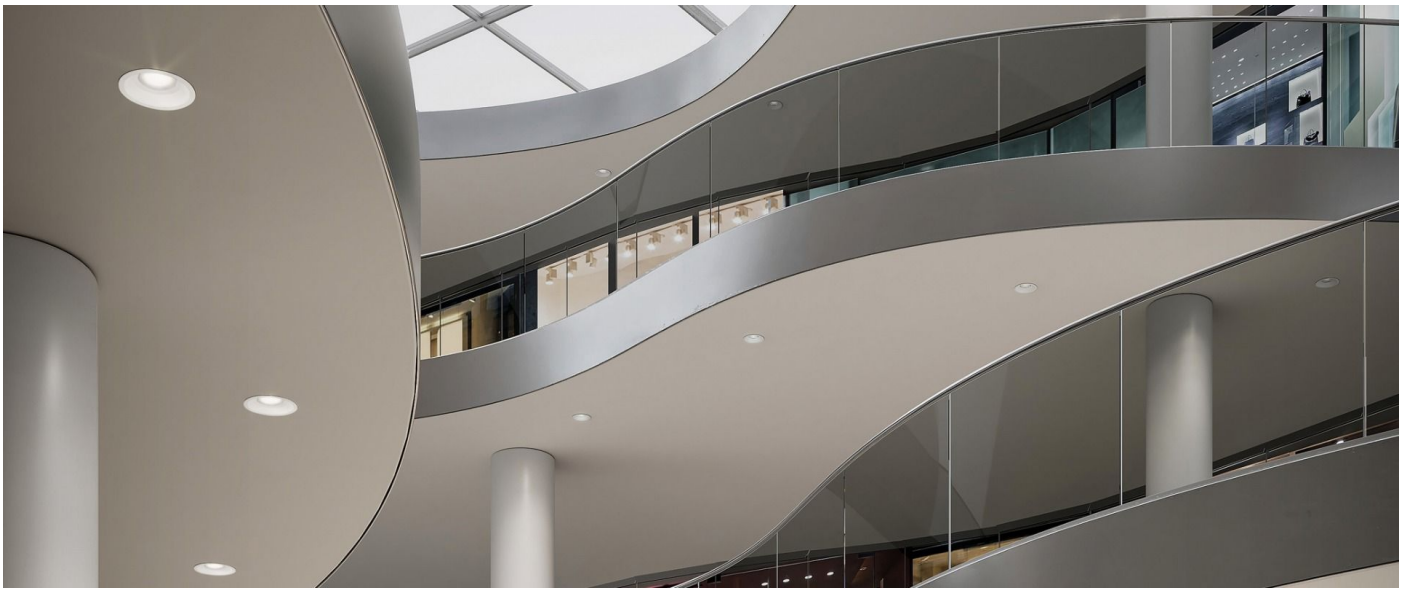

Immagini di montaggio:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Pop Flat 200 Power

LL14631N3

Simulazioni illuminotecniche:

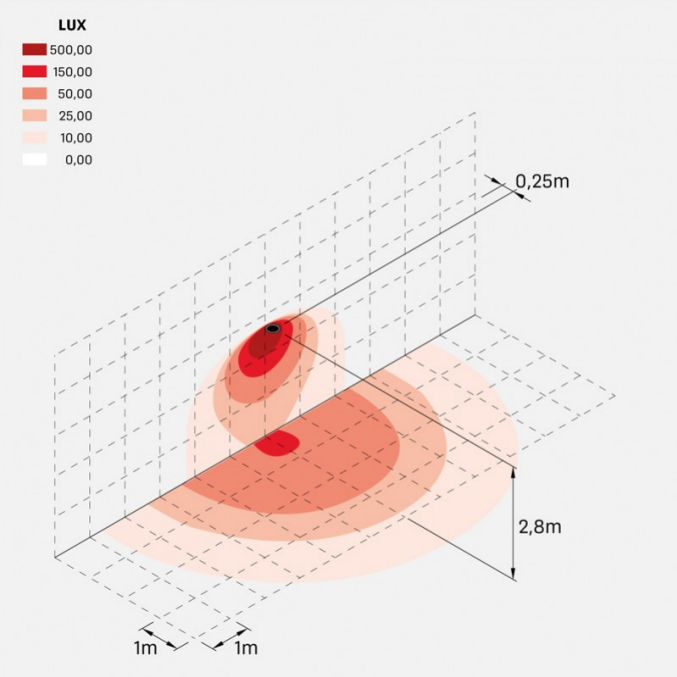

pop_flat_200_power

Curva fotometrica:

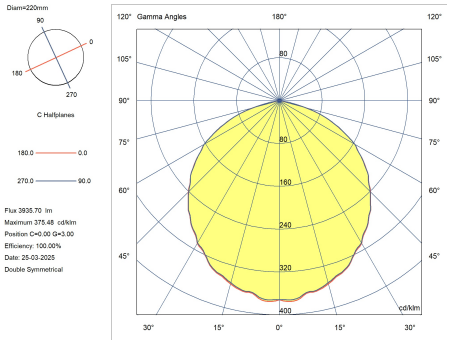

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it