


# Pop Flat 200 Power

LL14631NN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                   |
| Finitura:                | Nero da stampaggio POP          |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                            |
| Tipo lampada:            | LED                             |
| Temperatura colore:      | 4000K                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 43                              |
| Lumen:                   | 5400                            |
| Real Lumen:              | 3935                            |
| Alimentazione:           | ✓ inclusa da remoto             |
| LED:                     | 220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED |
| Classe di isolamento:    | □ CL.II                         |
| Cavo Alimentazione:      | 0,20 metri H03VVH2-F            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                    |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 10 20J xx9</b>            |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                           |

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A, LL14631N, LZ14631A e LZ14631N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

# Pop Flat 200 Power

LL14631NN

**Lombardo.**



## Immagini di montaggio:




# Pop Flat 200 Power

LL14631NN

**Lombardo.**

## Simulazioni illuminotecniche:

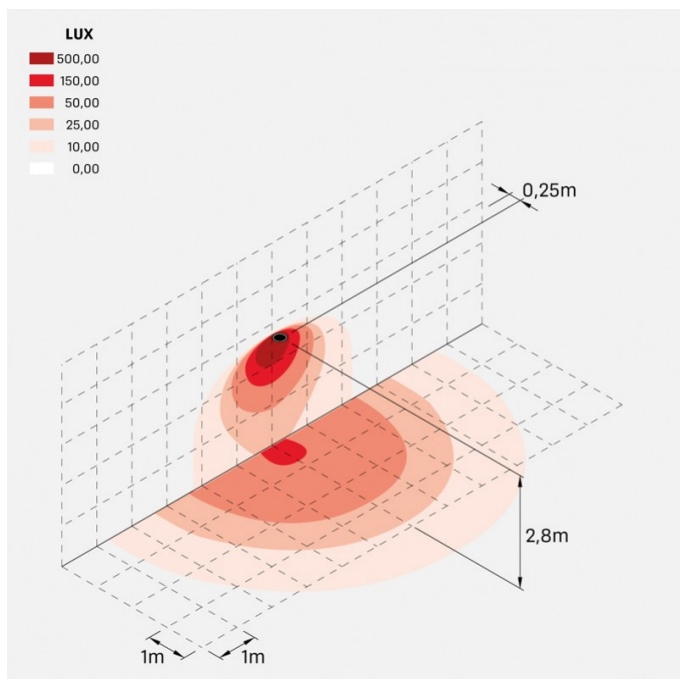

pop\_flat\_200\_power

## Curva fotometrica:

