


Pop Flat 200 Power

LL14631WN

Lombardo.



Informazioni tecniche:


Installazione:	Incasso soffitto
Materiale Corpo:	Polycarbonato
Finitura:	Bianco da stampaggio POP
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
Potenza assorbita Watt:	43
Lumen:	5400
Real Lumen:	3935
Alimentazione:	✓ inclusa da remoto
LED:	220-240V REMOTE DRIVER INCLUDED
Classe di isolamento:	□ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,20 metri H03VVH2-F
Grado di protezione:	IP 65
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Codici LL: driver esterno IP20. Codici LL14631A, LL14631N, LZ14631A e LZ14631N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno nero. Codici LL14631S e LZ14631S in versione Sabbia con profilo esterno Sabbia RAL 1013.

Pop Flat 200 Power

LL14631WN

Lombardo.

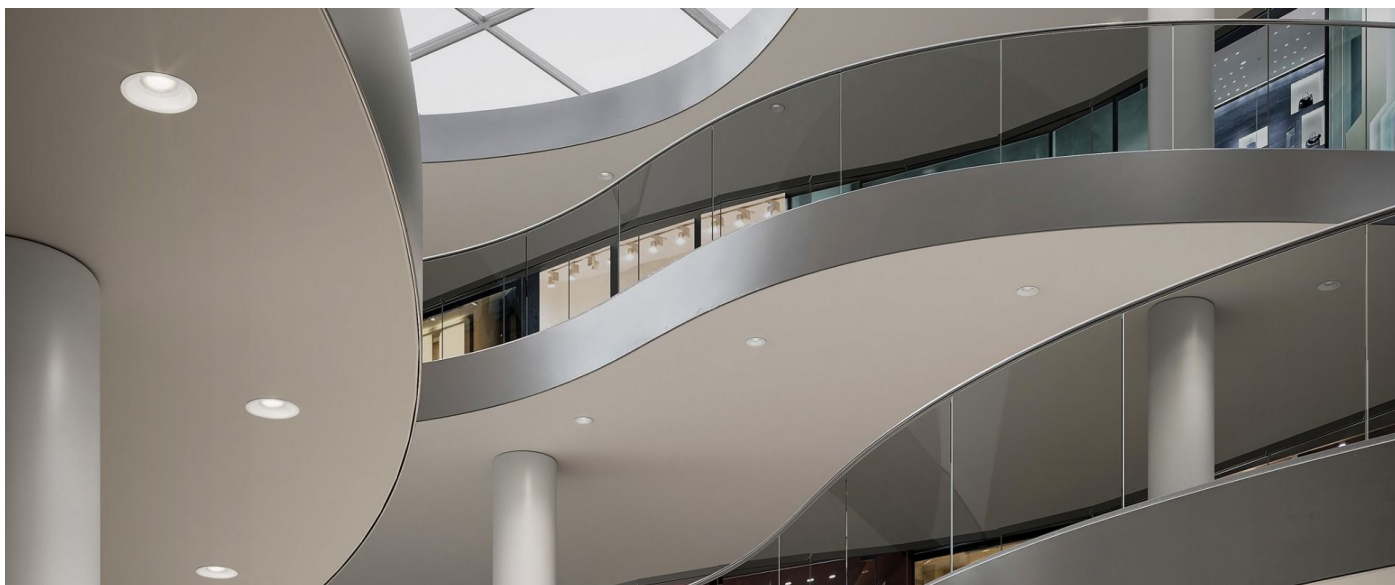

Immagini di montaggio:




Pop Flat 200 Power

LL14631WN


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

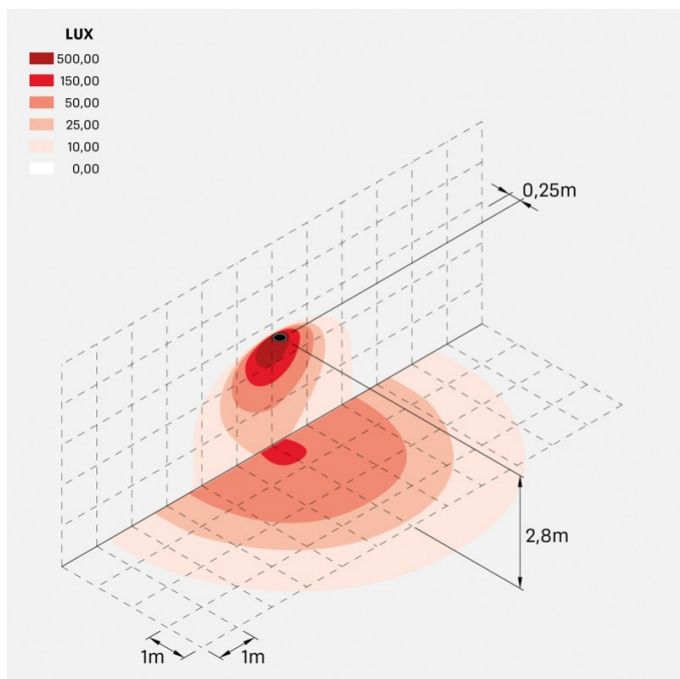

pop_flat_200_power

Curva fotometrica:

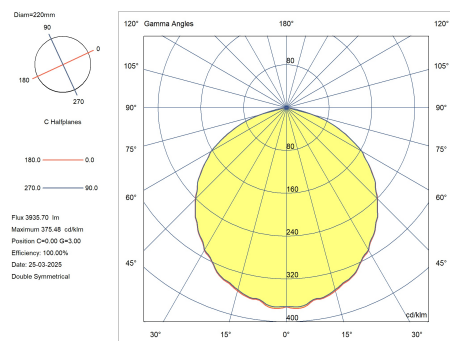

Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it