


# Pop Power 80 Q Asimmetrico

LZ14615NSD


**Lombardo.**

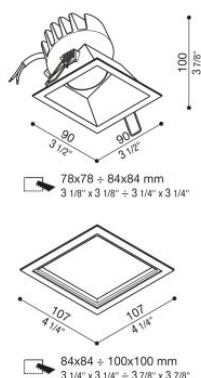

## Informazioni tecniche:

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Installazione:           | Incasso soffitto                              |
| Materiale Corpo:         | Polycarbonato                                 |
| Finitura:                | Nero da stampaggio POP                        |
| Tipo di diffusore:       | Polycarbonato                                 |
| Inclinazione ottica:     | 25°                                           |
| Tipo lampada:            | LED                                           |
| Classe energetica:       | F                                             |
| Temperatura colore:      | Dim to warm<br>1900K-3500K, only for LZ codes |
| CRI:                     | >90                                           |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h                              |
| Step MacAdam:            | 3                                             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 12                                            |
| Lumen:                   | 1400                                          |
| Real Lumen:              | 1120                                          |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                     |
| LED:                     | 500mA - 24V                                   |
| Classe di isolamento:    | ⬡ CL.III                                      |
| Cavo Alimentazione:      | 0,25 metri H03VVH2-F                          |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                                  |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 07 2J xx5</b>                           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                         |



Codici LL14615A, LL14615N, LZ14615A e LZ14615N in versione All Black e Nero da stampaggio con profilo esterno e anello adattatore nero. Codici LL14615S e LZ14615S in versione Sabbia con profilo esterno e anello adattatore Sabbia RAL 1013.



# Pop Power 80 Q Asimmetrico

**Lombardo.**

LZ14615NSD

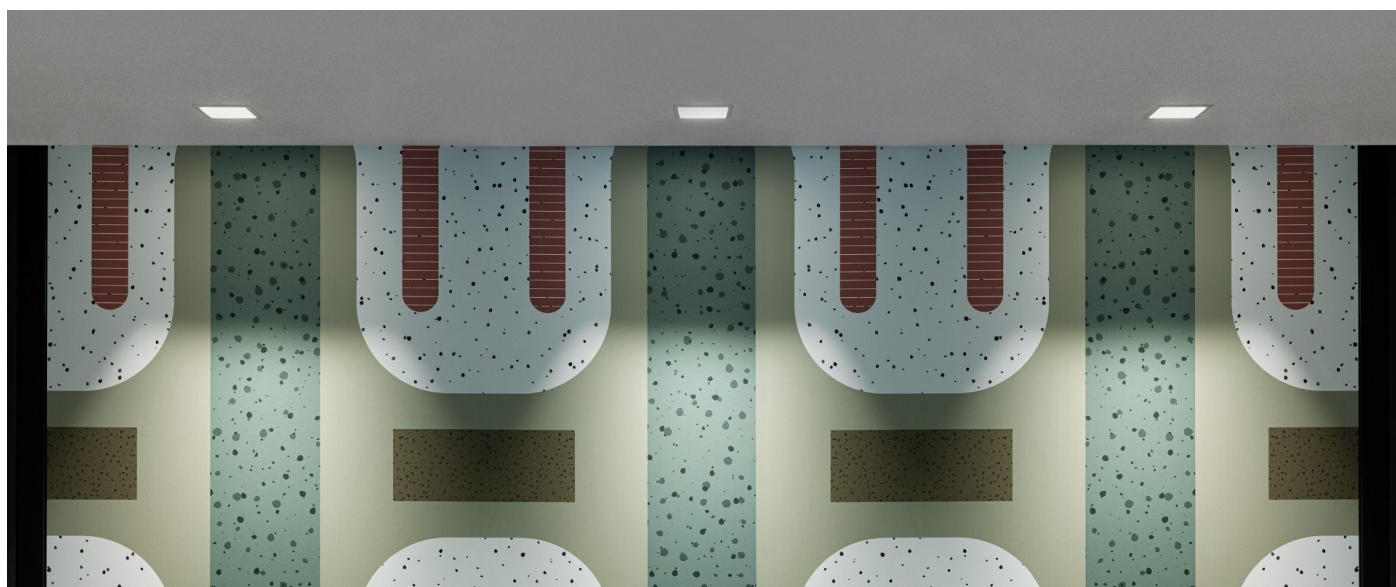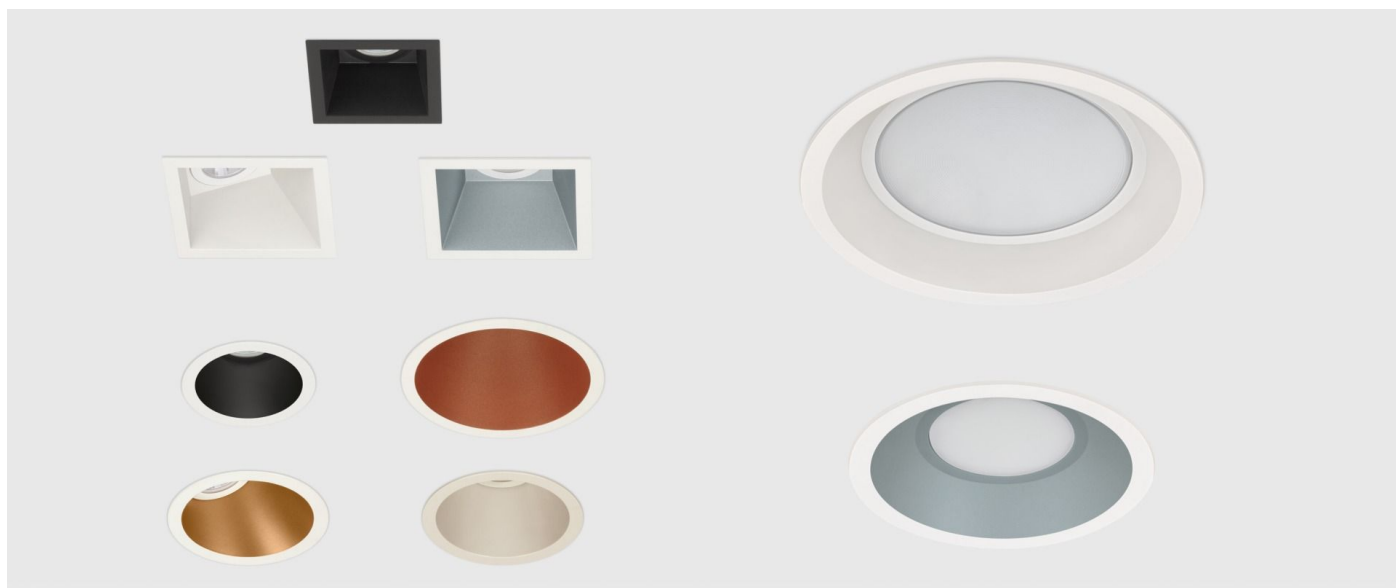


# Pop Power 80 Q Asimmetrico


**Lombardo.**

LZ14615NSD


## Simulazioni illuminotecniche:

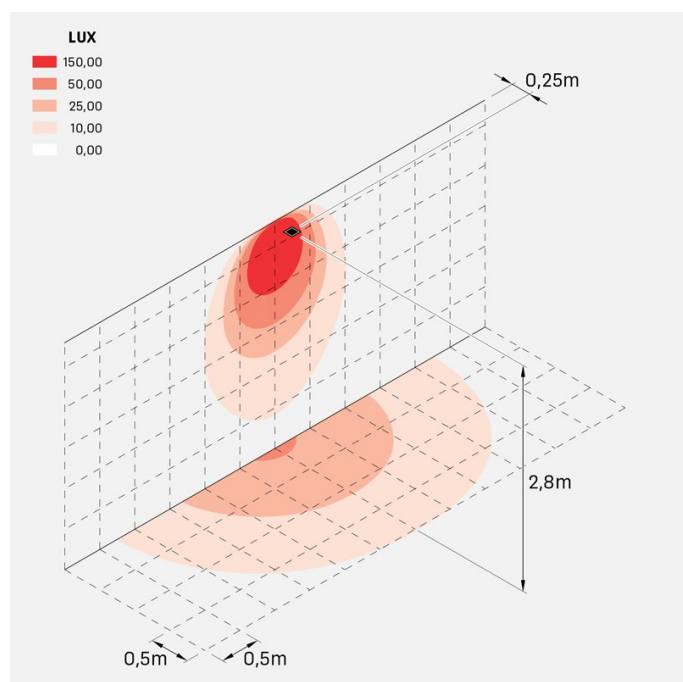


pop\_power\_80Q\_asimm\_D

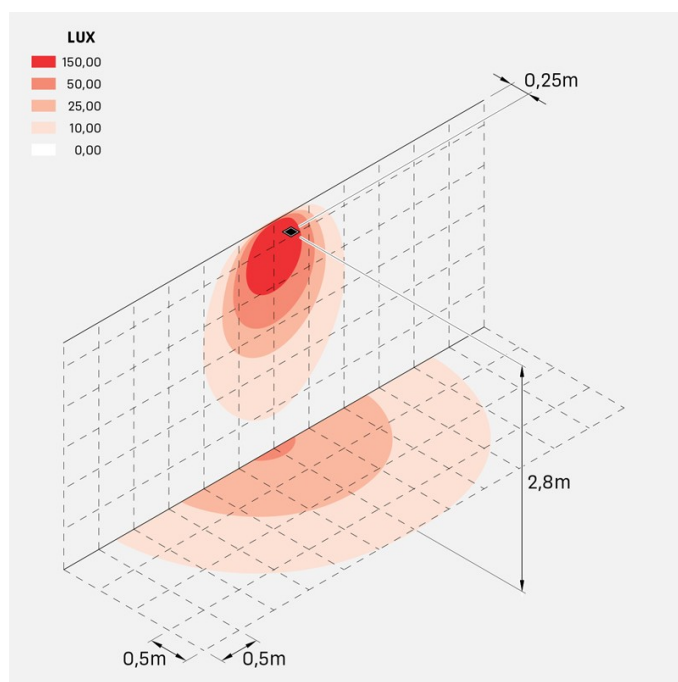

pop\_power\_80Q\_asimm\_D

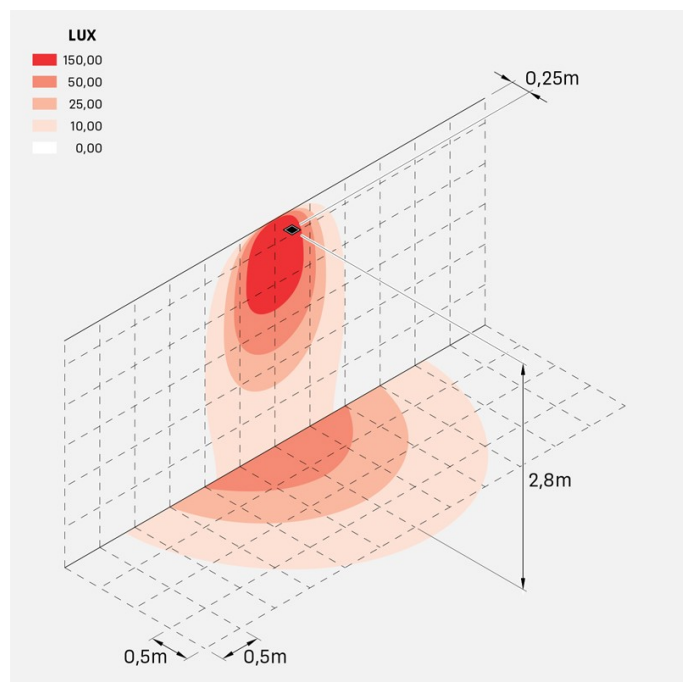

pop\_power\_80Q\_asimm\_M

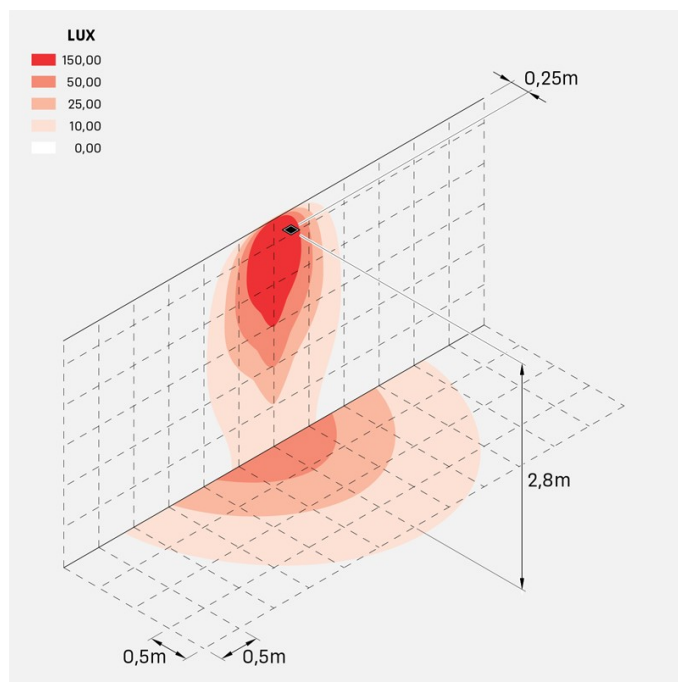

pop\_power\_80Q\_asimm\_S

# Pop Power 80 Q Asimmetrico

LZ14615NSD

**Lombardo.**

## Curva fotometrica:

