

RNC 770

LL138002N


Lombardo.



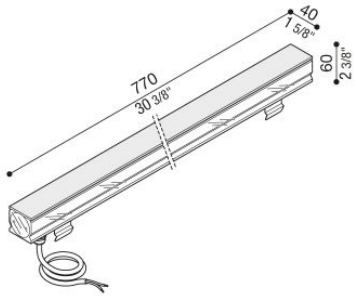

Informazioni tecniche:

Installazione:	Incasso terra
Materiale Corpo:	PMMA
Tipo di diffusore:	PMMA
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	7,5
Lumen:	900
Real Lumen:	220
Alimentazione:	esclusa
LED:	24V
Classe di isolamento:	CL.III
Cavo Alimentazione:	1 metro H05RN-F
Grado di protezione:	**IP 67**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Caratteristiche aggiuntive:	**2000** KG MAX **35°C** MAX



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

RNC 770

LL138002N

Lombardo.





Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

RNC 770

LL138002N


Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

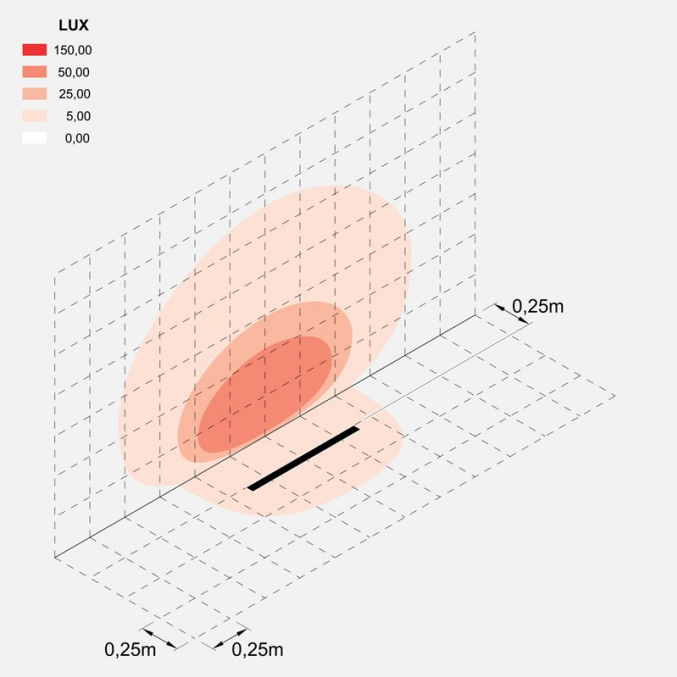

rnc_770

Curva fotometrica:

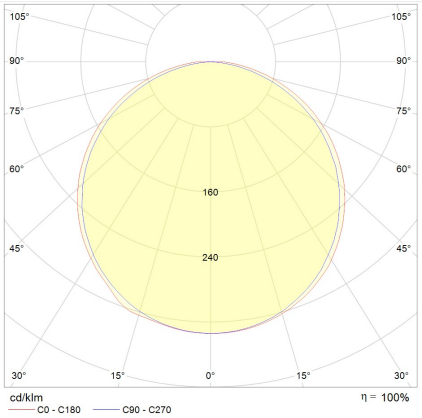

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it