





SOSTITUZIONE DEL DRIVER
DRIVER REPLACEMENT
AUSTAUSCH DES DRIVERS
REMPLACEMENT DU DRIVER
SUSTITUCIÓN DEL DRIVER
SUBSTITUIÇÃO DO DRIVER

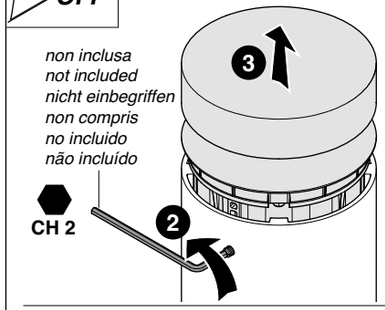

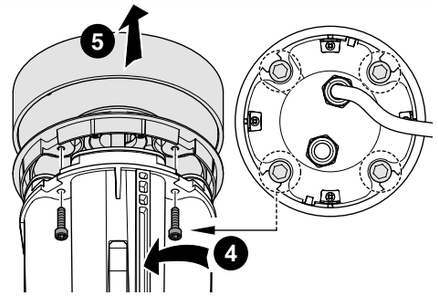

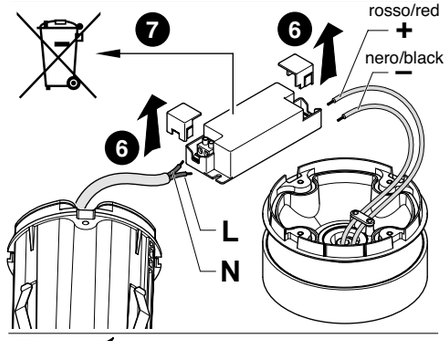



Installare il nuovo driver seguendo le operazioni descritte dai punti 6 a 2 in ordine inverso.

Install the new driver by following the operations from step 6 to step 2 in reverse order.

Den neuen Driver montieren, indem die Arbeitsschritte von Schritt 6 bis Schritt 2 in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.

Monter le nouveau driver en effectuant les opérations de l'étape 6 à l'étape 2 dans l'ordre inverse.

Montar el nuevo driver realizando las operaciones del paso 6 al paso 2 en orden inverso.

Montar o novo driver efetuando as operações do passo 6 ao passo 2 pela ordem inversa.

I ATTENZIONE!: La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle.
La manutenzione e l'installazione devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica. Durante le fasi d'installazione evitare in qualsiasi caso l'utilizzo di sostanze lubrificanti quali oli, grassi o loro derivati; tali sostanze a contatto con le parti plastiche potrebbero causarne la rottura.
L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similari. Il diffusore pulito garantisce il rendimento ottimale dell'apparecchio.
Consigliamo una pulizia periodica utilizzando, per i diffusori in materiale termoplastico, detergenti neutri privi di silicone e suoi derivati. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente con componenti originali e solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
Per i componenti di ricambio contattare il servizio assistenza Lombardo S.r.l. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
Fra le diverse soluzioni a led è possibile rilevare una variazione della temperatura colore, in funzione della tecnologia costruttiva del led stesso. Tra diversi lotti di fornitura si ritiene accettabile una tolleranza del 15% sulla temperatura colore dei led.
LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto. Per manutenzione e smaltimento visita il sito www.lombardo.it nella sezione download del prodotto.
A: Apparecchio sprovvisto di dispositivo di connessione all'alimentazione.
Per l'allacciamento elettrico utilizzare cavo flessibile in gomma <HAR> di diametro adatto sezione 1-1,5mm². Gli apparecchi sono forniti completi di uno spezzone di cavo già collegato. Solo per 24Vdc: rispettare le polarità: + rosso - nero. Utilizzare alimentatori tipo SELV o equivalenti conformi alla norma EN 61347-2-13. Per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare un sistema che garantisca il grado IP68.
Apparecchio totalmente protetto contro la polvere: IP 6X
Apparecchio protetto contro le ondate: IP X6 IP66
ROK 24Vdc: ◈
ROK 220-240Vac: ON/OFF - DALI/PUSH: ⧈

UK CAUTION! The safety of the light fitting is only guaranteed if the instructions are followed carefully and they must be kept for future reference. Maintenance and installation procedures must only be carried out when the mains have been switched off. During installation, avoid all use of lubricants such as oil, grease or any derivatives; such substances may cause damage to the plastic parts when in contact with them.
The light fitting must never, under any circumstances, be covered with insulating or similar materials.
A clean diffuser guarantees maximum light from the appliance. Periodic cleaning is recommended. For diffusers made of thermoplastic material, use neutral detergents that do not contain silicone or its derivates.
The light source contained in this device must only be replaced with original components and only by the manufacturer, its support service or similarly qualified personnel. For replacement parts please contact the After Sale Service of Lombardo S.r.l. This product contains a Class E energy efficiency light source.
Among the different led solutions, it is possible to detect a change in colour temperature, depending on the construction technology of the led. Among the different lots of supply a tolerance of 15% shall be acceptable on the colour temperature of the leds.
LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product. Visit the product download section at www.lombardo.it for maintenance and disposal instructions.
A: Appliance without power connection device.
For the electrical connection use a <HAR> flexible rubber cable cross-section 1x1.5mm². The fixtures are complete with a piece of cable which is pre-connected.
Only for 24Vdc: respect the polarity: + red - black. Use only SELV type electronic power supply or similar compliant with the EN 61347-2-13 standard.
For a rapid and safe connection to the electrical line, use a system that guarantees an IP68 protection rating.
Light fitting totally protected from dust: IP 6X
Light fitting protected against waves: IP X6 IP66
ROK 24Vdc: ◈
ROK 220-240Vac: ON/OFF - DALI/PUSH: ⧈

D ACHTUNG! Die Sicherheit des Gerätes ist nur bei Anwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet, die daher aufbewahrt werden müssen.
Arbeiten zur Wartung und Installation dürfen nur nach Unterbrechung der Stromzufuhr ausgeführt werden. Während der Installationsphase ist jeglicher Gebrauch von Schmiermitteln wie Öl, Fett und Folgeprodukte zu vermeiden, diese Stoffe können zu Schäden an den Plastikteilen führen.
Das Gerät darf nie mit Isoliermaterial oder ähnlichem bedeckt werden. Eine gut gereinigte Abdeckung garantiert eine optimale Leistung des Apparats. Wir empfehlen daher, für Abdeckungen aus thermoplastischem Material eine periodische Reinigung mit neutralen Reinigungsmitteln ohne Silikon oder Silikonderivaten. Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch Originalteile und nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder gleich qualifiziertes Personal ersetzt werden. Für Ersatzteile bitte kontaktieren Sie den Kundenservice Lombardo S.r.l. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Unter den verschiedenen Led-Lösungen, je nach Konstruktion der Led-Technologie, kann eine Änderung der Farbtemperatur detektiert werden. Zwischen den verschiedenen Lieferungen gilt eine Toleranz von 15% auf die Led-Farbtemperatur.
LOMBARDO S.r.l. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, an Sachen oder Personen, herbeigeführt durch unsachgemäße oder veränderte Handhabung oder Benutzung des Produktes. Sehen Sie für die Wartung und die Entsorgung bitte die Website sitowww.lombardo.it im Download-Abschnitt des Produkts.
A: Gerät ohne Verbindungselement zum Anschluss an die Stromversorgung.
Für die elektrische Verbindung einflexibles <HAR> Gummikabel mit Querschnitt von 1x1,5mm² benützen. Die Geräte sind mit einem Stück Kabel ausgestattet, der schon verbunden.
Nur für 24Vdc: die Polarität beachten: + Rot - Schwarz. Netzgeräte mit SELV oder einen gleichwertigen Typ verwenden, die der Norm EN 61347-2-13 entsprechen.
Für eine schnelle und sichere Verbindung mit der elektrischen Leitung ein System, das den Schutzgrad IP68 garantiert.
Gerät vollständig staubgeschützt: IP 6X
Gerät gegen Überflutung geschützt: IP X6 IP66
ROK 24Vdc: ◈
ROK 220-240Vac: ON/OFF - DALI/PUSH: ⧈

F ATTENTION! La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'emploi approprié des instruction ssuivantes. Nous vous conseillons donc de bien les conserver.
L'entretien et l'installation ne doivent être effectués que lorsque le courant électrique est coupé. Pendant les phases d'installation, éviter l'usage de lubrifiants, comme par exemple huile, gras et dérivés, parce que ces substances pourraient détériorer les parties en plastique. L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert par du matériel isolant ou similaire.
Un diffuseur bien propre peut garantir un maximum de rendement.
Nous vous conseillons donc de nettoyer l'appareil périodiquement à l'aide de détergents neutres sans silicone et dérivés pour les diffuseurs en matière thermoplastique.
La source lumineuse contenue dans cet appareil doit être remplacée par des pièces d'origine et uniquement par le fabricant, son service d'assistance ou par un personnel de qualification similaire. Pour les pièces de rechange contacter le service après vente Lombardo S.r.l. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
Parmi les différentes solutions, il est possible de détecter un changement de température couleur, en fonction de la technologie de construction de la led.Entre les différents lots de livraison on peut accepter une tolérance de 15% sur la température couleur des leds.
LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit. Pour l'entretien et la mise au rebut, consultez le site www.lombardo.it dans la section téléchargement du produit.
A: Appareil dépourvu de tout dispositive de connexion au secteur.
Pour le raccordement électrique, utiliser seulement un câble flexible de caoutchouc <HAR> d'une section de 1x1,5mm². Les appareils sont equips d'un troncon de cable déjà connexe.
Uniquement pour 24Vdc: respecter la polarité: + rouge - noir. Utiliser des alimentateurs de type SELV ou équivalents conformes à la norme EN 61347-2-13.
Pour un raccordement rapide et sécurisé à la ligne électrique, utiliser un système qui garantit le degré IP68.
Appareil totalement protégé contre toute infiltration de poussière : IP 6X
Appareil totalement protégé contre les jets d'eau de fort pression et paquets de mer: IP X6 IP66
ROK 24Vdc: ◈
ROK 220-240Vac: ON/OFF - DALI/PUSH: ⧈

E ¡ATENCIÓN! La seguridad del aparato está garantizada solamente con el uso apropiado de las siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservarlas.
El mantenimiento y la instalación deben ser efectuados sólo después de haber desconectado la energía eléctrica. Durante las fases de instalación evitar en todos los casos el uso de substancias lubrificantes como aceites, grasas o sus derivados; dichas substancias en contacto con las partes de plástico podrían causar su rotura. El aparato no debe, en ningún caso, cubrirse con material aislante o similares. El difusor limpio garantiza un óptimo rendimiento del aparato. Aconsejamos una limpieza periódica utilizando, para los difusores de material termoplástico, detergentes neutros que no contengan siliconas y sus derivados.
La fuente de luz contenida en este dispositivo debe ser sustituida exclusivamente con componentes originales por el fabricante, por su servicio de asistencia o por personal debidamente cualificado. Para los componentes de recambio contacte el servicio de asistencia Lombardo S.r.l. Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética E.
Entre las diversas soluciones de los leds, se puede detectar un cambio de temperatura color, dependiendo de la tecnología de construcción del led. Entre los diferentes lotes de la oferta se aceptará una tolerancia del 15% sobre la temperatura color de los leds.
LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable por los daños a la propiedad y las personas debido a modificación, manipulación y uso no conforme a las características técnicas del producto. Para el mantenimiento y la eliminación, visite la pá gina www.lombardo.it en la sección de descargas del producto.
A: Aparato desprovisto de dispositivo de conexión a la red eléctrica.
Para la conexión eléctrica se debe utilizar un cable flexible de goma <HAR> de diámetro adecuado con sección 1-1,5 mm². Los aparatos se entregan con un trozo de cable ya conectado.
Solo para 24Vdc: respete la polaridad: + rojo - negro. Utilizar alimentadores del tipo SELV o equivalentes que cumplan con la norma EN 61347-2-13.
Para una conexión a la red eléctrica rápida y segura utilice un sistema que garantice el grado IP68.
Aparato con protecciòn total frente al polvo: IP 6X
Aparato con protecciòn frente a las olas: IP X6 IP66
ROK 24Vdc: ◈
ROK 220-240Vac: ON/OFF - DALI/PUSH: ⧈


P ¡ATENCÃO! A segurança do aparelho só é garantida se forem cumpridas as seguintes instruções, portanto será necessário conservá-las.
A manutenção e a instalação devem ser feitas só após ter desligado a energia eléctrica. Durante as fases de instalação evitar, em todo o caso, a utilização de substâncias lubrificantes tais como óleos, gorduras ou derivados; estas substâncias em contacto com as partes plásticas poderão causar a sua ruptura. O aparelho não deve, de maneira nenhuma, ser coberto com material isolante ou similares. O difusor limpo garante um óptimo rendimento do aparelho. Aconselhamos uma limpeza periódica utilizando, para os difusores de material termoplástico, detergentes neutros sem silicone e derivados. A fonte luminosa contida neste aparelho deve ser substituída apenas por componentes originais e apenas pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência ou por pessoal igualmente qualificado. Para as peças sobressalentes entre em contato com o serviço de assistência Lombardo S.r.l. Este produto contém uma fonte luminosa de classe de eficiência energética E.
Entre as várias soluções led, pode detectar uma mudança de temperatura cor, dependendo da tecnologia de construção do led. Entre diferentes lotes de fornecimento deve ser uma tolerância de 15% sobre a temperatura cor dos leds.
LOMBARDO S.r.l. não se responsabiliza por danos materiais e pessoas, devido a modificações, manipulação ou utilização não em conformidade com as especificações do produto. Para a manutenção e elliminação, visite o sítio web www.lombardo.it na secção de download do produto.
A: Aparelho sem dispositivo de ligação à alimentação.
Para a ligação elétrica, utilizar um cabo flexível de borracha <HAR> com diâmetro adequado de secção 1-1,5mm². Os aparelhos são fornecidos com segmento de cabo já conectado.
Apenas para 24Vdc: respeitar a polaridade: + vermelho - preto. Utilizar alimentadores tipo SELV ou equivalentes compatível com o padrão EN 61347-2-13.
Para a ligação rápida e segura à linha elétrica, utilize um sistema que garanta o grau IP68 de proteção.
Aparelho totalmente protegido contra o pó: IP 6X
Aparelho protegido contra as ondas IP X6 IP66
ROK 24Vdc: ◈
ROK 220-240Vac: ON/OFF - DALI/PUSH: ⧈

Cod. FIG70000 Rev.A 10/2026 **gf** studio


Lombardo.

ROK


24Vdc 220-240Vac

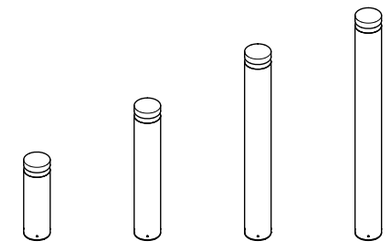

H400 **H700** **H1000** **H1200**

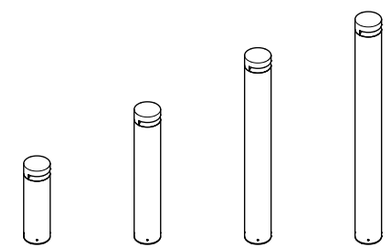


C H400 **C H700** **C H1000** **C H1200**

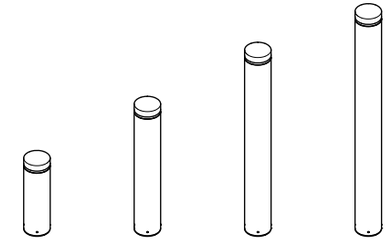


LOW H400 **LOW H700** **LOW H1000** **LOW H1200**


LOMBARDO S.r.l.
via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia
Tel. +39 035 939411
www.lombardo.it e-mail: info@lombardo.it

1

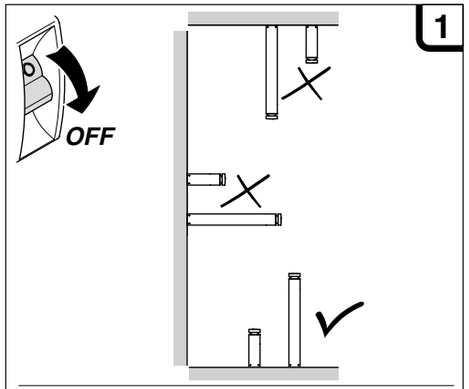


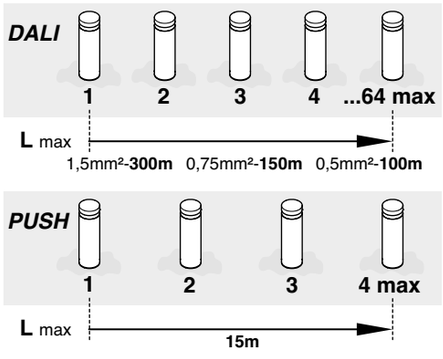


ROK C

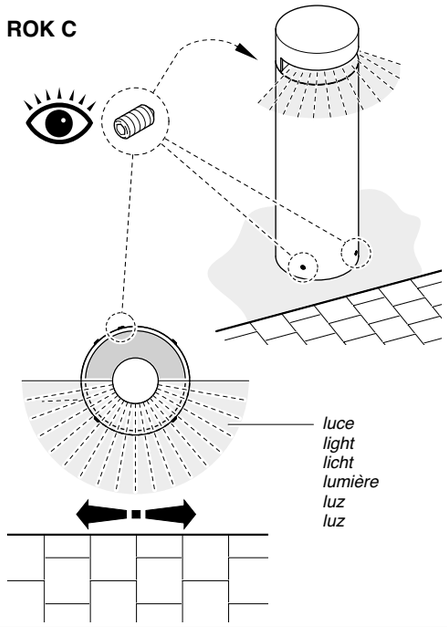


2a

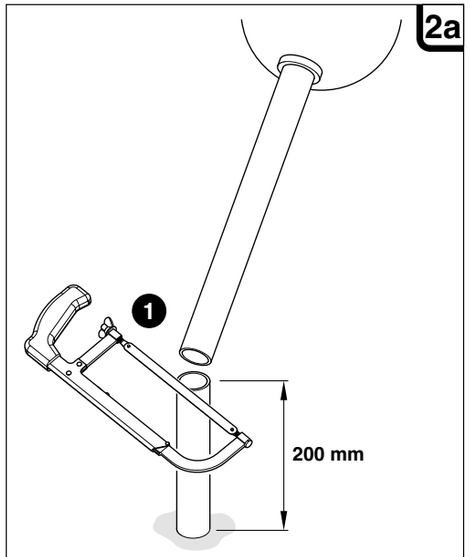


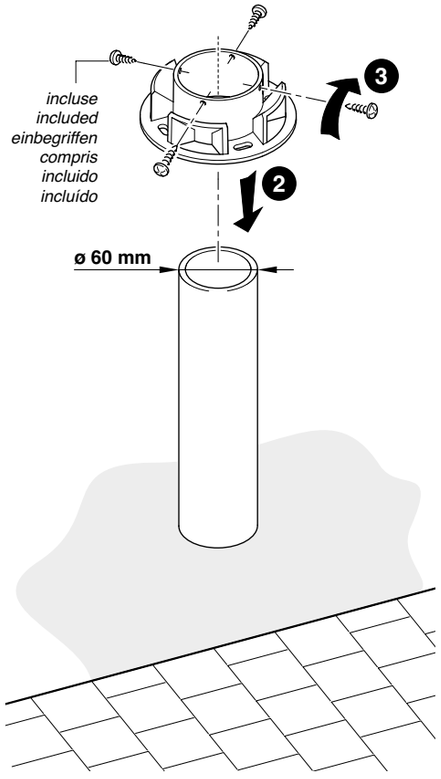


2b

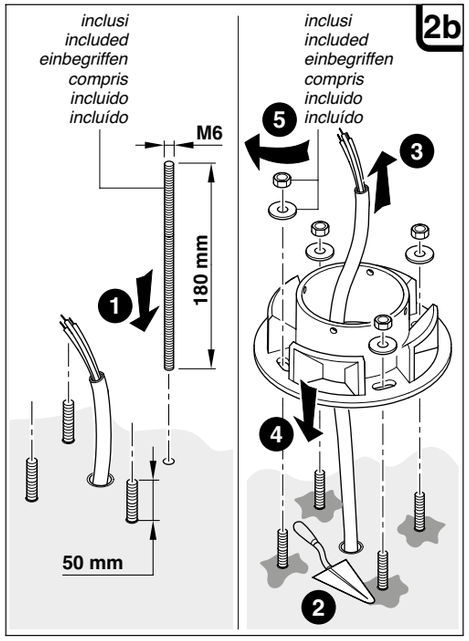


3

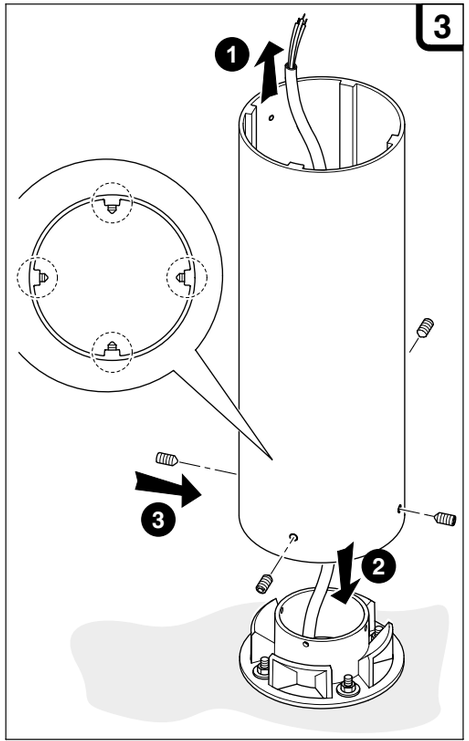

4

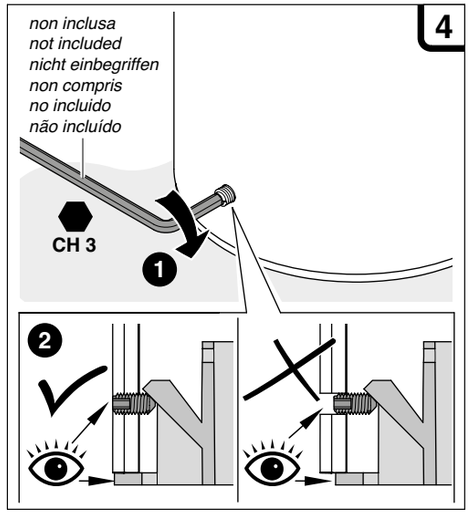

5

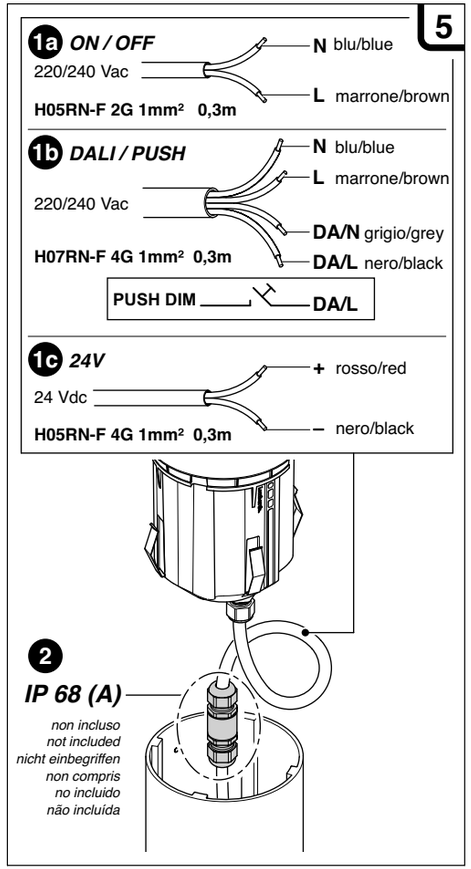

6

