


# RoI 1200

## LL156012W3

# Lombardo.



### Informazioni tecniche:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:                | Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:              | Alluminio                                          |
| Finitura:                     | Alluminio Anodizzato Nero                          |
| Trattamento:                  | Anodizzazione                                      |
| Tipo di diffusore:            | Vetro trasparente                                  |
| Inclinazione ottica:          | Wall-washer                                        |
| Tipo lampada:                 | LED                                                |
| Classe energetica:            | G                                                  |
| Temperatura colore:           | 3000K                                              |
| CRI:                          | >80                                                |
| LB Factor:                    | L70B10 - 50.000h                                   |
| Potenza assorbita Watt:       | 70                                                 |
| Lumen:                        | 8.200                                              |
| Real Lumen:                   | 6160                                               |
| Alimentazione:                | ✓ integrata                                        |
| LED:                          | 220-240 V                                          |
| Classe di isolamento:         | ⊕ CL.I                                             |
| Cavo Alimentazione:           | 0,15 m H07RN-F 3x1                                 |
| Grado di protezione:          | <b>IP 66</b>                                       |
| Resistenza alla rottura:      | <b>IK 10 20J xx9</b>                               |
| Marchi di Conformità:         | CE UK                                              |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C / +50°C                                      |

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.




# RoI 1200

LL156012W3

Lombardo.



## Immagini di montaggio:




**Lombardo S.r.l.**


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

### Simulazioni illuminotecniche:

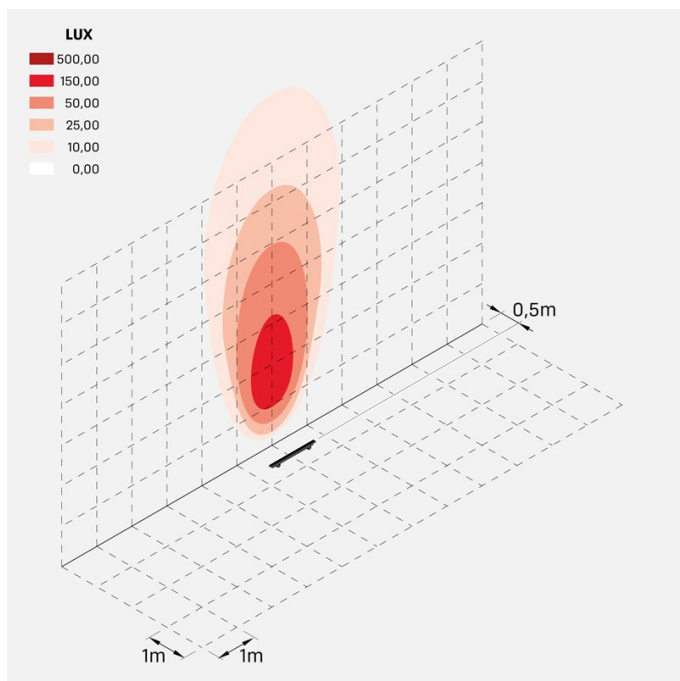

rol\_1200\_66W\_optic\_S

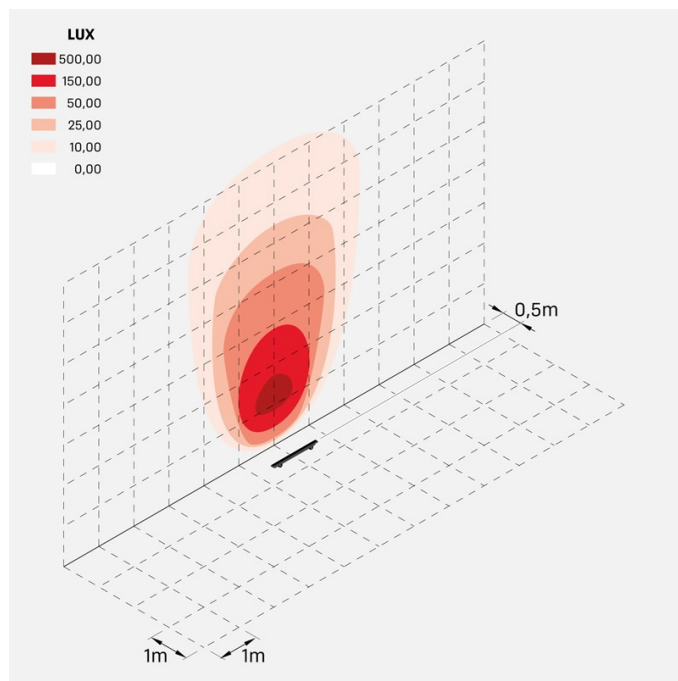

rol\_1200\_66W\_optic\_M



rol\_1200\_66W\_optic\_E



rol\_1200\_66W\_optic\_W

# RoI 1200

## LL156012W3

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

