Rol 1200

LL156012WN

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Terra, Parete, Superficie terra, Superficie parete
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Alluminio Anodizzato Nero
Trattamento:	Anodizzazione
Tipo di diffusore:	Vetro trasparente
Inclinazione ottica:	Wall-washer
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	G
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B10 - 50.000h
Potenza assorbita Watt:	70
Lumen:	8.200
Real Lumen:	6160
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Classe di isolamento:	CL.I
Cavo Alimentazione:	0,15 m H07RN-F 3x1
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA
Temperatura di funzionamento:	-30°C / +50°C

Predisposto per doppio ingresso alimentazione.

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Rol 1200

LL156012WN

Lombardo.



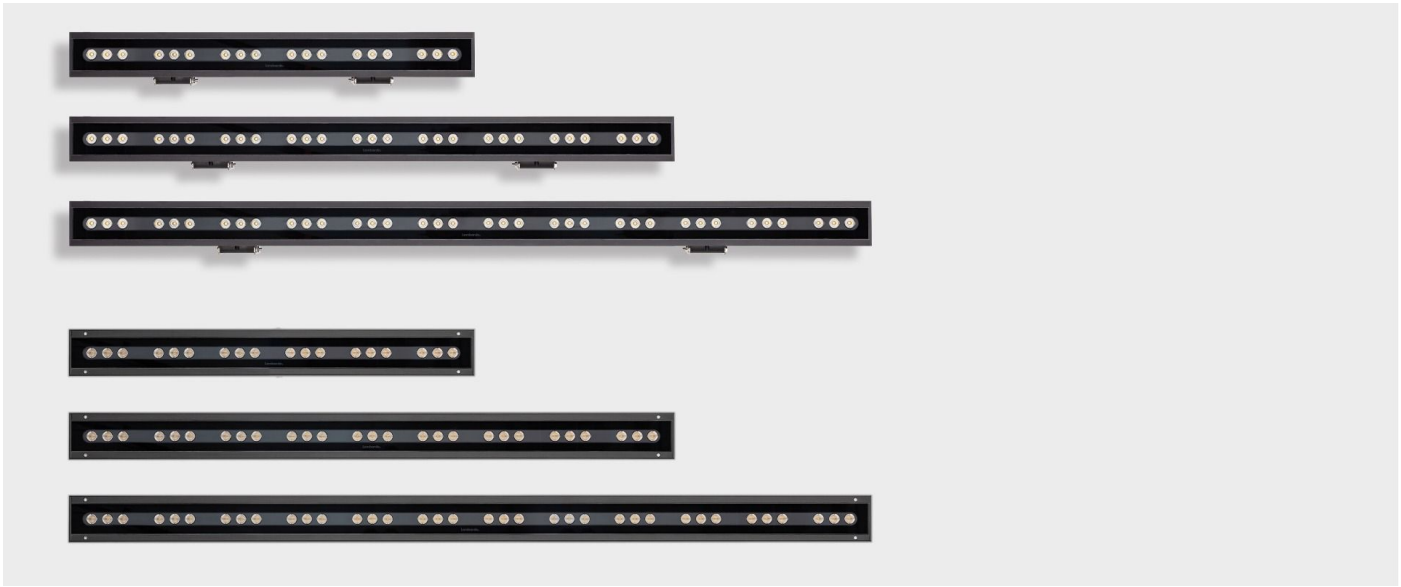

Immagini di montaggio:







Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Rol 1200

LL156012WN

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

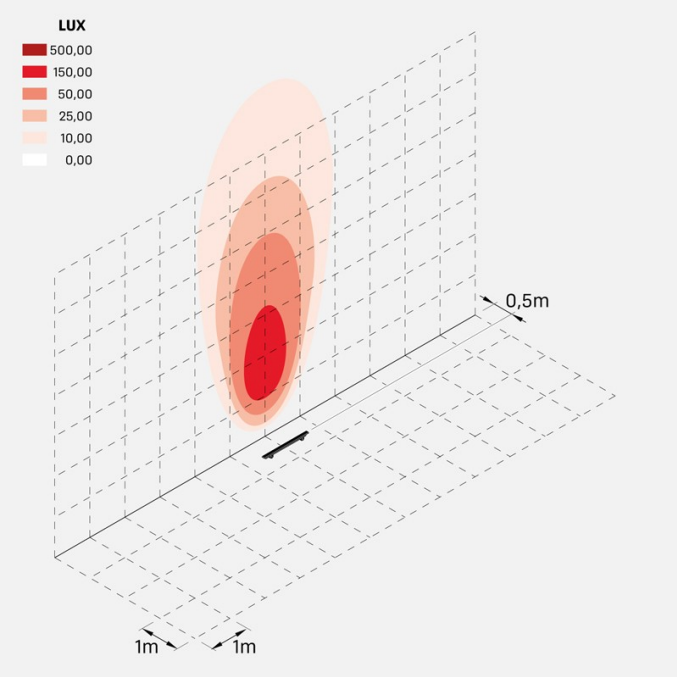

rol_1200_66W_optic_S

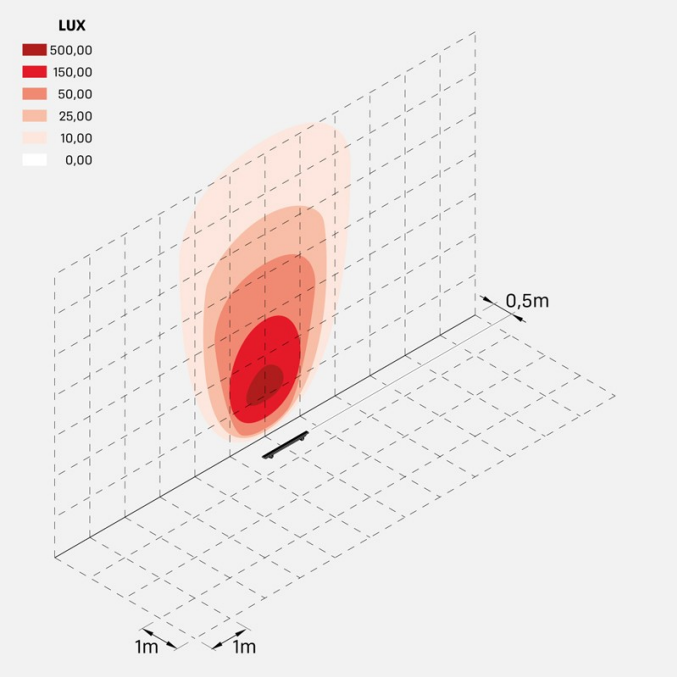

rol_1200_66W_optic_M

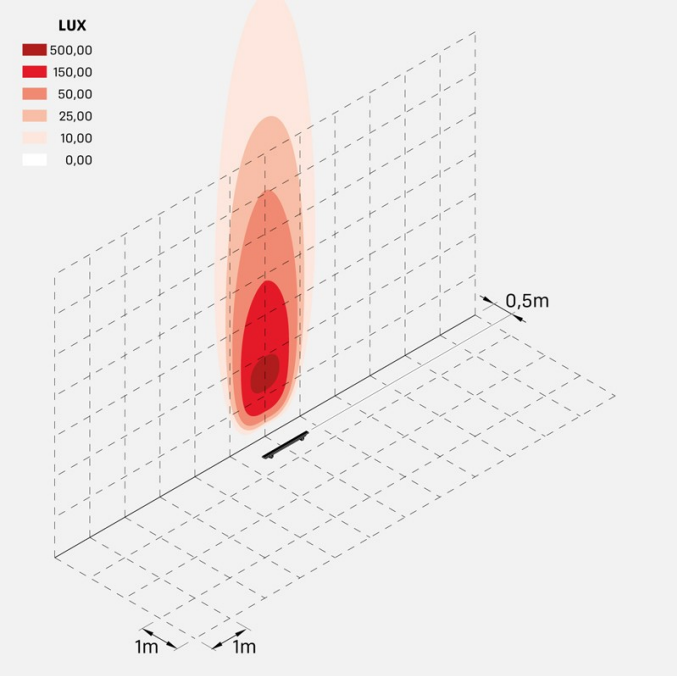

rol_1200_66W_optic_E

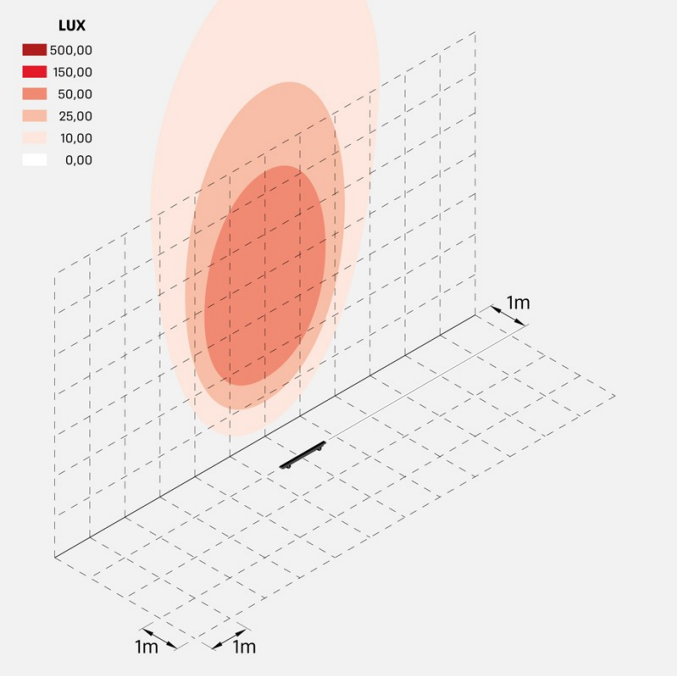

rol_1200_66W_optic_W

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Rol 1200

LL156012WN

Curva fotometrica:

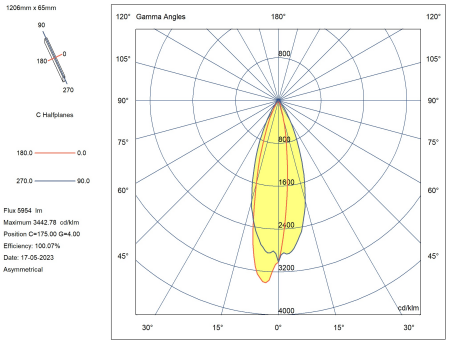

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it