
Ross 280 Emergenza

LL124068N

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete Finitura: Bianco da stampaggio

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** 4000K Temperatura colore: CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: 9 Potenza assorbita Watt: 1080 Lumen:

Alimentazione: 220-240 V LED: 64-80-90-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Versione con:

Emergenza 3 ore

Classe di isolamento: □ CL.II

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.






Ross 280 Emergenza

Lombardo.

LL124068N

Simulazioni illuminotecniche:

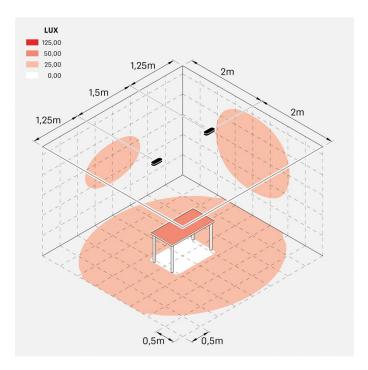

ross_280_emergenza

Curva fotometrica:

