


Ross 280 Emergenza

LL124070N


Lombardo.



Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Superficie parete
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Polycarbonato
Tipo lampada:	LED
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	9
Lumen:	1080
Alimentazione:	☑ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico	64-80-90-100
B10 - C10 - B16 - C16	
Versione con:	 Emergenza 3 ore
Classe di isolamento:	 CL.II
Grado di protezione:	IP 66
Resistenza alla rottura:	IK 10 20J xx9
Marchi di Conformità:	CE UK

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.




Ross 280 Emergenza

LL124070N

Lombardo.

Simulazioni illuminotecniche:

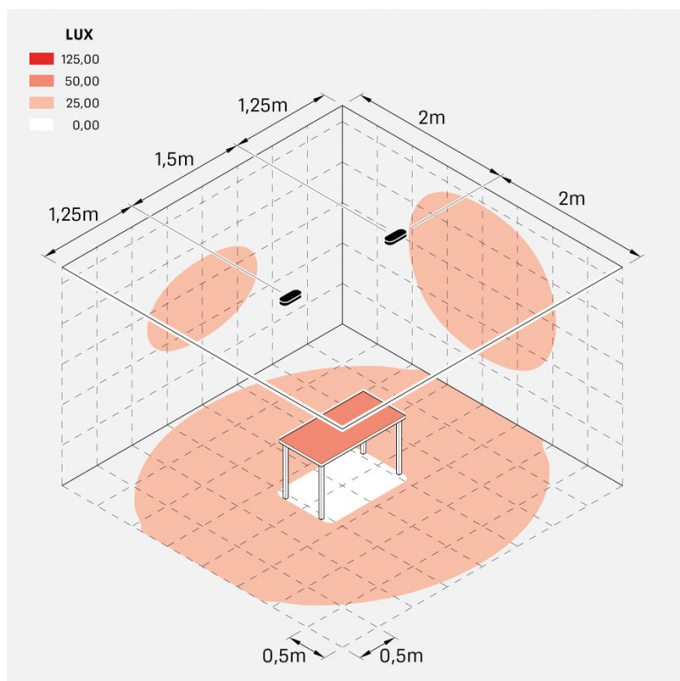

ross_280_emergenza

Curva fotometrica:

