
Ross 280

LL124007N


Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto
Finitura:	Grigio High Tech RAL 9006
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	13
Lumen:	1560
Real Lumen:	895
Alimentazione:	integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	40-50-59-74
Versione con:	Rilevatore di presenza incluso Funzione crepuscolare
Classe di isolamento:	CL.II
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 10 20J xx9**
Marchi di Conformità:	CE UKCA




Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ross 280

LL124007N

Lombardo.



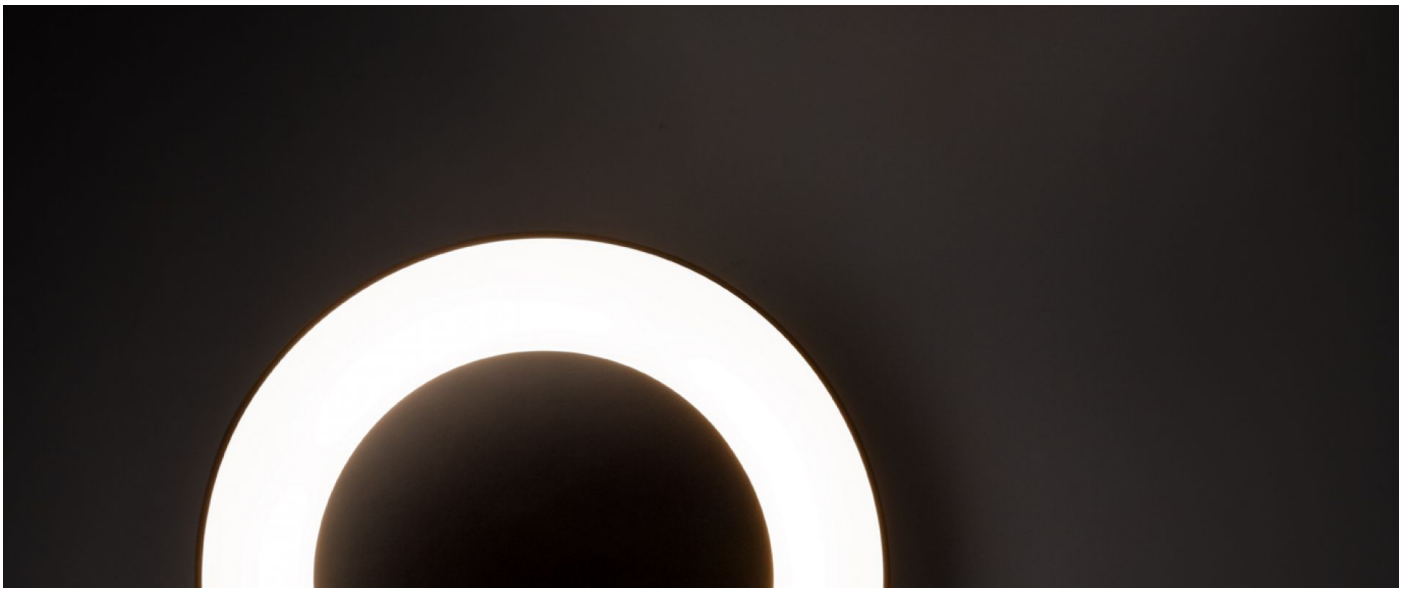


Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Ross 280

LL124007N

Simulazioni illuminotecniche:

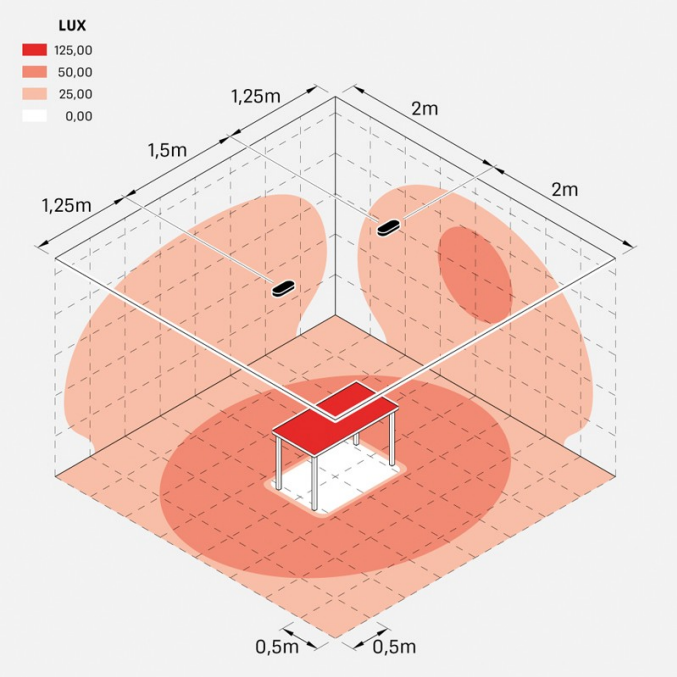

ross_280

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it