
Ross 280

LL124028N

Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto,

Superficie parete, Superficie soffitto

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Policarbonato

Tipo lampada: **LED** 4000K Temperatura colore:

CRI: >80

L80B20 - 50.000h LB Factor:

Rischio fotobiologico: RG1 Potenza assorbita Watt: 9 1080 Lumen: 583 Real Lumen:

Alimentazione: LED: 220-240 V 64-80-90-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

Versione con:

Emergenza 3 ore

Classe di isolamento: □ CL.II

IP 66 Grado di protezione:

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ KK





Ross 280

Lombardo.

LL124028N






Ross 280

Lombardo.

LL124028N

Simulazioni illuminotecniche:

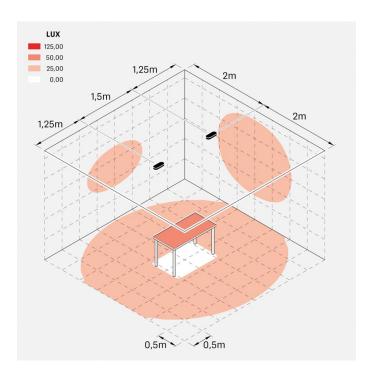

ross_280_emergenza

Curva fotometrica:

