





## Informazioni tecniche:

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione:              | Parete, Superficie parete                                                                             |
| Finitura:                   | Bianco da stampaggio                                                                                  |
| Tipo di diffusore:          | Polycarbonato                                                                                         |
| Tipo lampada:               | LED                                                                                                   |
| Classe energetica:          | D                                                                                                     |
| Temperatura colore:         | 3000K                                                                                                 |
| CRI:                        | >80                                                                                                   |
| LB Factor:                  | L80B20 - 50.000h                                                                                      |
| Rischio fotobiologico:      | RG1                                                                                                   |
| Potenza assorbita Watt:     | 25                                                                                                    |
| Lumen:                      | 3000                                                                                                  |
| Alimentazione:              | ✓ integrata                                                                                           |
| LED:                        | 220-240 V                                                                                             |
| Interruttore magnetotermico | 22-27-32-41                                                                                           |
| B10 - C10 - B16 - C16       |                                                                                                       |
| Versione con:               |  Emergenza 3 ore |
| Classe di isolamento:       |  CL II           |
| Grado di protezione:        | <b>IP 66</b>                                                                                          |
| Resistenza alla rottura:    | <b>IK 10 20J xx9</b>                                                                                  |
| Marchi di Conformità:       | <b>CE UK</b>                                                                                          |

Versione fornita con kit adesivi con segnaletica di emergenza.




LL1240733

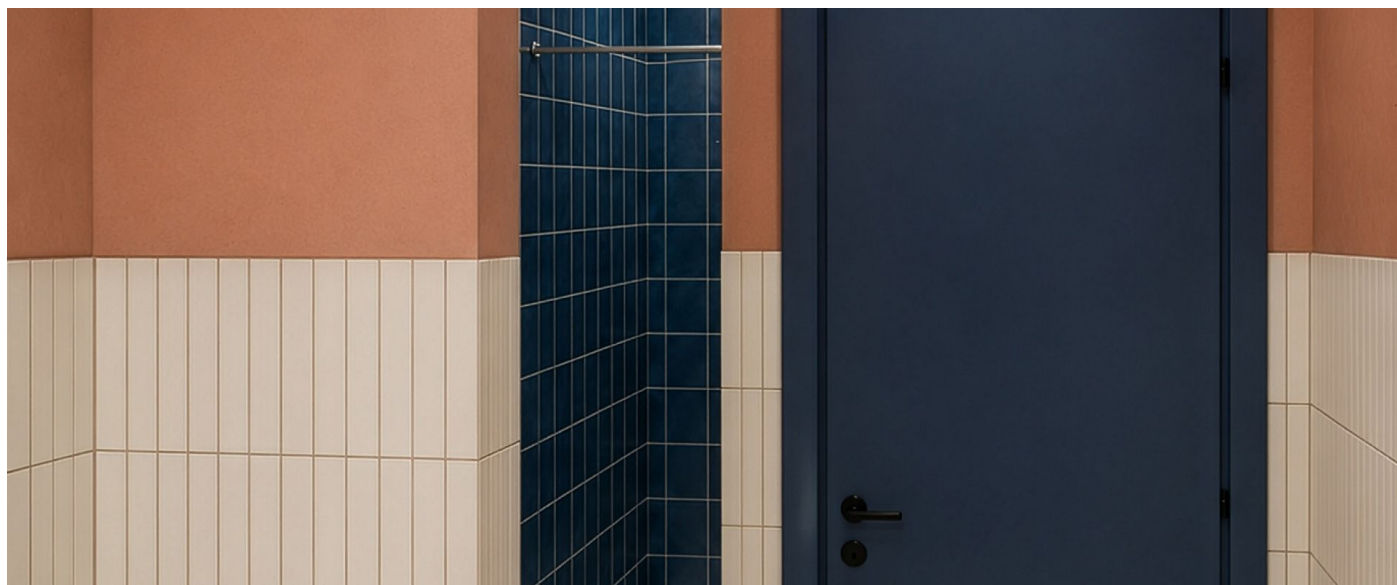

LL1240733

## Simulazioni illuminotecniche:

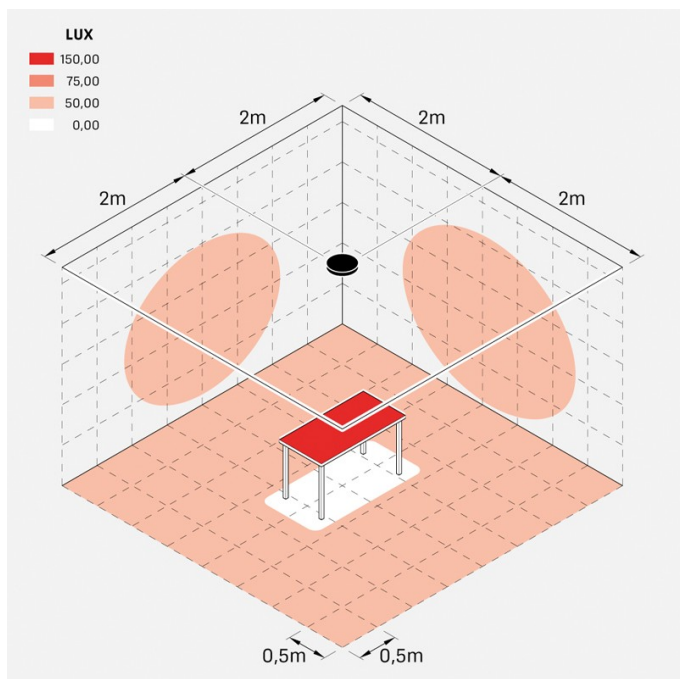

ross\_330

## Curva fotometrica:

