
Stik 60 Flat Trasp

LL16130EN


Lombardo.





Informazioni tecniche:

Installazione:	Palo Ø60
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Grigio antracite RAL 7021
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Policarbonato
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	D
Temperatura colore:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	5,5
Lumen:	800
Real Lumen:	335
Alimentazione:	⊘ integrata
LED:	220-240 V
Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16	120-/-192-/
Classe di isolamento:	⧈ CL.II
Cavo Alimentazione:	0,30 metri H05RN-F 2x1
Grado di protezione:	**IP 66**
Resistenza alla rottura:	**IK 09 10J xx7**
Marchi di Conformità:	CE UK CA



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stik 60 Flat Trasp

LL16130EN





Immagini di montaggio:








Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stik 60 Flat Trasp


LL16130EN

Lombardo.


Simulazioni illuminotecniche:

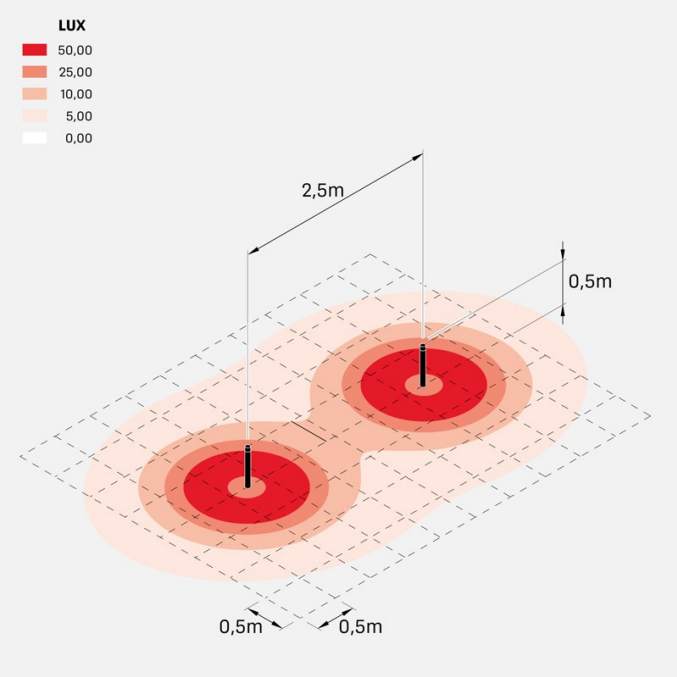

stik_60_flat_trasp_500_6w

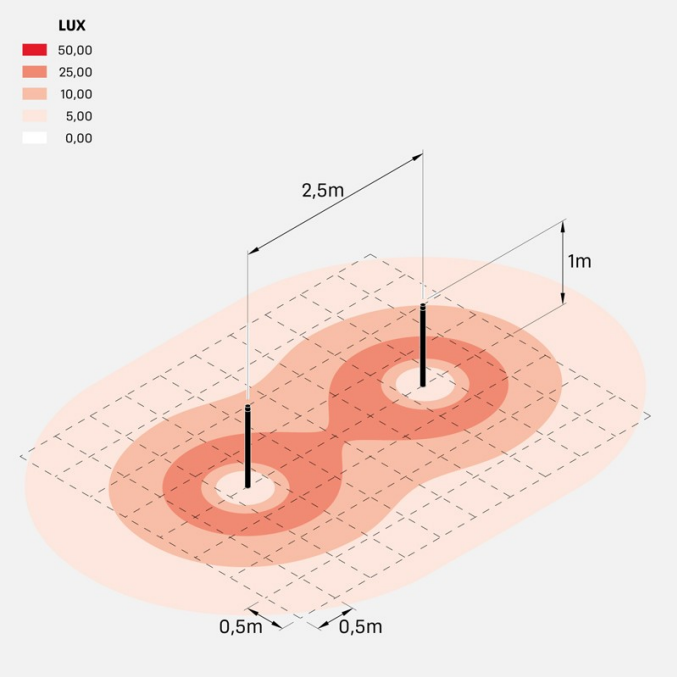

stik_60_flat_trasp_1000_6w

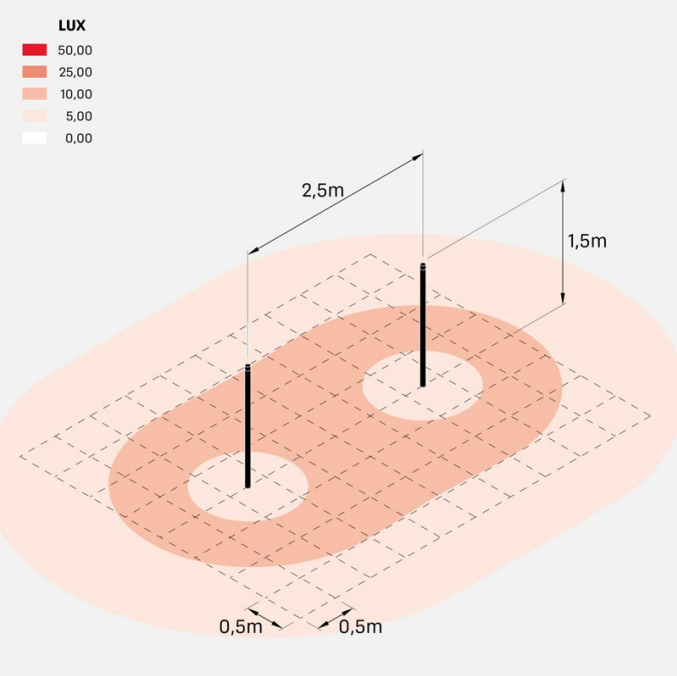


stik_60_flat_trasp_1500_6w

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stik 60 Flat Trasp

LL16130EN

Curva fotometrica:

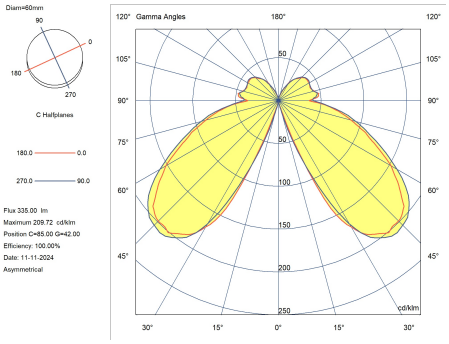

Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it